

AMADA PROMECAM STYLE

EUROPEAN STYLE

Gli utensili superiori ed inferiori elencati in questa sezione possono essere installati sulle piegatrici:

ACL, Accurpress, AM Machinery, Amada, Atlantic, Adira, Baykal, BL, Boschert, Boutillon, Bystronic-Beyeler Euro-B, Coastone, Colgar, Dener, Deratech, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, Gasparini, Gizelis, Haco, Hindustan, Iturrospe, Jfy, JMT, LFK, Metfab, MVD, Oriance, Prima Power, Promecam, Rico, RPC Piegatrici, Salvagnini, Schiavi, SMD, Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, Warcom, Yangli, Yawei, Ysde su tutte le piegatrici equipaggiate con sistemi di bloccaggio stile Europeo (stile Amada/Promecam).

Questi utensili possono essere installati anche su altre piegatrici tramite adattatori superiori e inferiori.

Upper and lower tooling listed on this section could be installed on the following press brakes:


ACL, Accurpress, AM Machinery, Amada, Atlantic, Adira, Baykal, BL, Boschert, Boutillon, Bystronic-Beyeler Euro-B, Coastone, Colgar, Dener, Deratech, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, Gasparini, Gizelis, Haco, Hindustan, Iturrospe, Jfy, JMT, LFK, Metfab, MVD, Oriance, Prima Power, Promecam, Rico, RPC Piegatrici, Salvagnini, Schiavi, SMD, Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, Warcom, Yangli, Yawei, Ysd, on all folders equipped with European-style clamping systems (Amada/Promecam style).

These tooling could also be installed on other press brakes by using the appropriate upper and lower adapters.







VEDI PAG. 40 PER SCHEMA FRAZIONATURA MATRICI
SEE PAGE 40 FOR DIE SEGMENTATION DIAGRAM

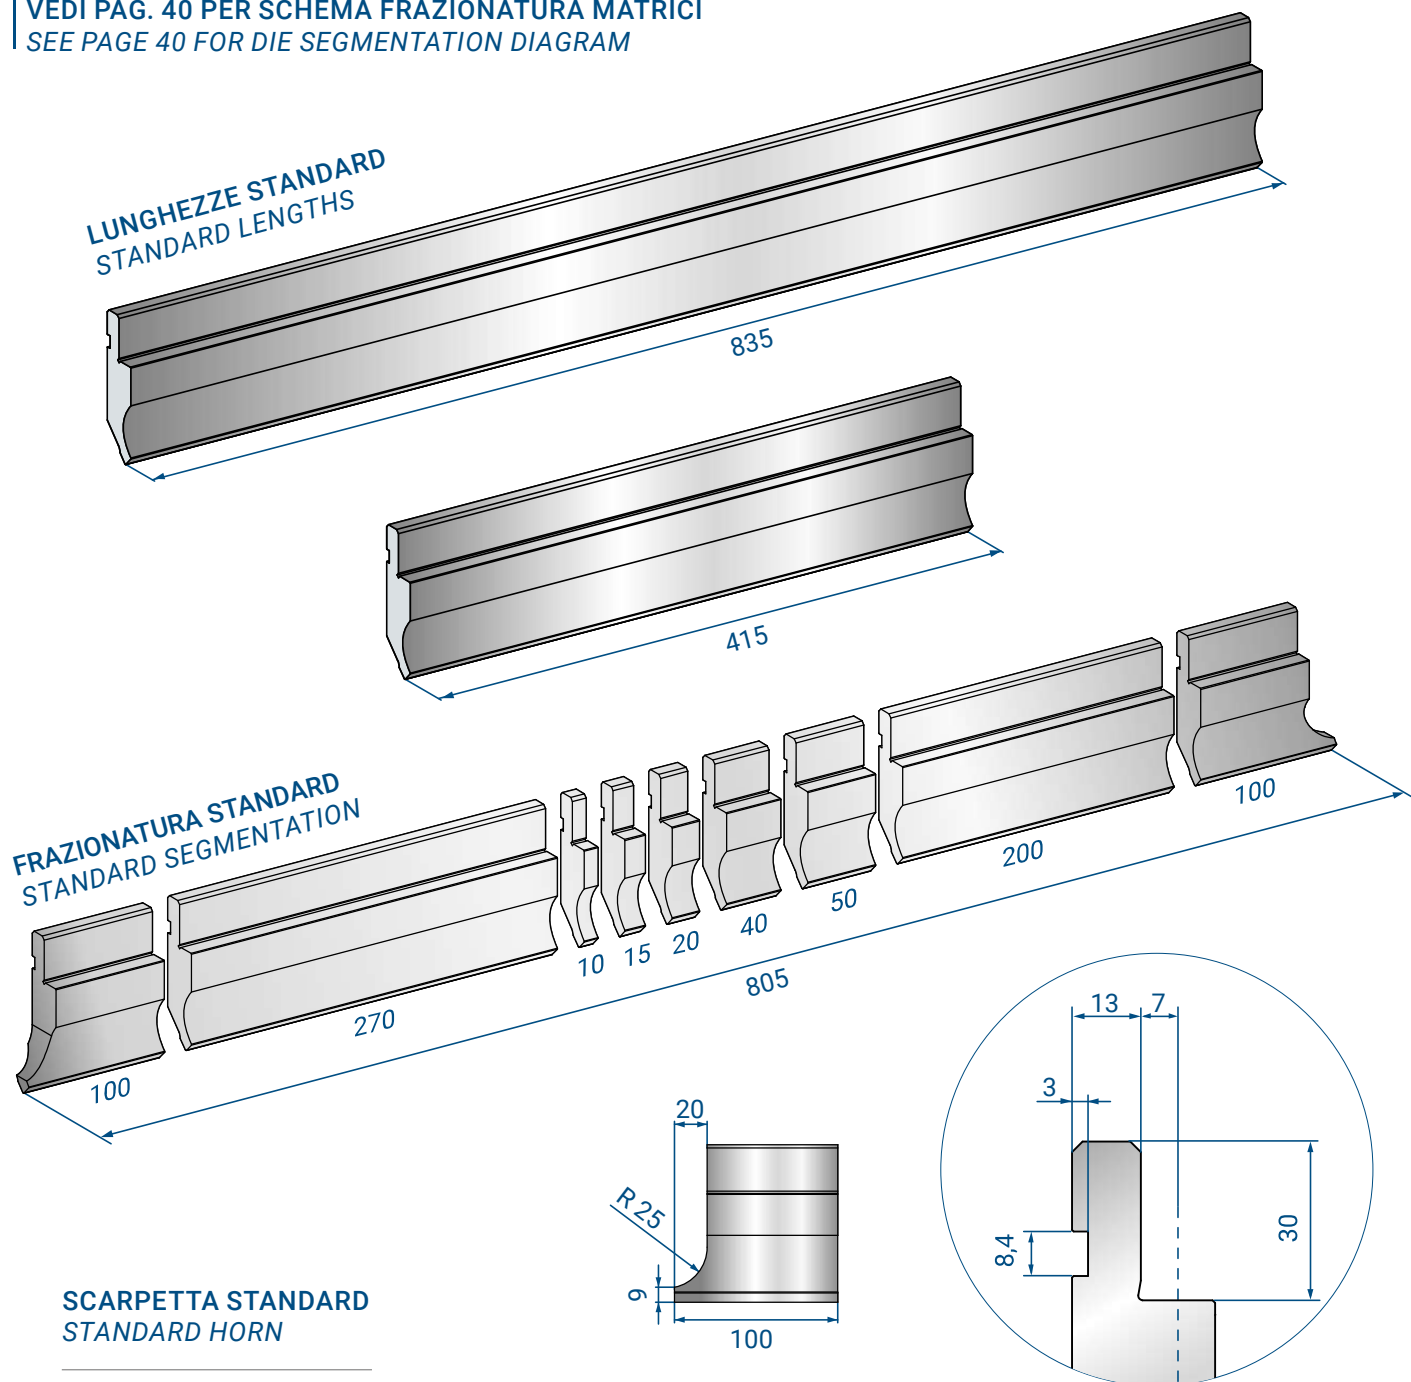

MODIFICHE A RICHIESTA / MODIFICATIONS ON REQUEST

SCARPETTE SPECIALI
SPECIAL HORNS

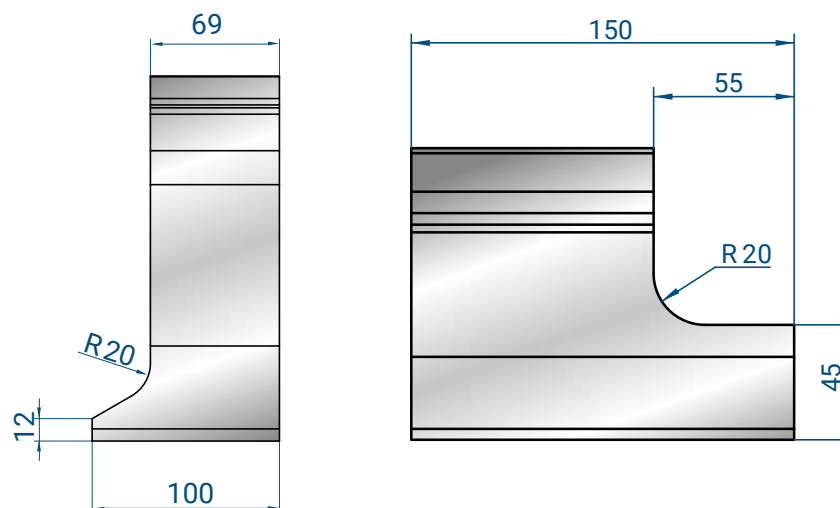

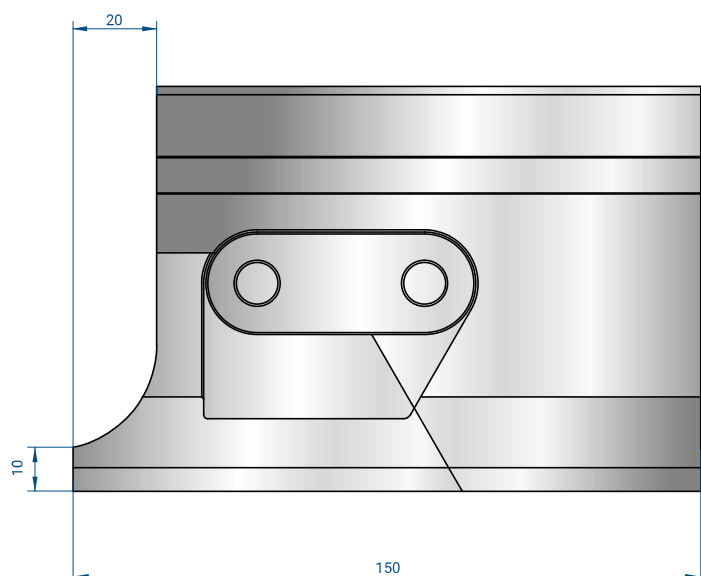

PUNZONE
PUNCH

1011 1011S

2x150 3,5 kg




SCARPETTE MOBILI
MOVING HORNS

1065 1065S

2x150 3,5 kg

1047 1047S


2x150 4,0 kg

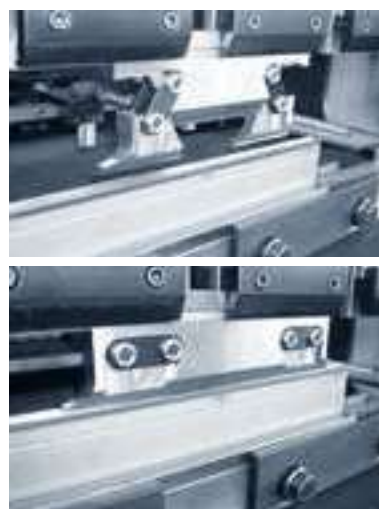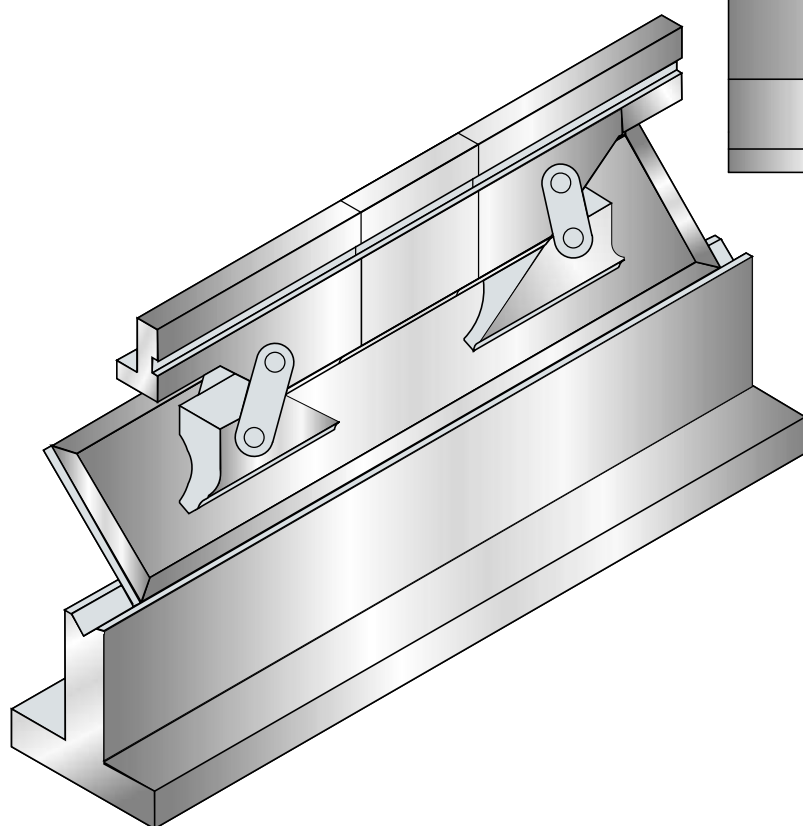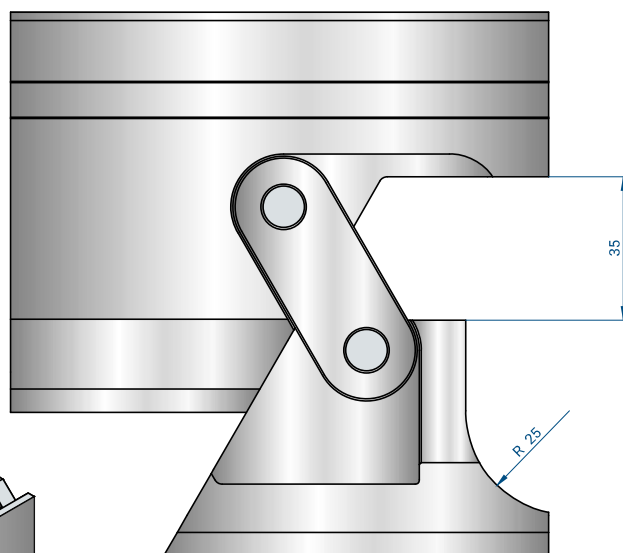


TAGLI A RICHIESTA
SPECIAL SEGMENTATION



MODIFICA RAGGIO
RADIUS MODIFICATION

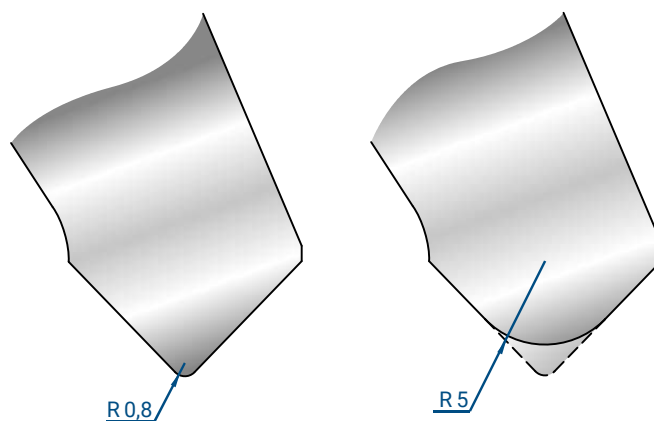


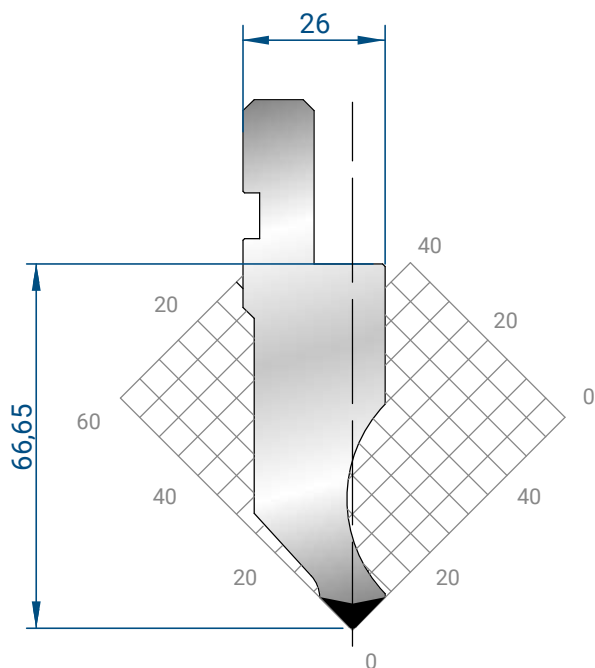

1011

Mat = C45
H = 66.65
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	10,5 kg
415 mm	5,2 kg
805 mm	9,7 kg
FRAZ. / SECT.	

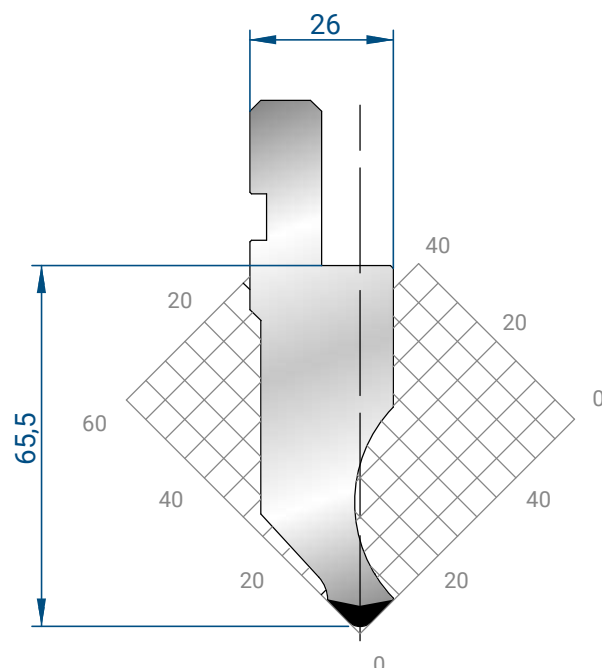

1012

Mat = C45
H = 65.50
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 3


835 mm	10,4 kg
415 mm	5,2 kg
805 mm	9,6 kg
FRAZ. / SECT.	

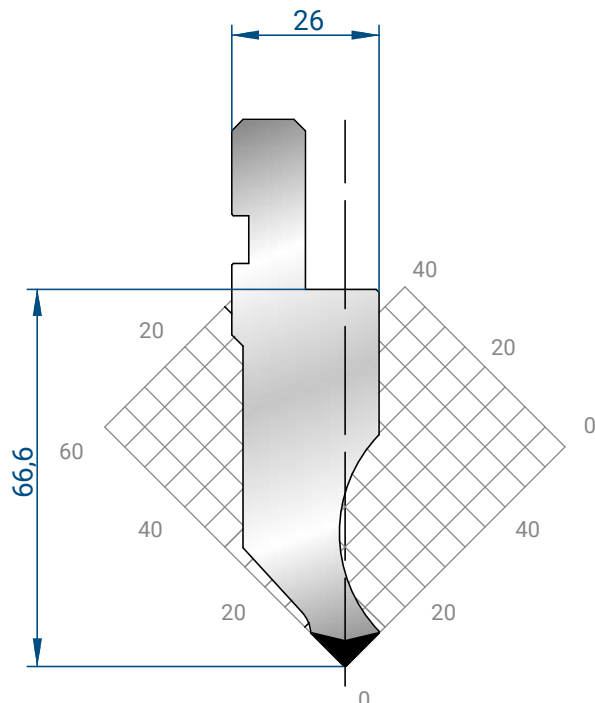

1065

Mat = C45
H = 66.60
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 0.25


835 mm	10,5 kg
415 mm	5,2 kg
805 mm	9,7 kg
FRAZ. / SECT.	

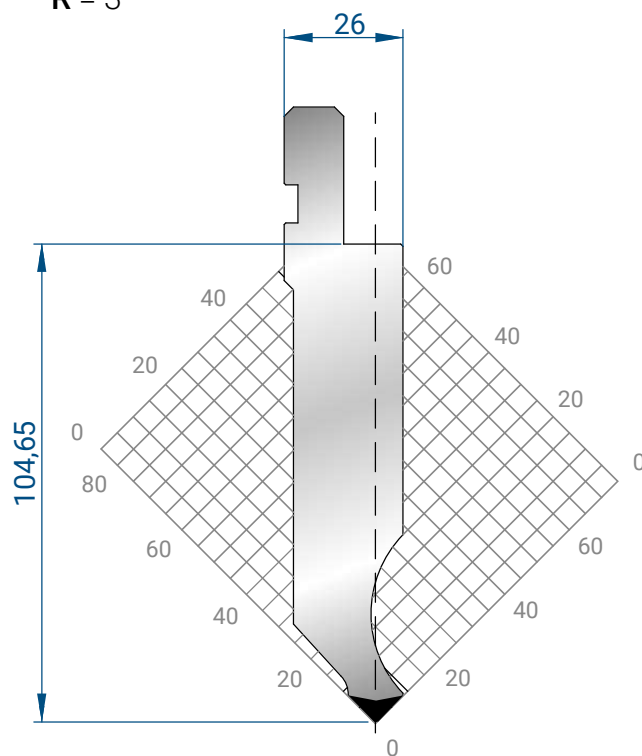

1063


Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 0.8

835 mm	16,4 kg
415 mm	8,2 kg
805 mm	15,1 kg
FRAZ. / SECT.	

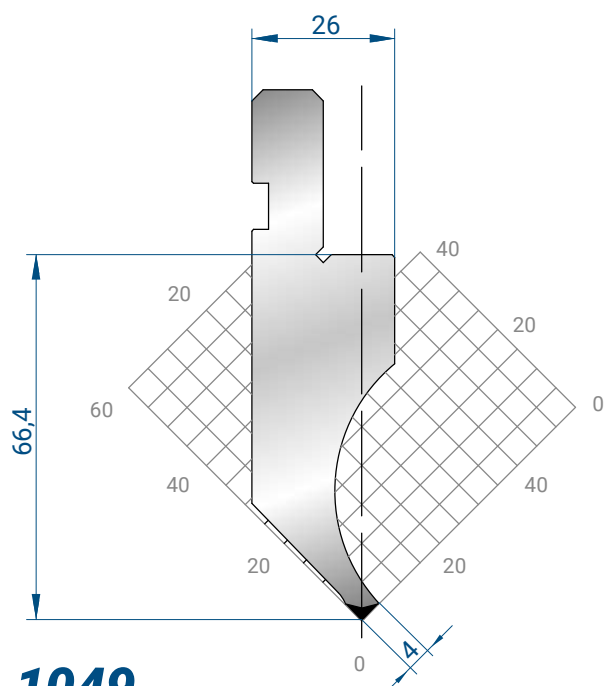
1049


Mat = C45
bonificato / tempered
H = 66.40
Max T/m = 35
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.6

835 mm	9,9 kg
415 mm	4,9 kg
805 mm	9,1 kg
FRAZ. / SECT.	

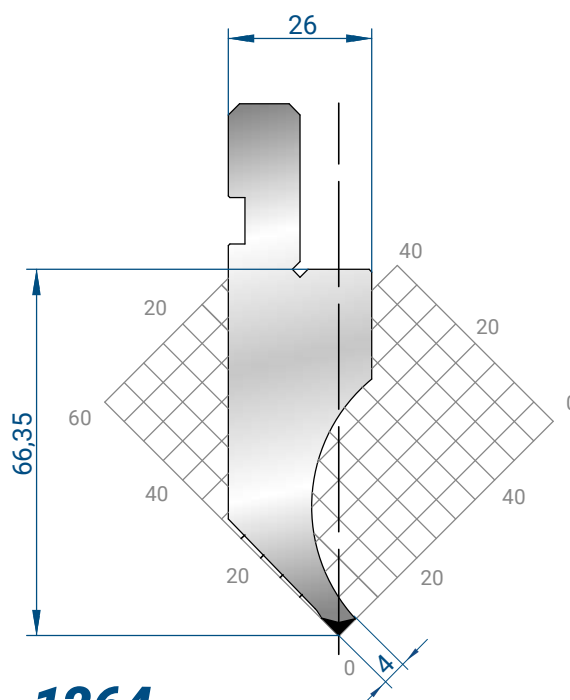
1264


Mat = C45
bonificato / tempered
H = 66.35
Max T/m = 35
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.25

835 mm	9,9 kg
415 mm	4,9 kg
805 mm	9,1 kg
FRAZ. / SECT.	

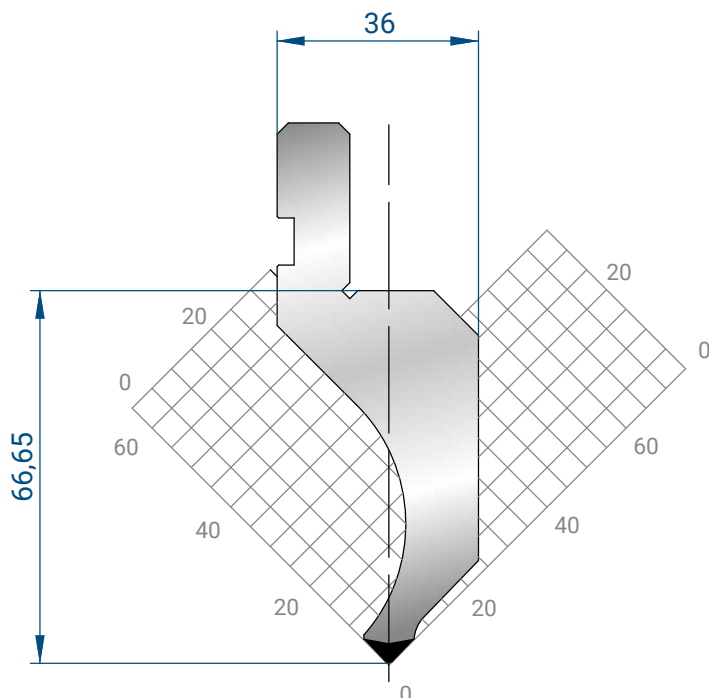
1081


Mat = C45
H = 66.65
Max T/m = 60
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.8

835 mm	10,1 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm	9,3 kg
FRAZ. / SECT.	

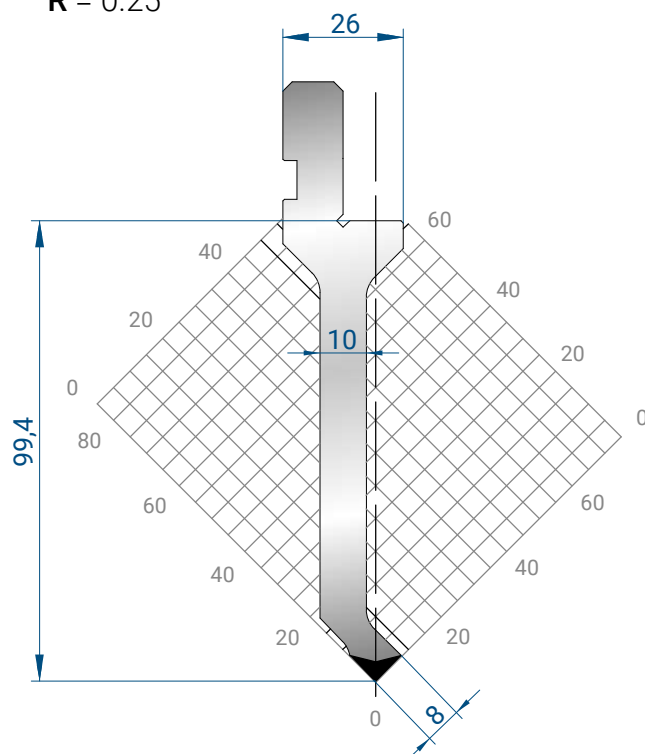
1029

Mat = C45
H = 99.40
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.6


835 mm	9,7 kg
415 mm	4,8 kg
805 mm	8,9 kg
FRAZ. / SECT.	

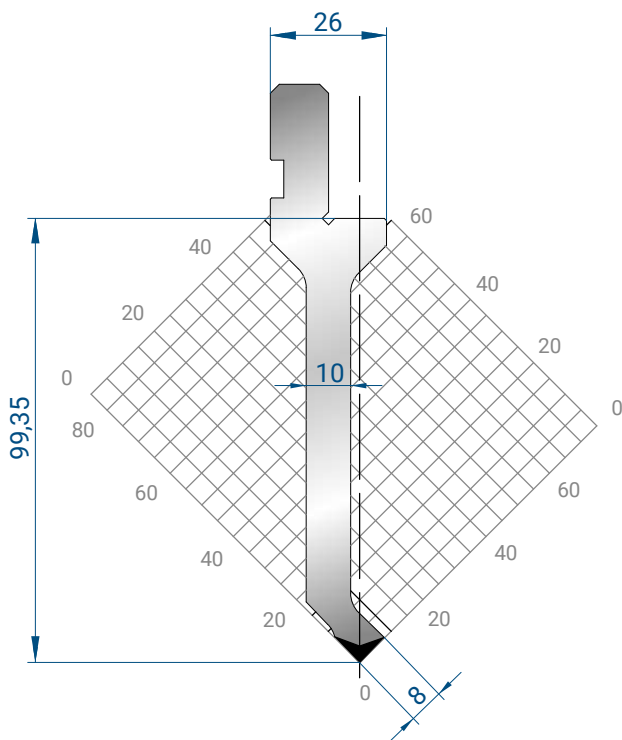

1262

Mat = C45
H = 99.35
Max T/m = 50
 α = 88°
R = 0.25


835 mm	9,7 kg
415 mm	4,8 kg
805 mm	8,9 kg
FRAZ. / SECT.	

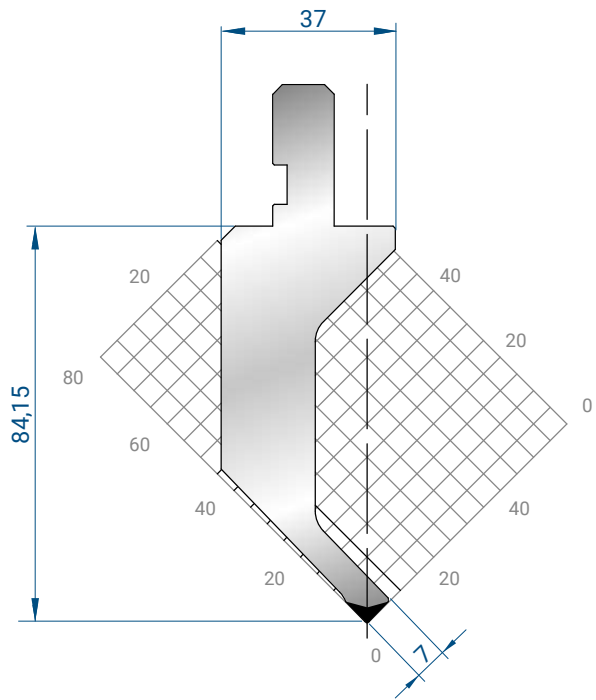

1020

Mat = 42CrMo4
 bonificato / tempered
H = 84.15
Max T/m = 20
 α = 88°
R = 0.6


835 mm	12,8 kg
415 mm	6,4 kg
805 mm	11,8 kg
FRAZ. / SECT.	

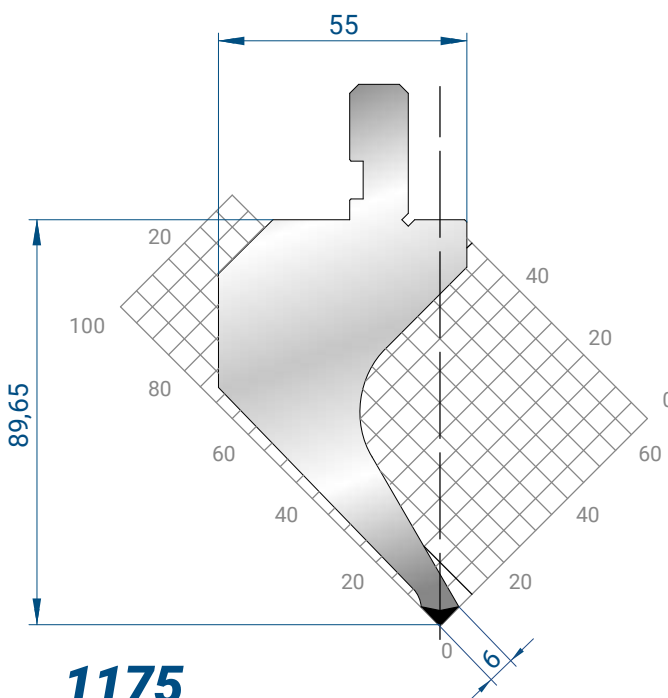

1175

Mat = C45
 bonificato / tempered
H = 89.65
Max T/m = 50
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	18,4 kg
415 mm	9,1 kg
805 mm	16,9 kg
FRAZ. / SECT.	

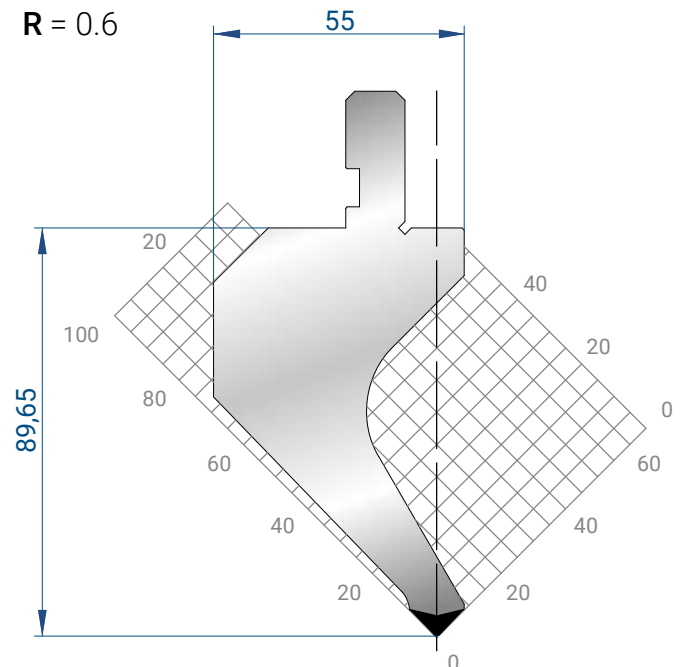

1014


Mat = C45
H = 89.65
Max T/m = 60
 α = 88°
R = 0.8

835 mm	19,5 kg
415 mm	9,7 kg
805 mm	17,9 kg
FRAZ. / SECT.	

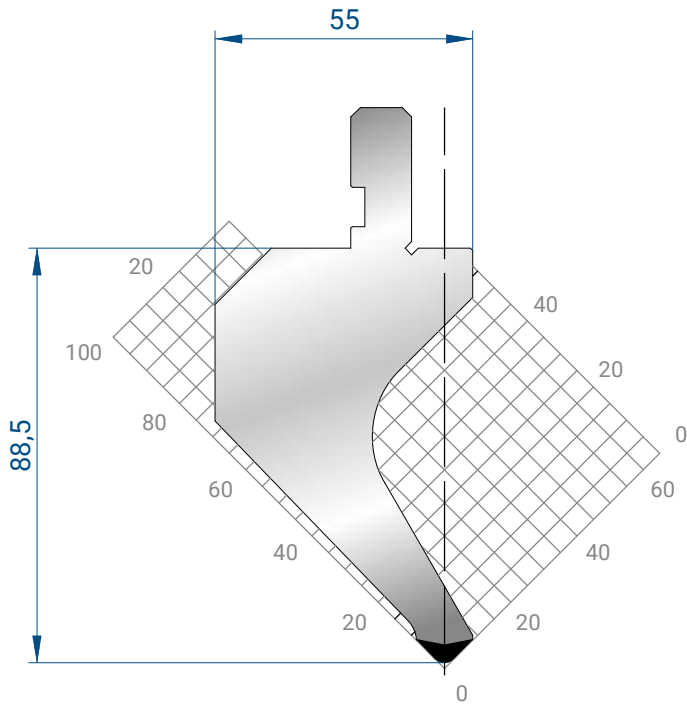
1015


Mat = C45
H = 88.50
Max T/m = 60
 $\alpha = 88^\circ$
R = 3

835 mm	19,4 kg
415 mm	9,6 kg
805 mm	17,8 kg
FRAZ. / SECT.	

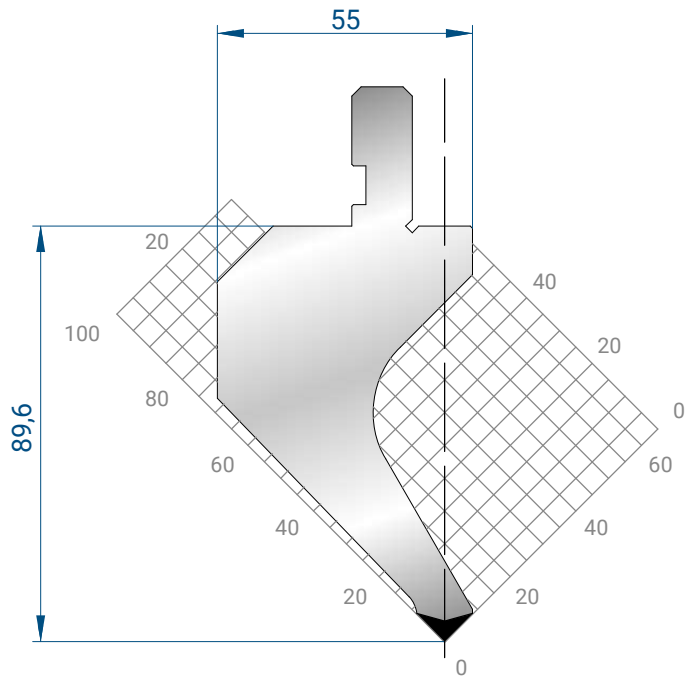
1266


Mat = C45
H = 89.60
Max T/m = 60
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.25

835 mm	19,4 kg
415 mm	9,7 kg
805 mm	17,9 kg
FRAZ. / SECT.	

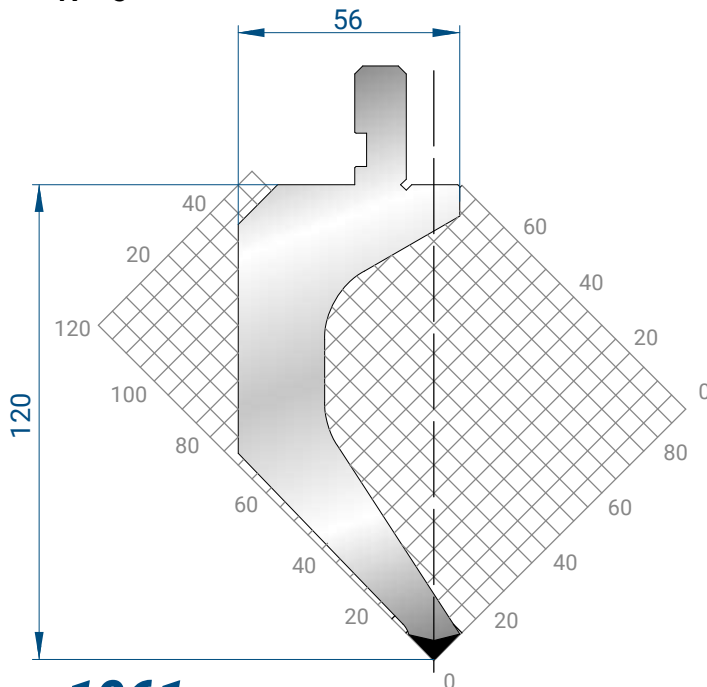
1061


Mat = C45
bonificato / tempered
H = 120
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.8

835 mm	22,0 kg
415 mm	10,9 kg
805 mm	20,2 kg
FRAZ. / SECT.	

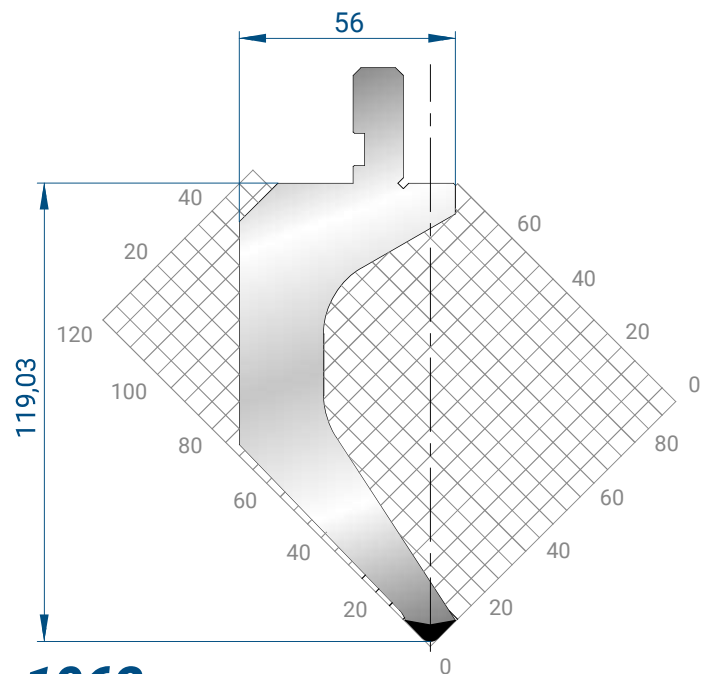
1062

Mat = C45
bonificato / tempered
H = 119.03
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 3


835 mm	22,0 kg
415 mm	10,9 kg
805 mm	20,2 kg
FRAZ. / SECT.	

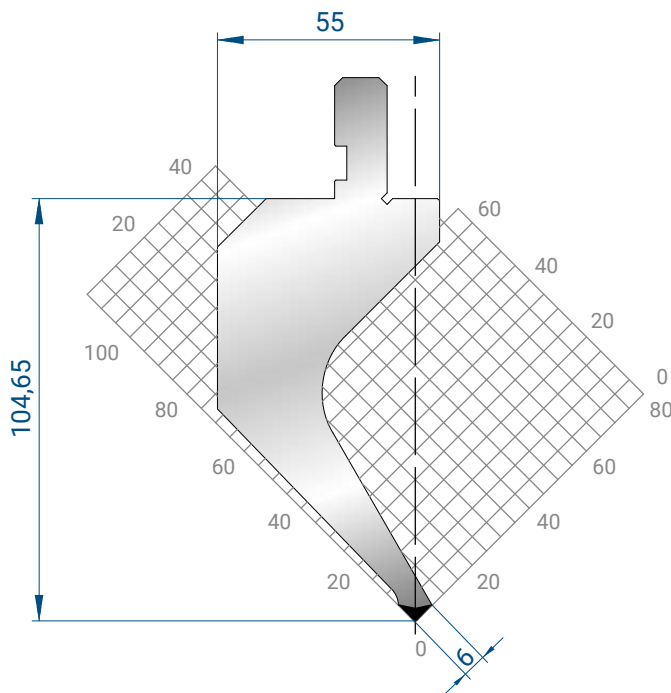

1173

Mat = C45
 bonificato / *tempered*
H = 104.65
Max T/m = 50
 α = 88°
 R = 0.8


835 mm	20,7 kg
415 mm	10,3 kg
805 mm	19,0 kg
FRAZ. / SECT.	

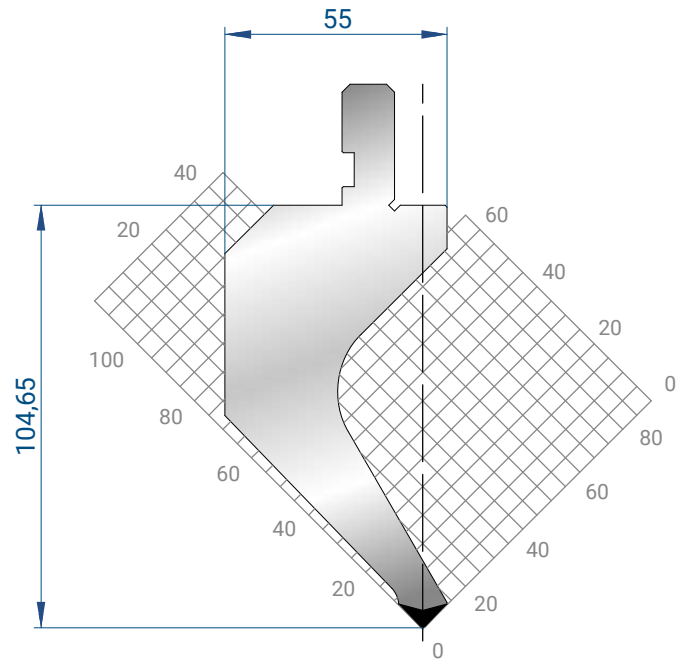

1017

Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 50
 α = 88°
 R = 0.8


835 mm	21,9 kg
415 mm	10,9 kg
805 mm	21,1 kg
FRAZ. / SECT.	

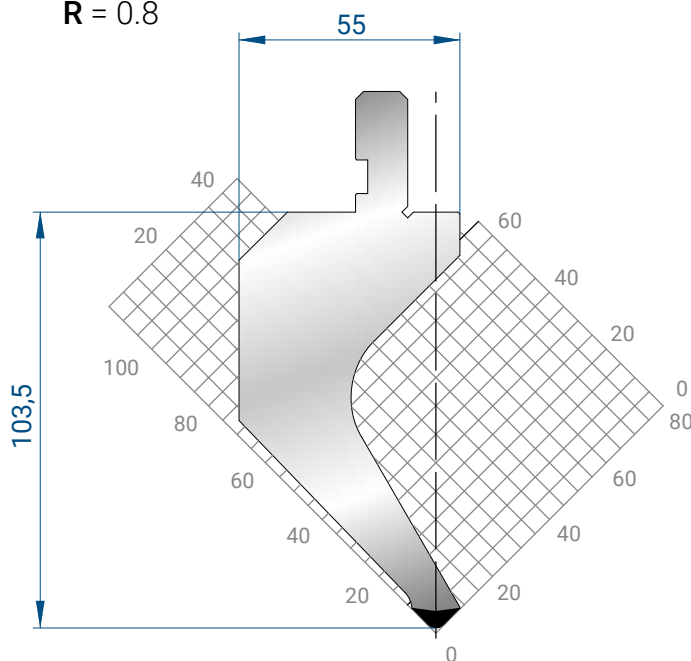

1018

Mat = C45
H = 103.50
Max T/m = 50
 α = 88°
 R = 3


835 mm	21,8 kg
415 mm	10,8 kg
805 mm	20,0 kg
FRAZ. / SECT.	

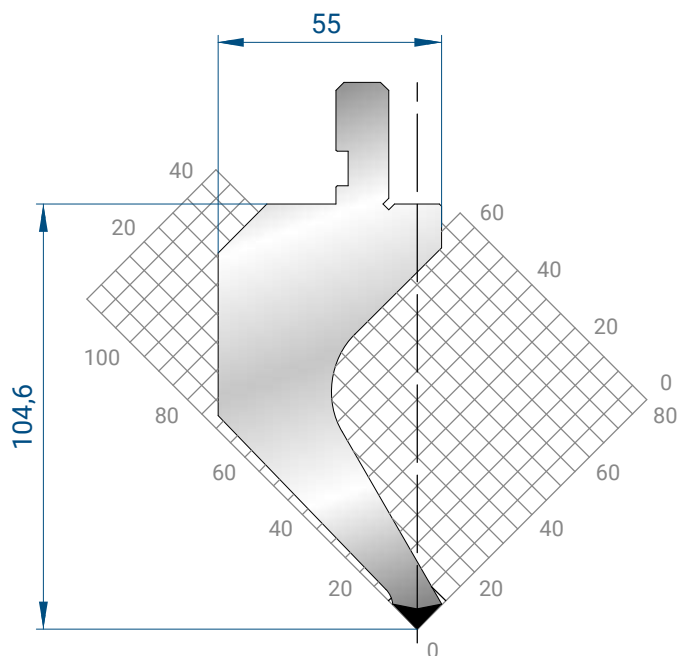

1268


Mat = C45
H = 104.60
Max T/m = 50
 α = 88°
 R = 0.25

835 mm	21,8 kg
415 mm	10,8 kg
805 mm	20,0 kg
FRAZ. / SECT.	

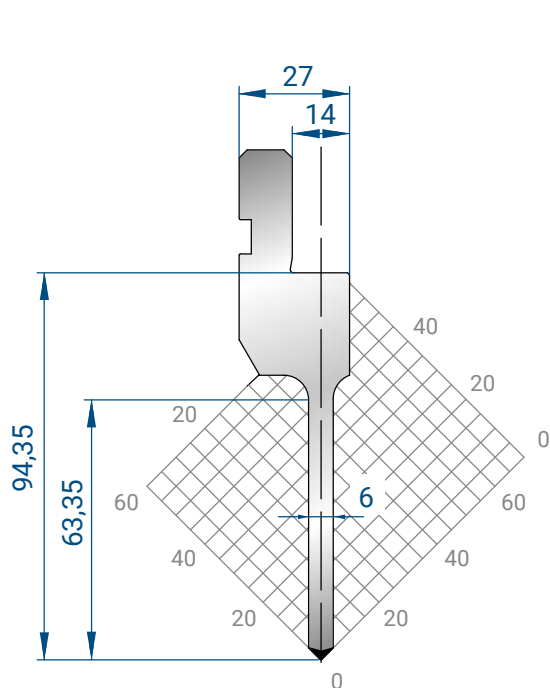
1270


Mat = C45
bonificato/ *tempered*
H = 94.35
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.25

835 mm	9,4 kg
415 mm	4,7 kg
805 mm	8,6 kg
FRAZ. / SECT.	

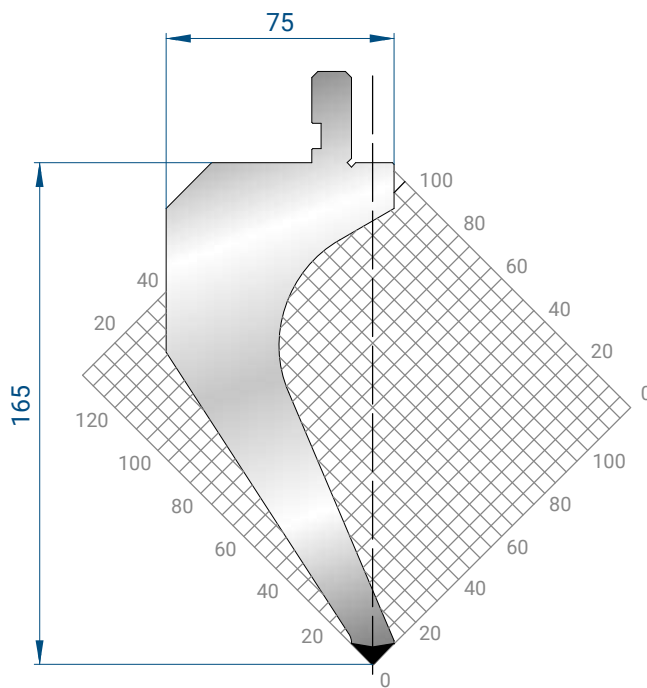
1031


Mat = C45
H = 165
Max T/m = 60
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.8

835 mm	39,2 kg
415 mm	19,5 kg
805 mm	36,0 kg
FRAZ. / SECT.	

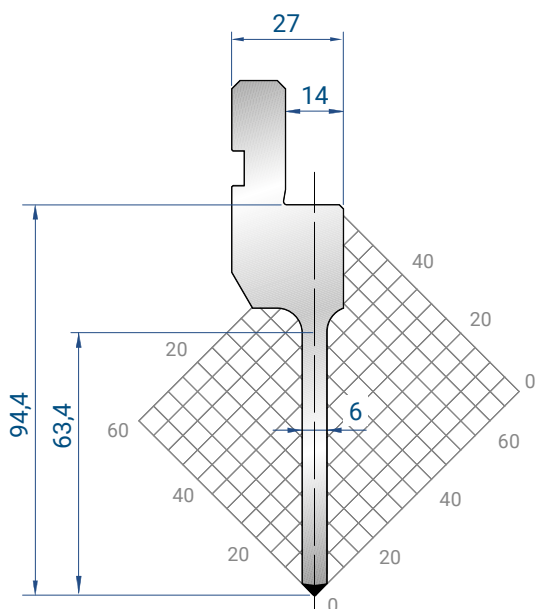
1084


Mat = C45
bonificato / *tempered*
H = 94.40
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.6

835 mm	9,4 kg
415 mm	4,7 kg
805 mm	8,6 kg
FRAZ. / SECT.	

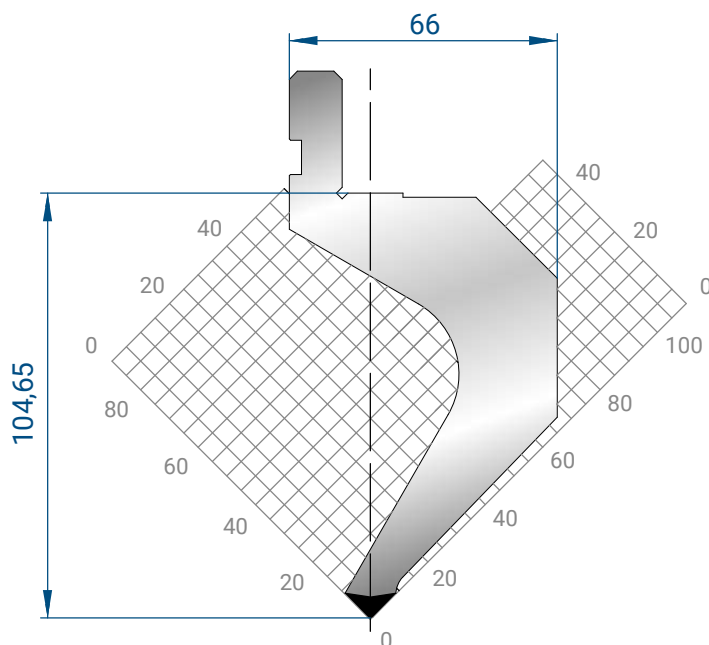
1082

Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 45
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.8


835 mm	21,1 kg
415 mm	10,5 kg
805 mm	19,4 kg
FRAZ. / SECT.	

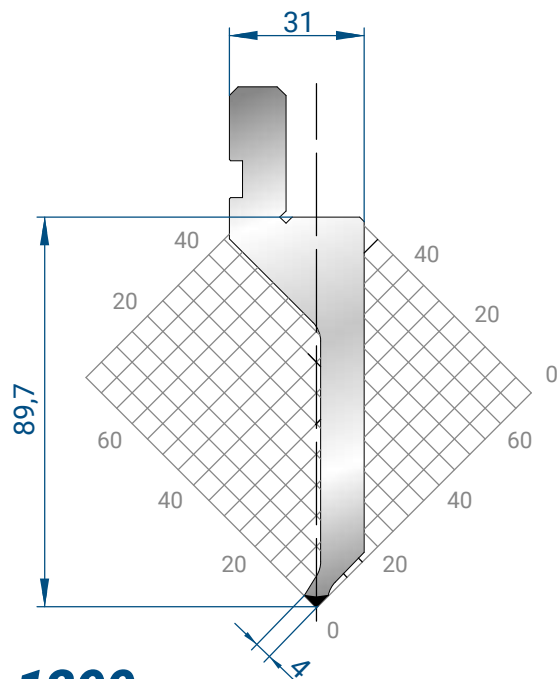

1290

Mat = C45
 bonificato / *tempered*
H = 89.70
Max T/m = 30
 α = 88°
 R = 0.6


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm	9,3 kg
FRAZ. / SECT.	

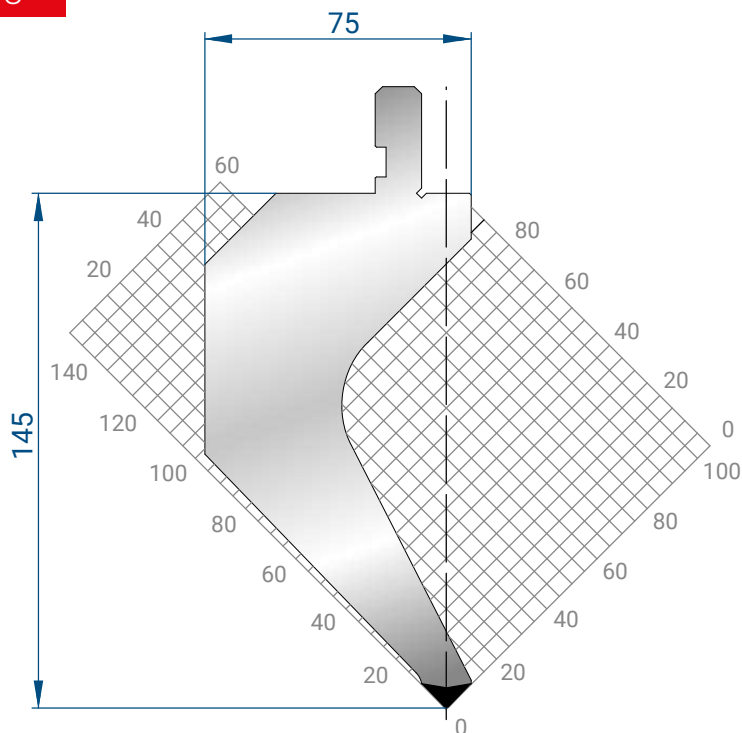

1030

Mat = C45
H = 145
Max T/m = 80
 α = 88°
 R = 0.8


835 mm	39,3 kg
415 mm	19,5 kg
805 mm	36,1 kg
FRAZ. / SECT.	

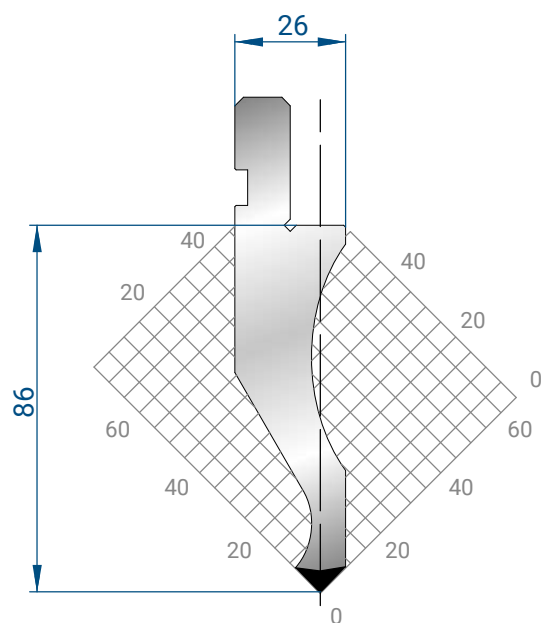

1022

Mat = C45
H = 86
Max T/m = 100
 α = 88°
 R = 0.8


835 mm	10,9 kg
415 mm	5,4 kg
805 mm	10,0 kg
FRAZ. / SECT.	

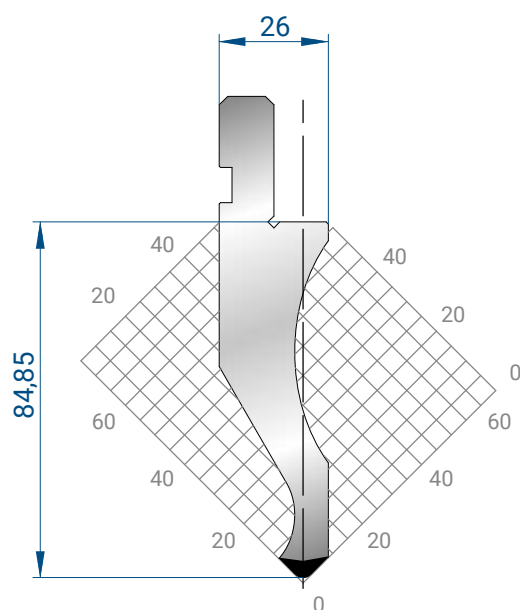

1023

Mat = C45
H = 84.85
Max T/m = 100
 α = 88°
 R = 3


835 mm	10,9 kg
415 mm	5,4 kg
805 mm	10,0 kg
FRAZ. / SECT.	

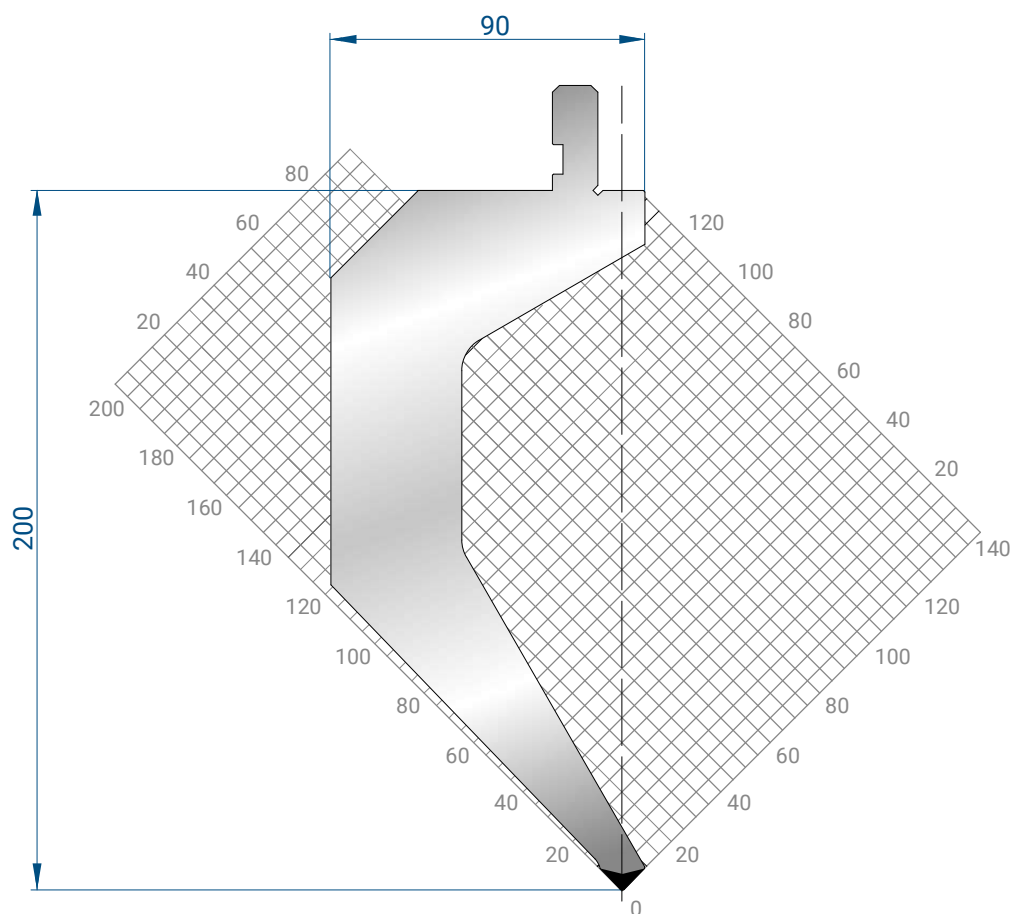

1291

Mat = C45
bonificato / *tempered*
H = 200
Max T/m = 85
 α = 88°
R = 0.8


505 mm	32,4 kg
805 mm	49,2 kg
FRAZ. / SECT.	

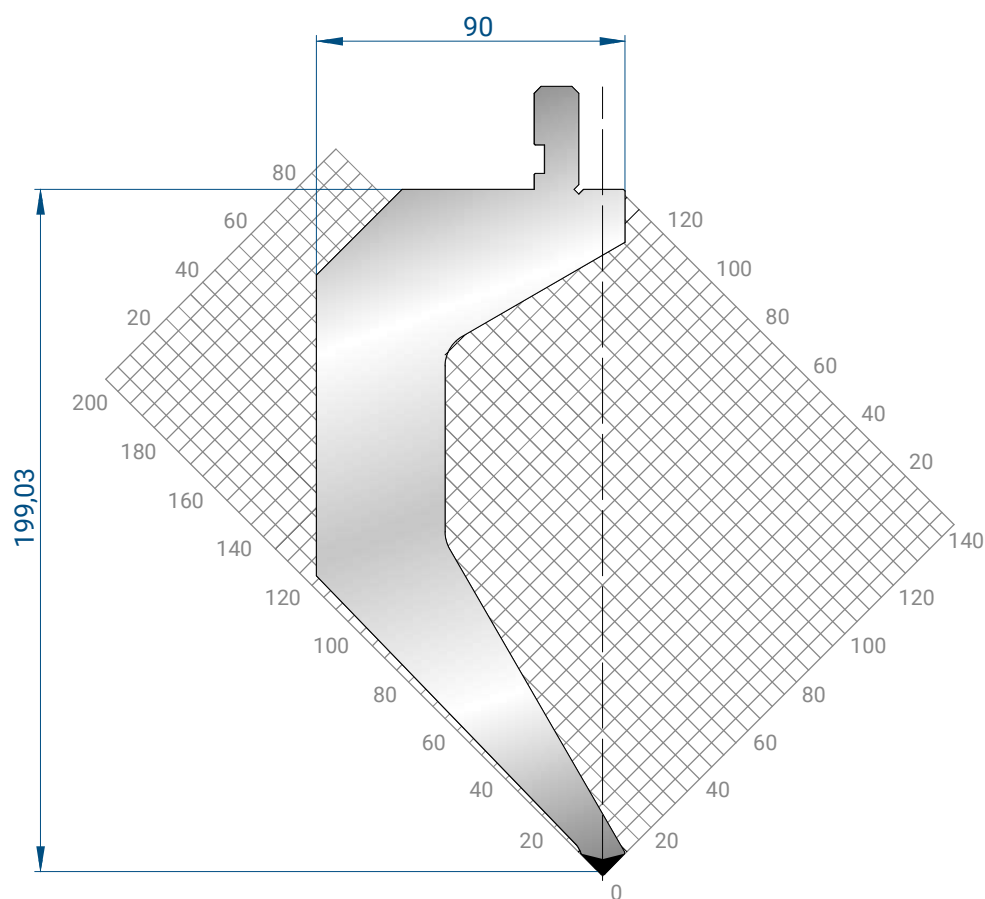

1301

Mat = C45
bonificato / *tempered*
H = 199.03
Max T/m = 85
 α = 88°
R = 3


505 mm	32,4 kg
805 mm	49,2 kg
FRAZ. / SECT.	

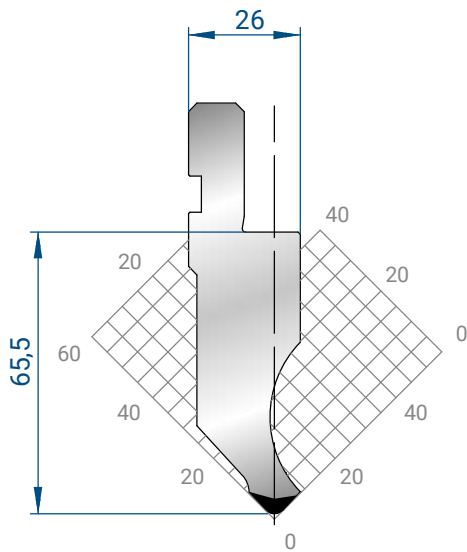

1177

Mat = C45
H = 65.50
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$
R = 3


835 mm	10,4 kg
415 mm	5,2 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	9,6 kg

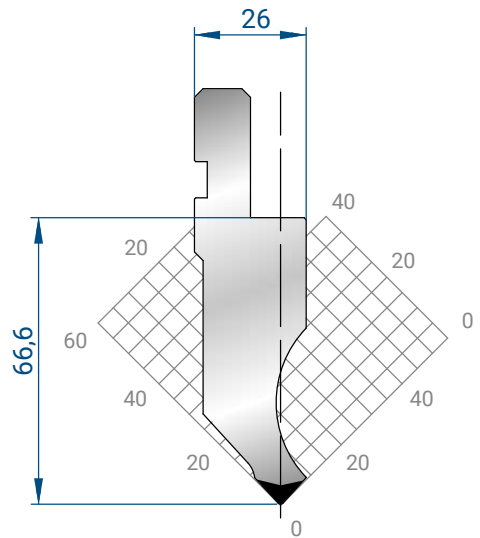

1260

Mat = C45
H = 66.60
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$
R = 0.8


835 mm	10,4 kg
415 mm	5,2 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	9,6 kg

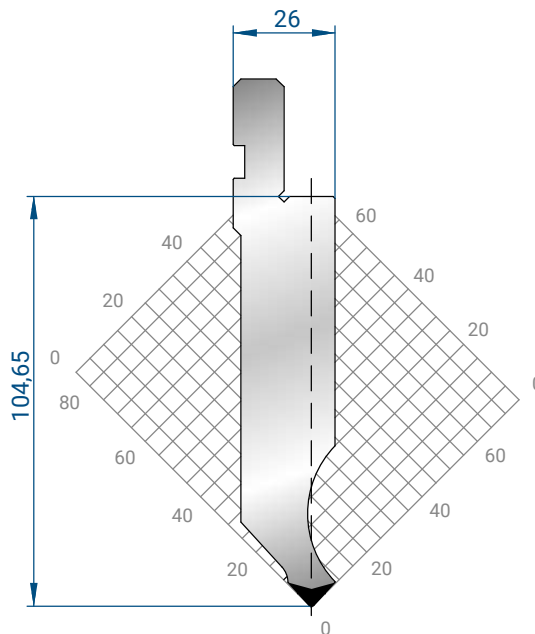

1281

Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$
R = 0.8

835 mm	16,4 kg
415 mm	8,2 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	15,1 kg

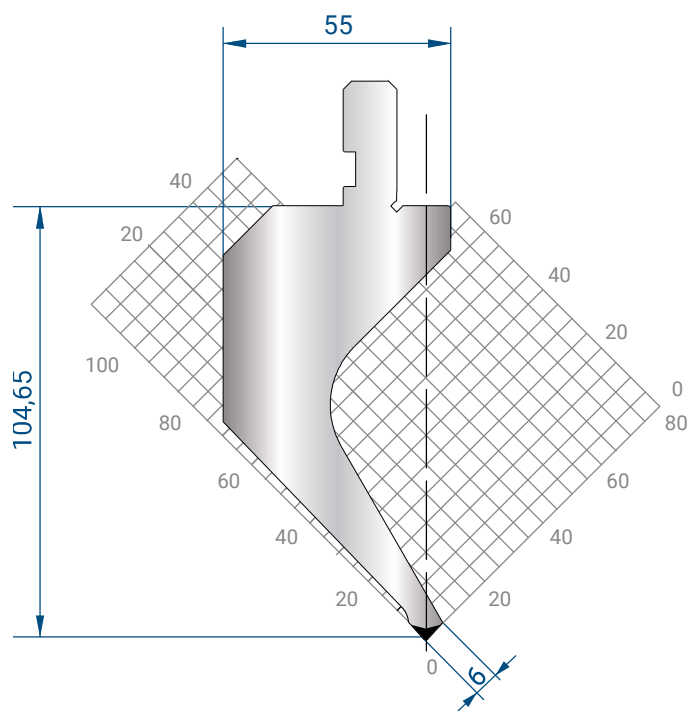

1171


Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 50
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	20,7 kg
415 mm	10,3 kg
805 mm	19,0 kg
FRAZ. / SECT.	

1172

Mat = C45
H = 104.60
Max T/m = 50
 α = 85°
R = 0.8

835 mm	21,4 kg
415 mm	10,7 kg
805 mm	19,7 kg
FRAZ. / SECT.	

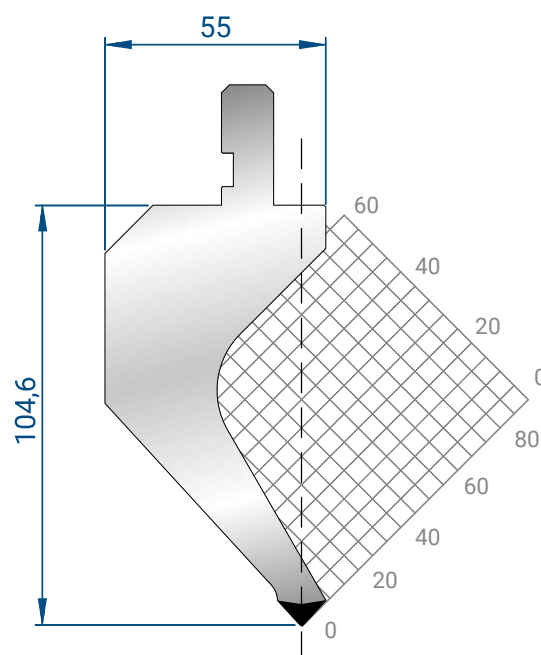


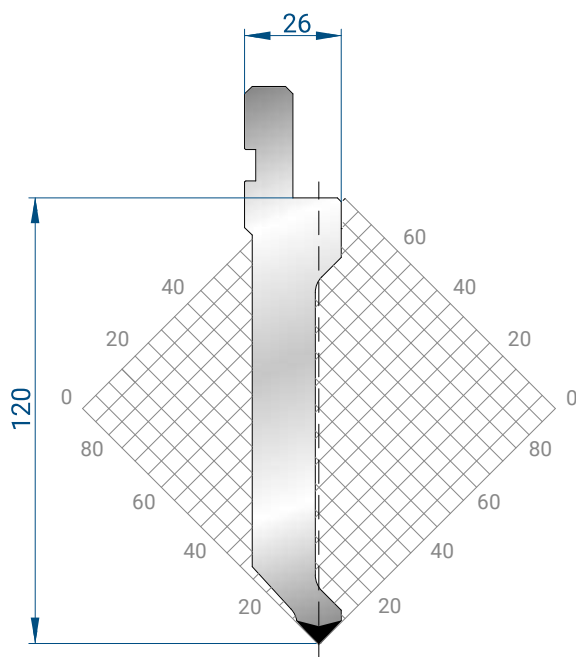

1309

Mat = C45
H = 120.00
Max T/m = 70
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	15,9 kg
415 mm	7,9 kg
805 mm	14,7 kg
FRAZ. / SECT.	

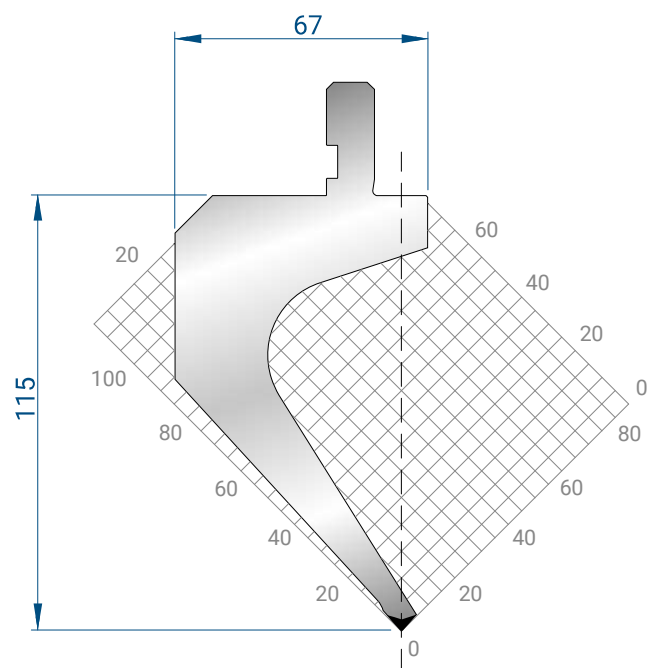

1310

Mat = 42CrMo4
 bonificato / *tempered*
H = 115.00
Max T/m = 35
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	22,7 kg
415 mm	11,3 kg
805 mm	20,8 kg
FRAZ. / SECT.	

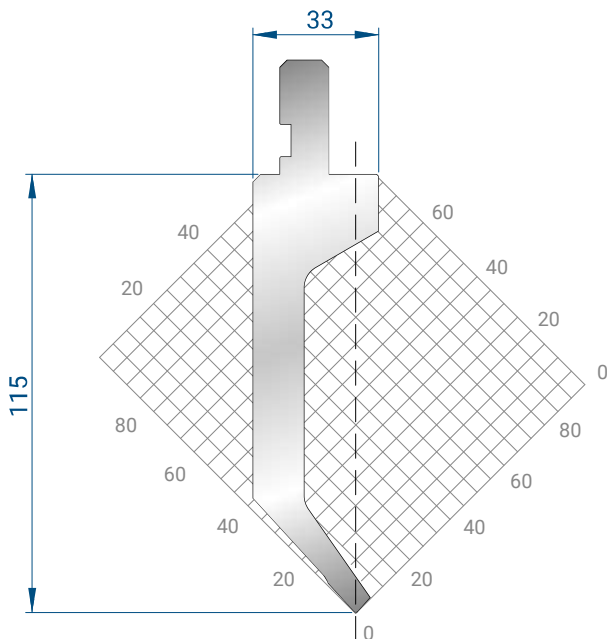

1312

Mat = 42CrMo4
 bonificato / *tempered*
H = 115.00
Max T/m = 20
 α = 85°
R = 0.6


835 mm	14,3 kg
415 mm	7,1 kg
805 mm	13,1 kg
FRAZ. / SECT.	

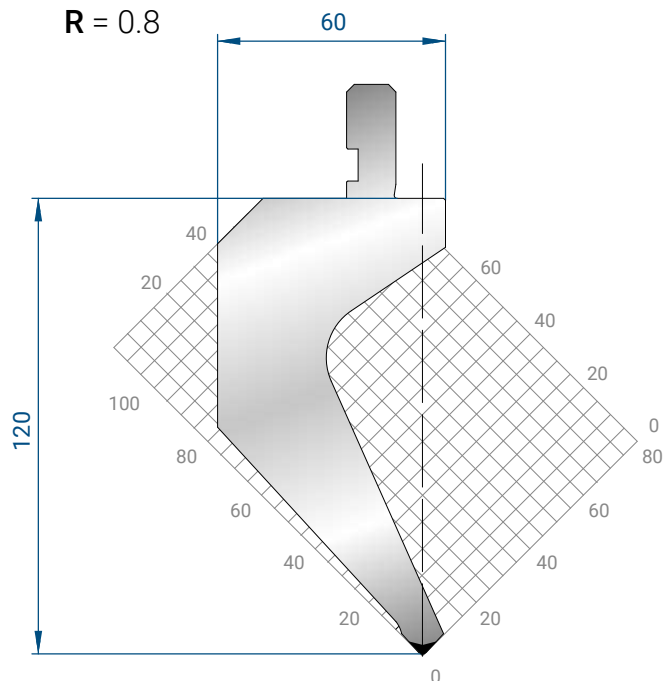

1322


Mat = 42CrMo4
 bonificato / *tempered*
H = 120.00
Max T/m = 100
 α = 85°
R = 1.5

835 mm	26,6 kg
415 mm	13,2 kg
805 mm	24,5 kg
FRAZ. / SECT.	

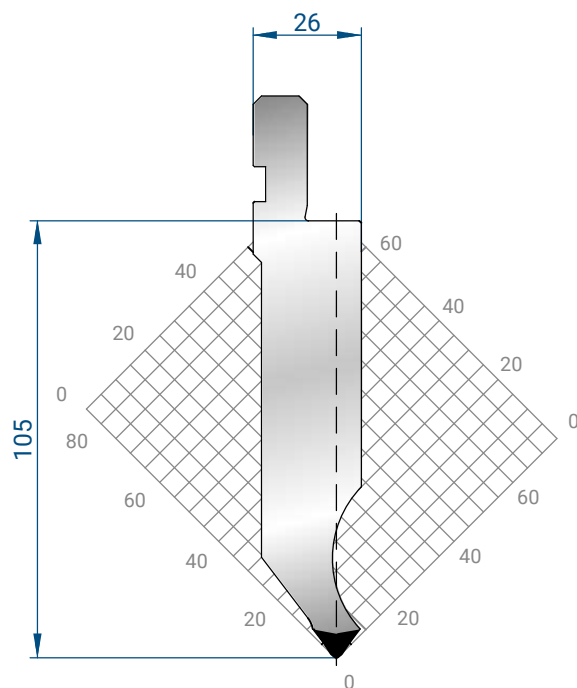
1338

Mat = 42CrMo4
bonificato/ *tempered*
H = 105
Max T/m = 100
 α = 75°
R = 0.8


835 mm	16,4 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,0 kg
FRAZ. / SECT.	

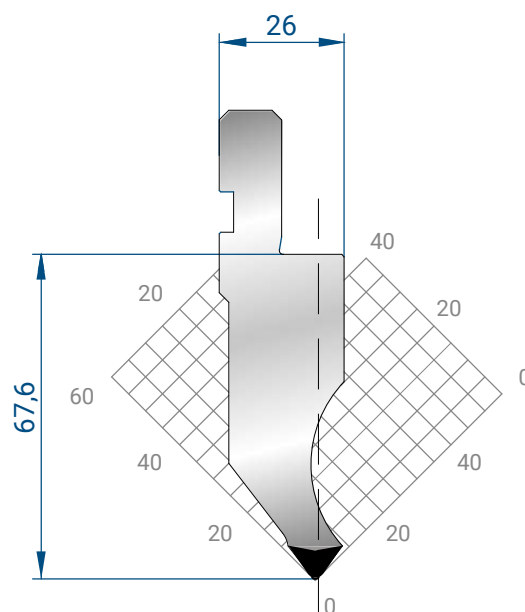
1339

Mat = 42CrMo4
bonificato/ *tempered*
H = 67,6
Max T/m = 100
 α = 75°
R = 0.8


835 mm	10,5 kg
415 mm	5,2 kg
805 mm	9,7 kg
FRAZ. / SECT.	

PUNZONI - 60° / PUNCHES - 60°

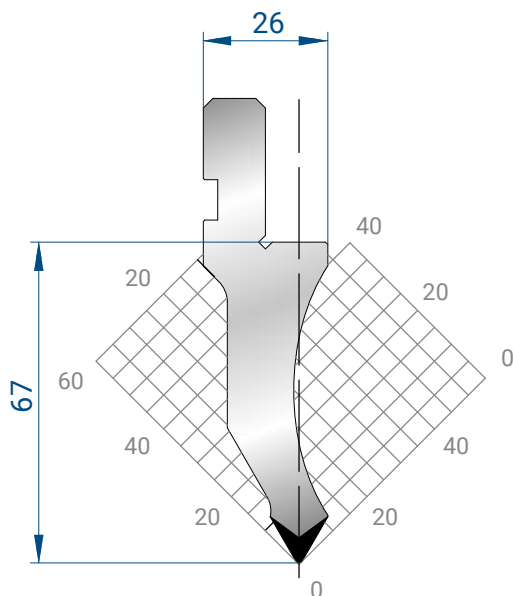
1026


Mat = C45
H = 67.00
Max T/m = 80
 α = 60°
R = 0.8

835 mm	8,6 kg
415 mm	4,3 kg
805 mm	7,9 kg
FRAZ. / SECT.	

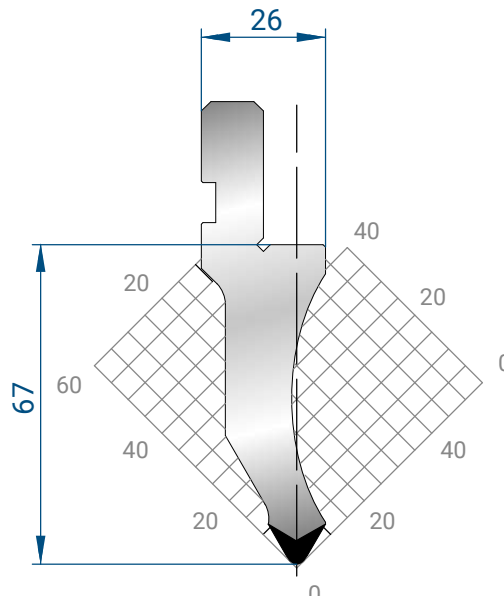
1027

Mat = C45
H = 67.00
Max T/m = 80
 α = 60°
R = 2


835 mm	8,8 kg
415 mm	4,4 kg
805 mm	8,1 kg
FRAZ. / SECT.	

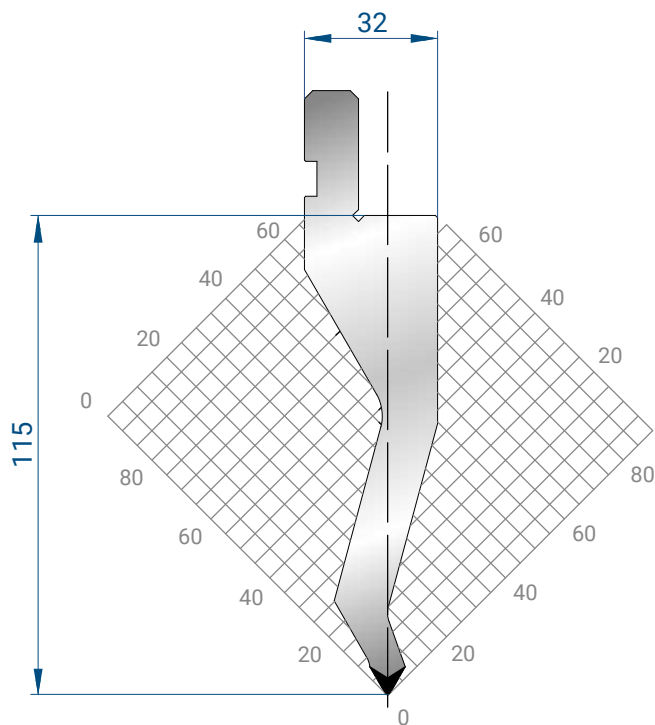

1191

Mat = C45
H = 115.00
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8


835 mm	15,2 kg
415 mm	7,6 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	14,0 kg

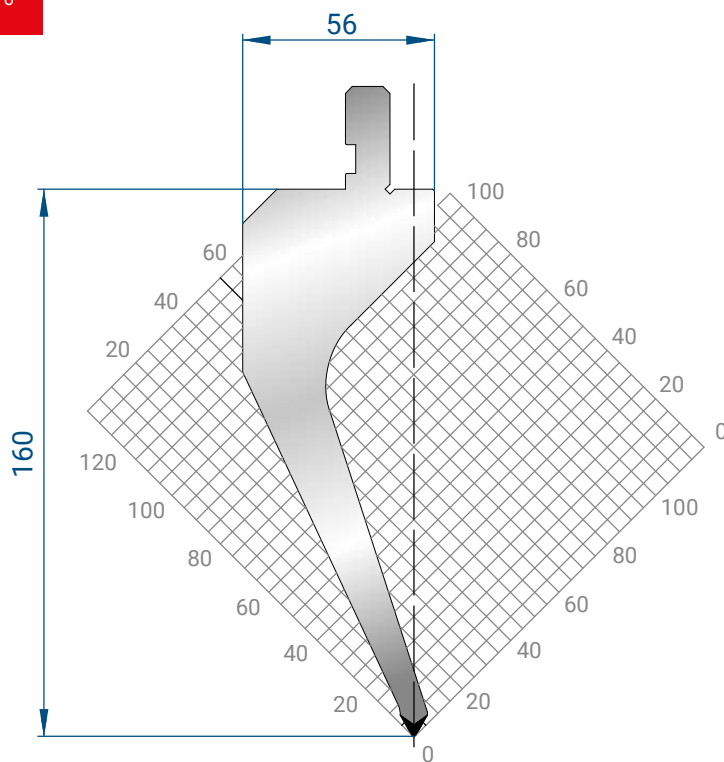

1190

Mat = C45
 bonificato / tempered
H = 160.00
Max T/m = 40
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8


835 mm	26,9 kg
415 mm	13,4 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	24,7 kg

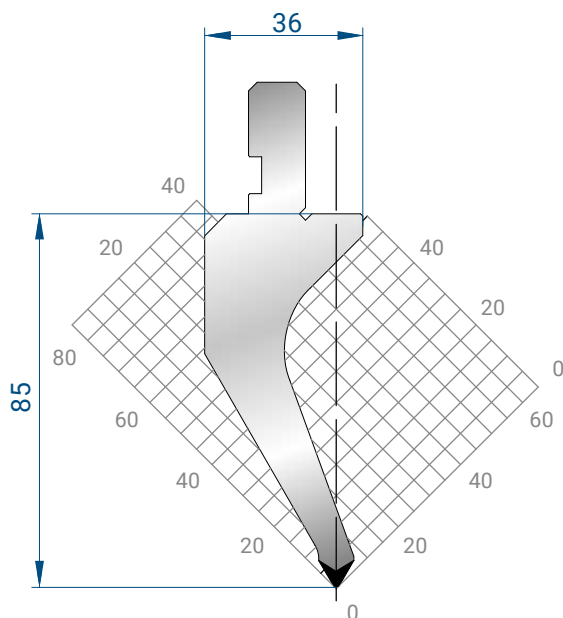

1162

Mat = 42CrMo4
 bonificato / tempered
H = 85.00
Max T/m = 40
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8


835 mm	11,7 kg
415 mm	5,8 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	10,7 kg

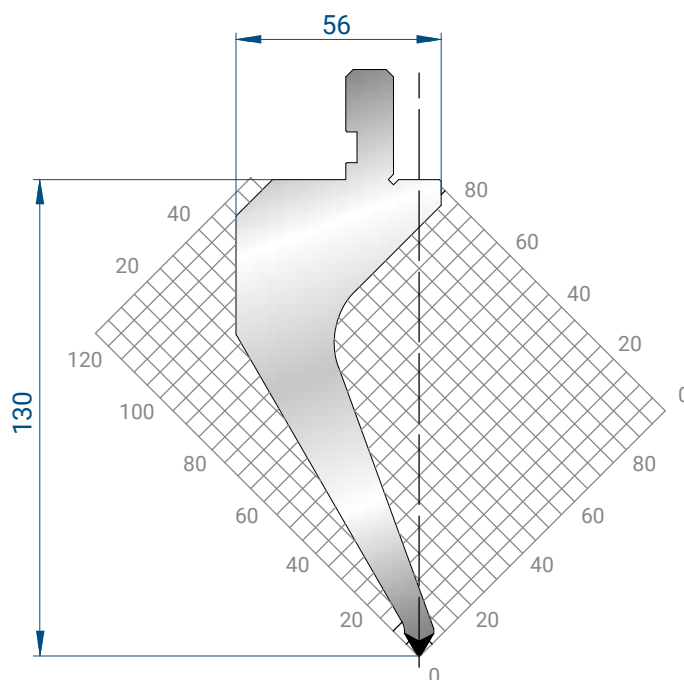

1163


Mat = C45
 bonificato / tempered
H = 130.00
Max T/m = 40
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8

835 mm	22,3 kg
415 mm	11,1 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	20,5 kg

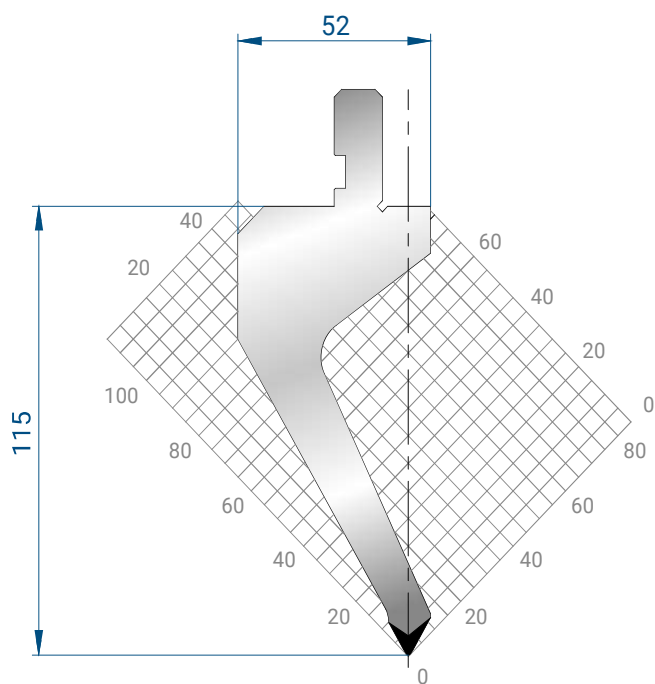
1272


Mat = C45
bonificato / tempered
H = 115.00
Max T/m = 40
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8

835 mm	19,2 kg
415 mm	9,6 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	17,7 kg

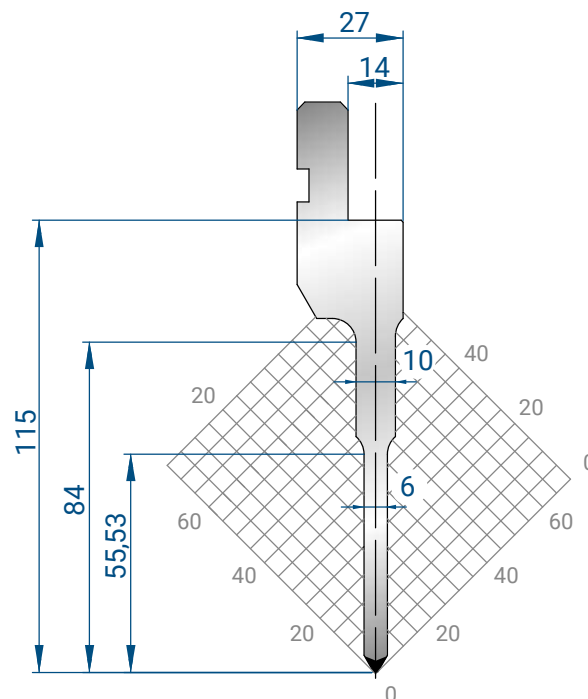
1271


Mat = C45
bonificato / tempered
H = 115.00
Max T/m = 50
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8

835 mm	11,0 kg
415 mm	5,5 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	10,1 kg

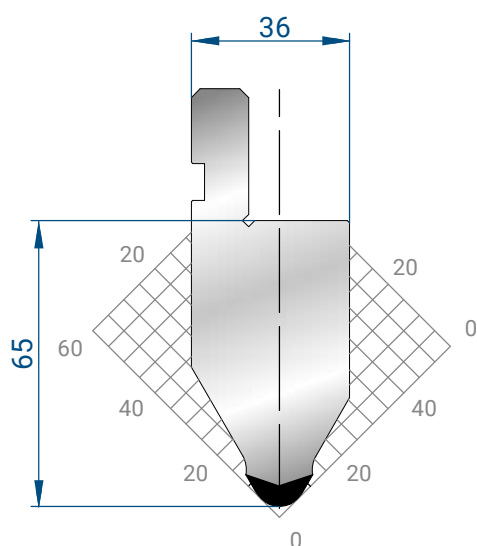
1032


Mat = C45
H = 65.00
Max T/m = 120
 $\alpha = 60^\circ$
R = 6

835 mm	14,8 kg
415 mm	7,3 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	13,6 kg

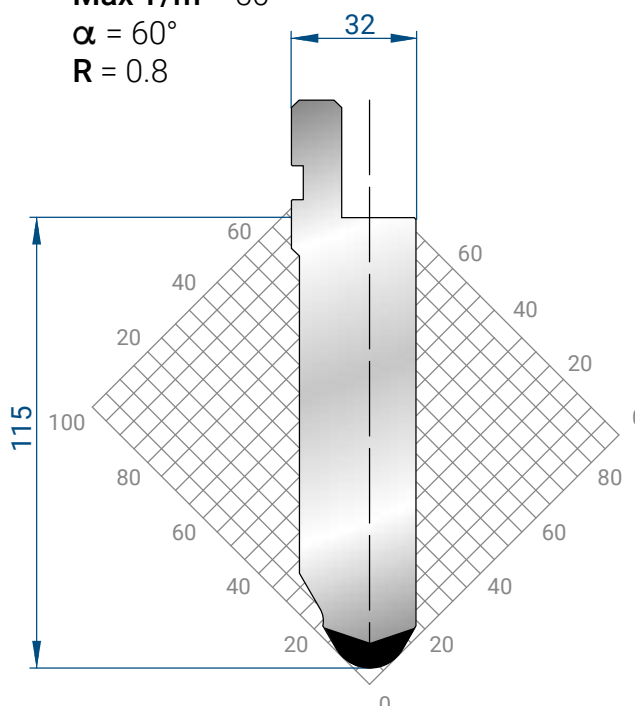
1283

Mat = C45
H = 115.00
Max T/m = 150
 $\alpha = 60^\circ$
R = 10

835 mm	23,8 kg
415 mm	11,8 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	21,9 kg

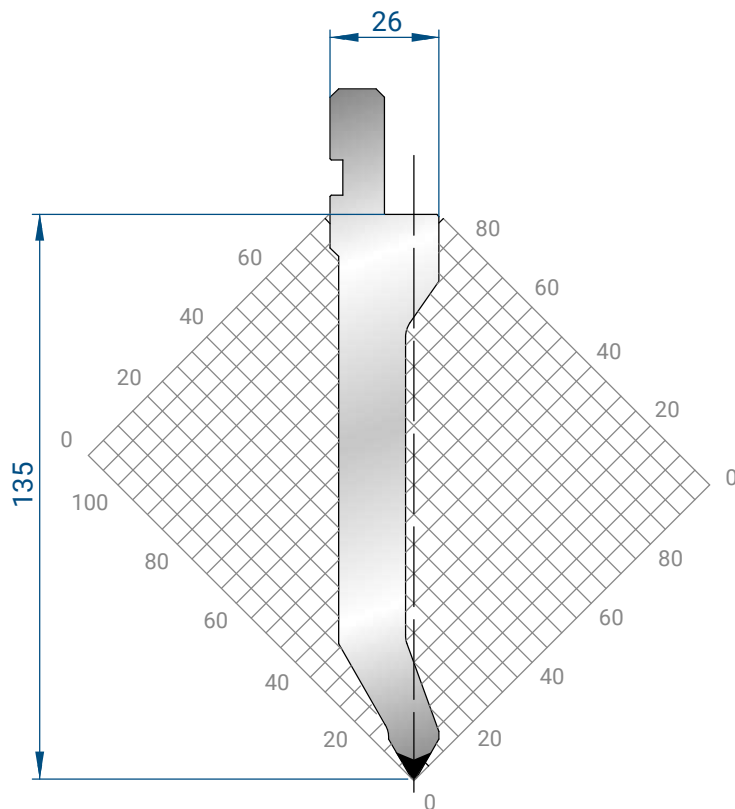


1284


Mat = C45
H = 135.00
Max T/m = 70
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8

835 mm	16,8 kg
415 mm	8,4 kg
805 mm	15,5 kg
FRAZ. / SECT.	

835 mm	40,7 kg
415 mm	20,2 kg
805 mm	37,4 kg
FRAZ. / SECT.	

1293
Mat = C45
H = 200.00
Max T/m = 150
 $\alpha = 60^\circ$
R = 8

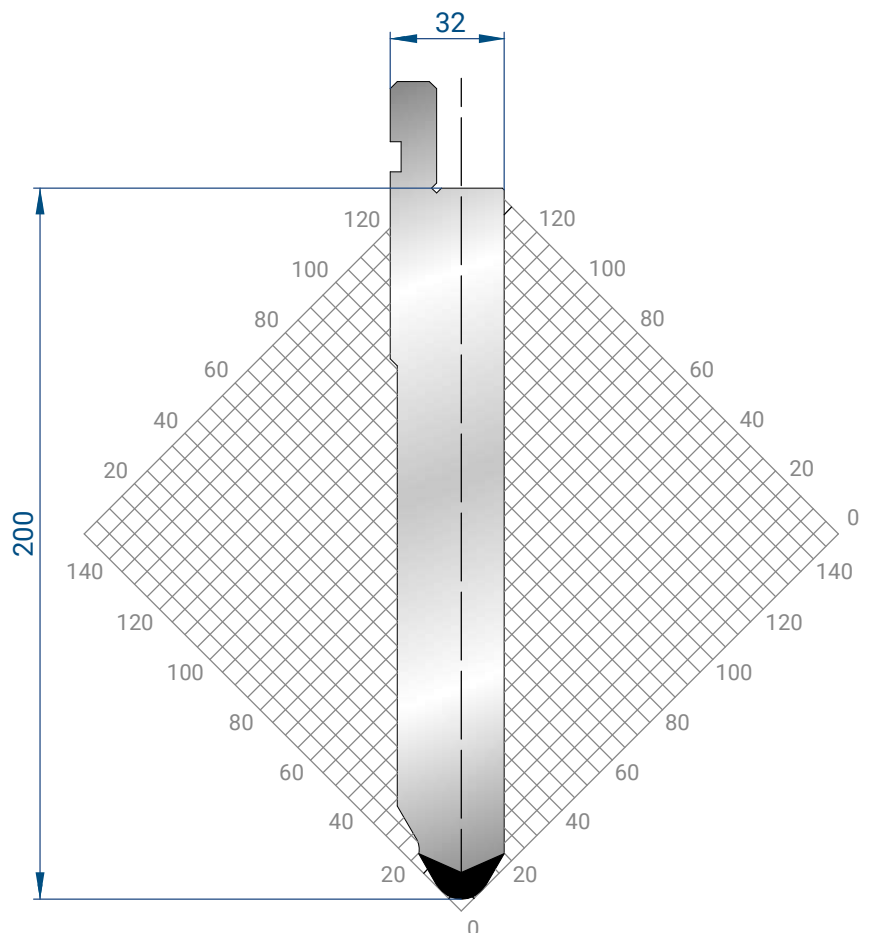


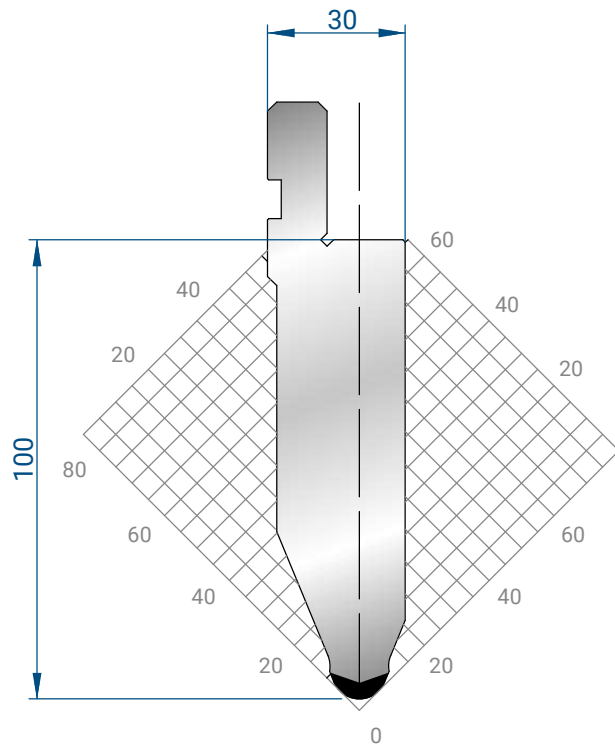

1053

Mat = C45
H = 100.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$
R = 6


835 mm	18,7 kg
415 mm	9,3 kg
805 mm	17,2 kg
FRAZ. / SECT.	

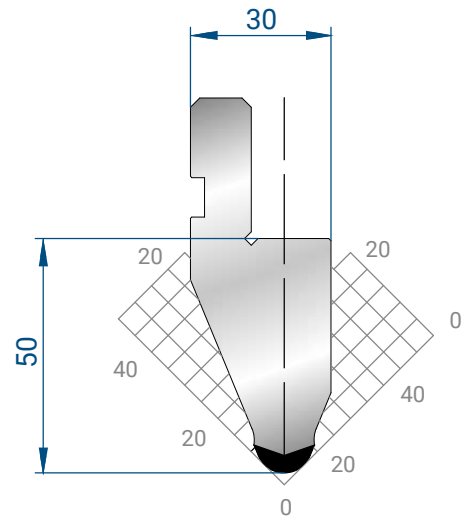

1054

Mat = C45
H = 50.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$
R = 6


835 mm	9,5 kg
415 mm	4,7 kg
805 mm	8,8 kg
FRAZ. / SECT.	

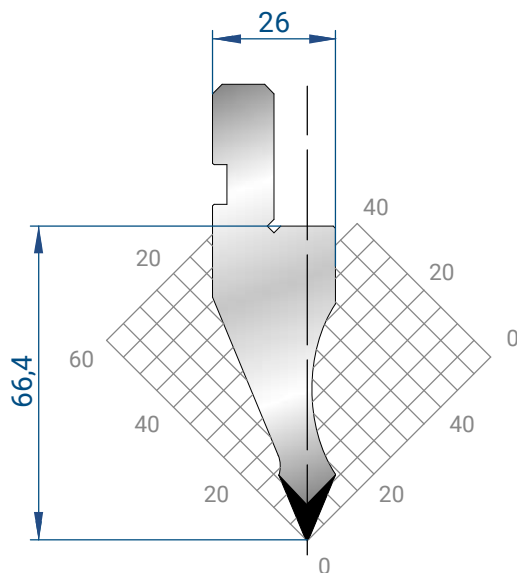

1024

Mat = C45
H = 66.40
Max T/m = 80
 $\alpha = 45^\circ$
R = 0.5


835 mm	9,2 kg
415 mm	4,6 kg
805 mm	8,4 kg
FRAZ. / SECT.	

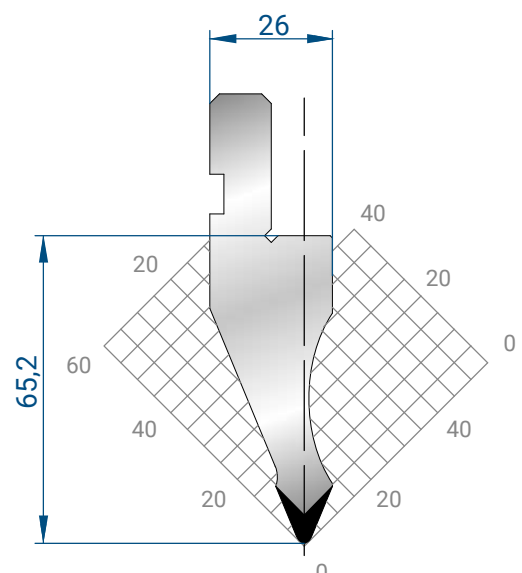

1025

Mat = C45
H = 65.20
Max T/m = 80
 $\alpha = 45^\circ$
R = 1.5

835 mm	9,2 kg
415 mm	4,6 kg
805 mm	8,5 kg
FRAZ. / SECT.	

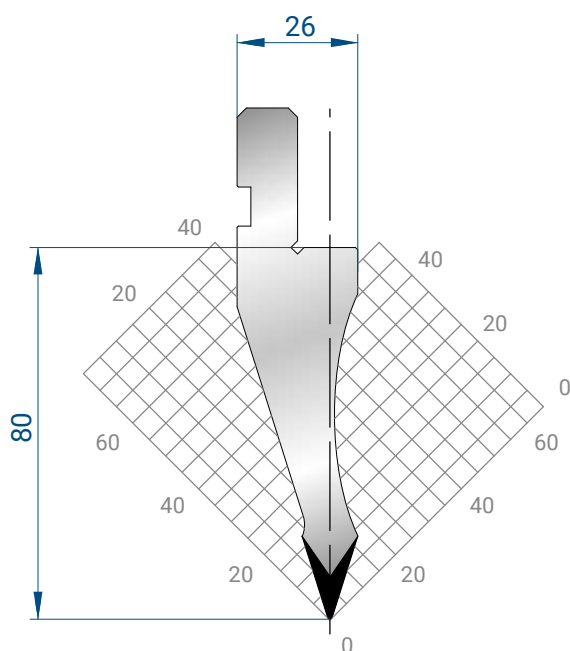

1035

Mat = C45


H = 80.00

Max T/m = 70

α = 35°

R = 0.5

835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm	9,2 kg
FRAZ. / SECT.	

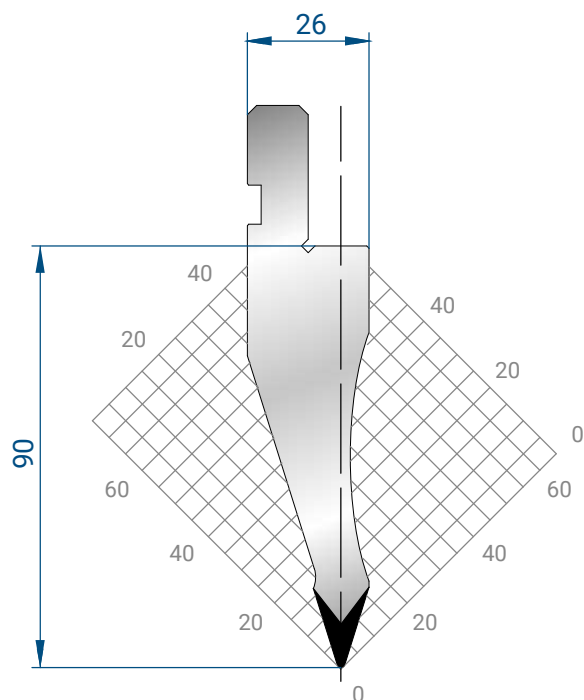

1047

Mat = C45


H = 90.00

Max T/m = 70

α = 35°

R = 0.8

835 mm	12,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm	11,1 kg
FRAZ. / SECT.	

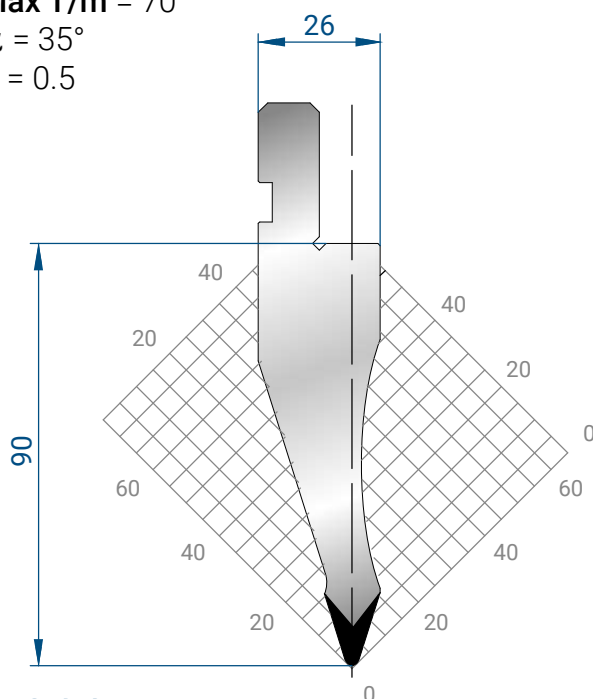

1282

Mat = C45


H = 90.00

Max T/m = 70

α = 35°

R = 1.5

835 mm	12,3 kg
415 mm	6,1 kg
805 mm	11,3 kg
FRAZ. / SECT.	

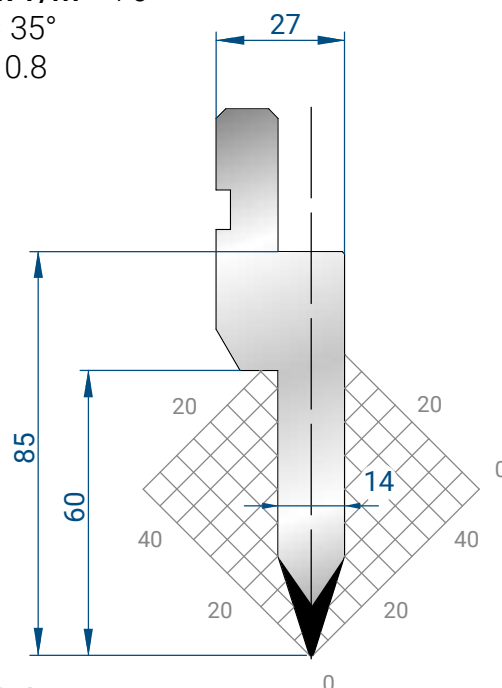

1034

Mat = C45


H = 85.00

Max T/m = 100

α = 35°


P = 0.8

835 mm	11,1 kg
415 mm	5,6 kg
805 mm	10,3 kg
FRAZ. / SECT.	

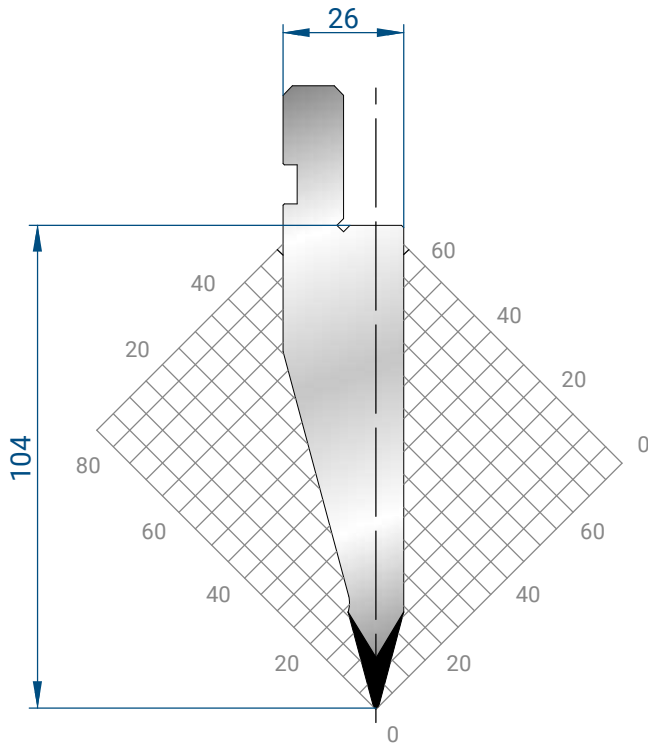
1193


Mat = C45
H = 104.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 0.6

835 mm	14,6 kg
415 mm	7,3 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	13,4 kg

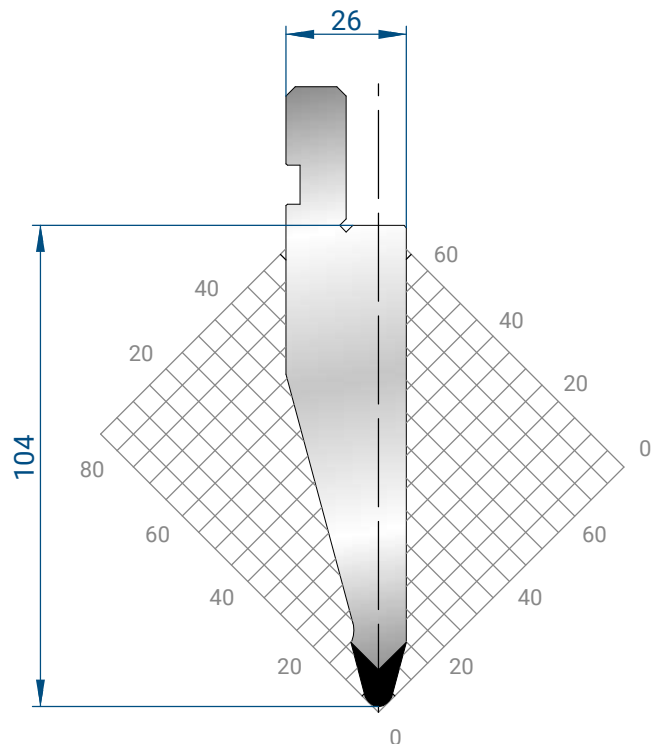
1289


Mat = C45
H = 104.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 3

835 mm	15,5 kg
415 mm	7,7 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	14,2 kg

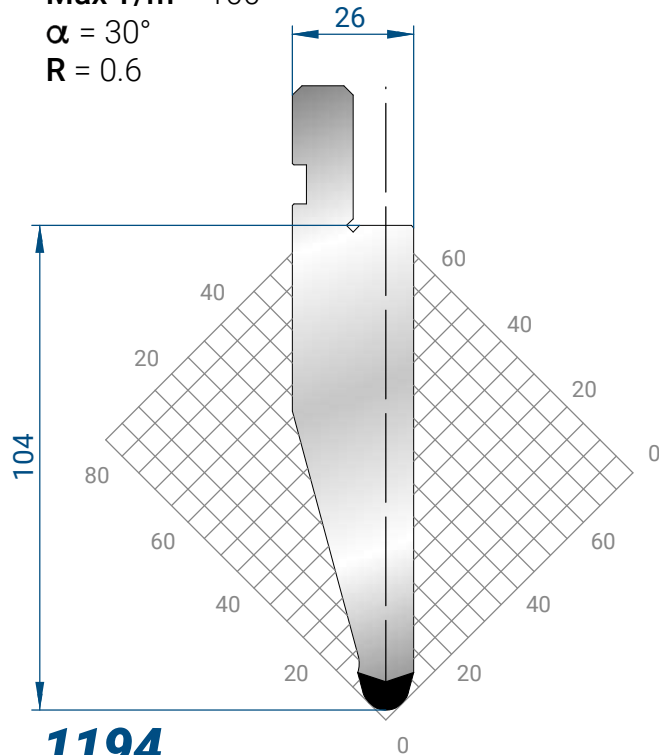
1194


Mat = C45
H = 104.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 5

835 mm	16,4 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	15,1 kg

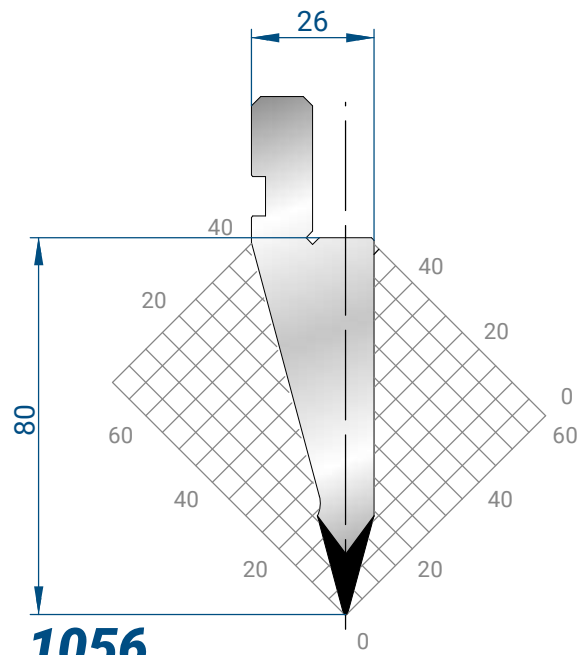
1056

Mat = C45
H = 80.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 0.5


835 mm	10,3 kg
415 mm	5,1 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	9,5 kg

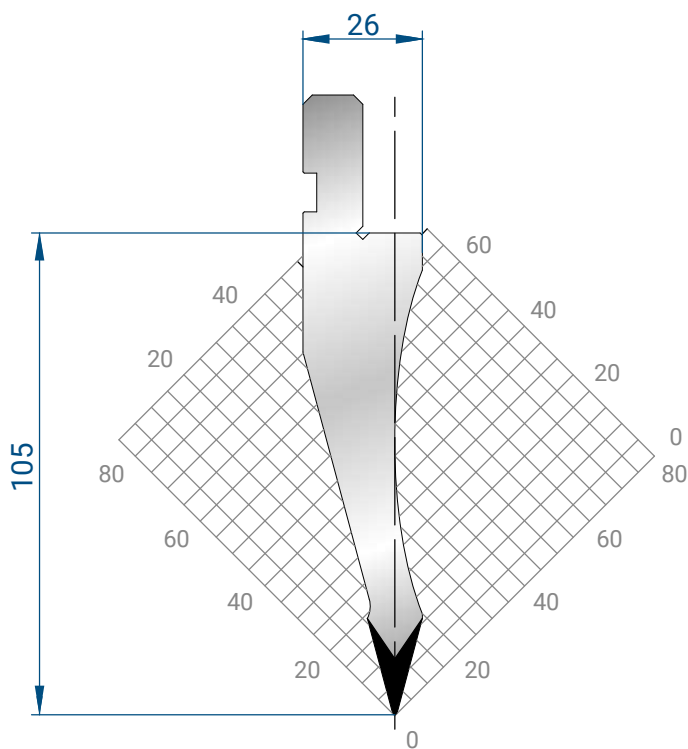

1055

Mat = C45
H = 105.00
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$
R = 0.5


835 mm	12,6 kg
415 mm	6,3 kg
805 mm	11,6 kg
FRAZ. / SECT.	

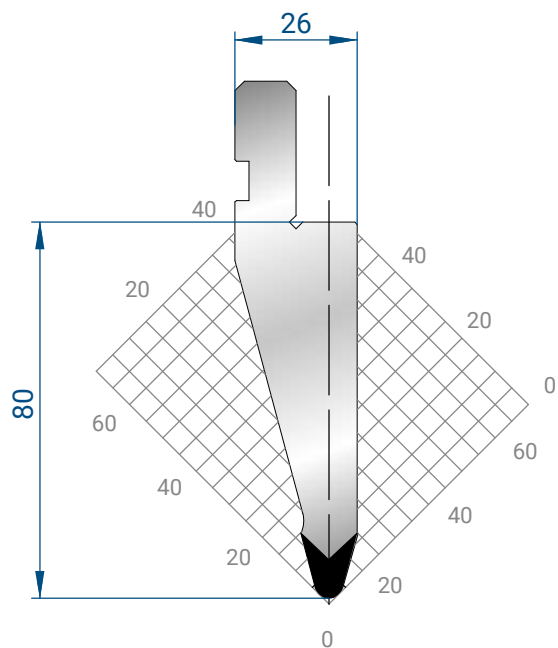

1057

Mat = C45
H = 80.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 3


835 mm	11,4 kg
415 mm	5,7 kg
805 mm	10,5 kg
FRAZ. / SECT.	

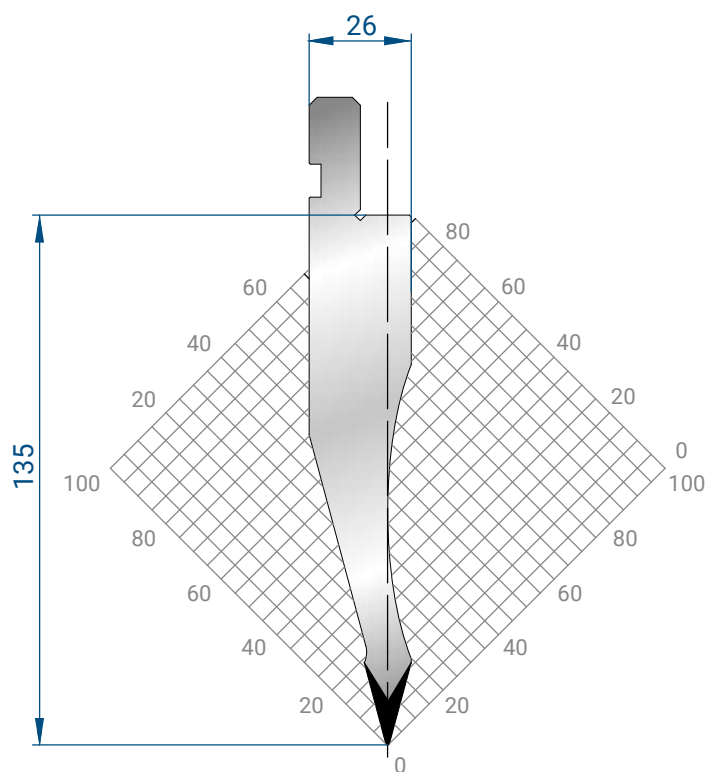

1052

Mat = C45
H = 135.00
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$
R = 0.5


835 mm	17,0 kg
415 mm	8,5 kg
805 mm	15,6 kg
FRAZ. / SECT.	

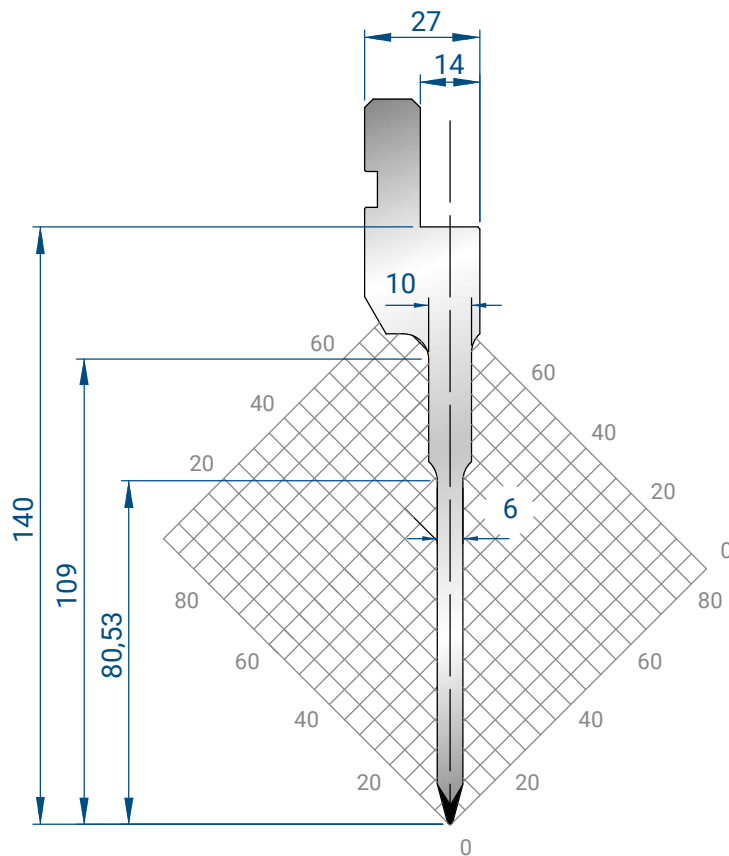

1086

Mat = C45
 bonificato / *tempered*
H = 140.00
Max T/m = 40
 α = 30°
R = 0.6


835 mm	11,9 kg
415 mm	5,9 kg
805 mm	10,9 kg
FRAZ. / SECT.	

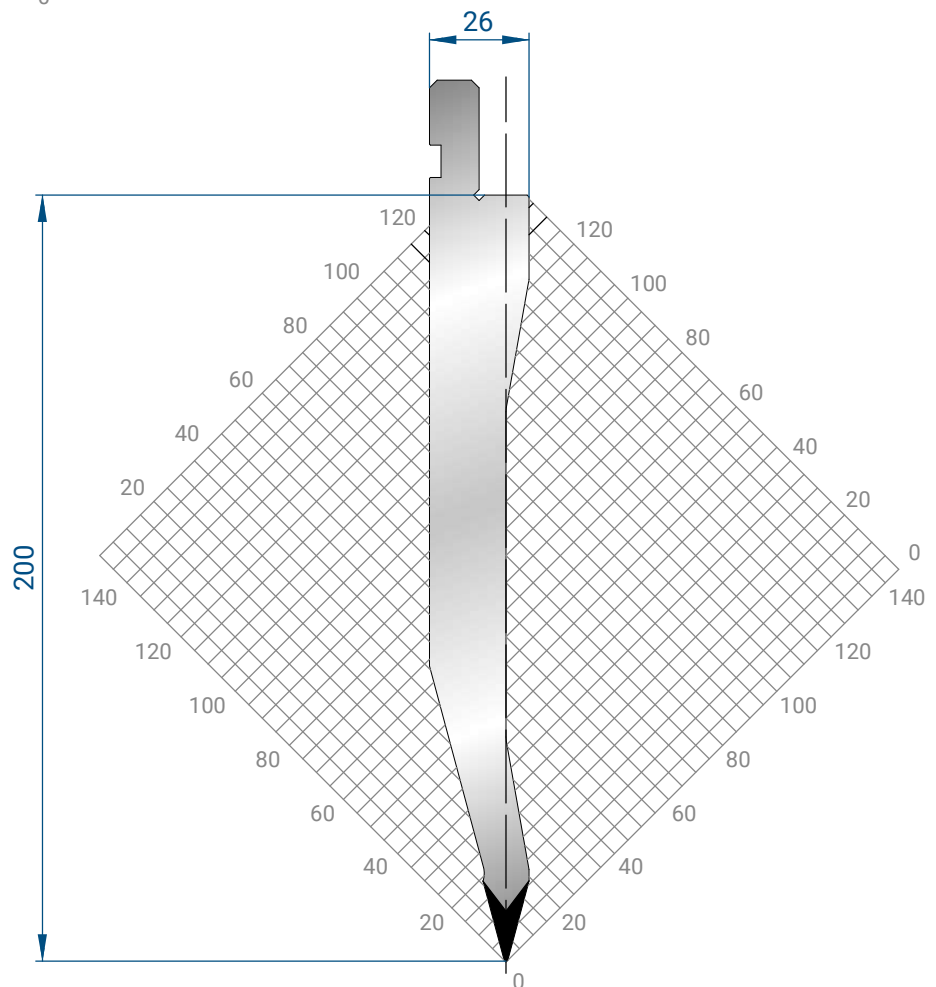

1292

Mat = C45
H = 200.00
Max T/m = 50
 α = 30°
R = 0.5


835 mm	25,2 kg
415 mm	12,5 kg
805 mm	23,1 kg
FRAZ. / SECT.	

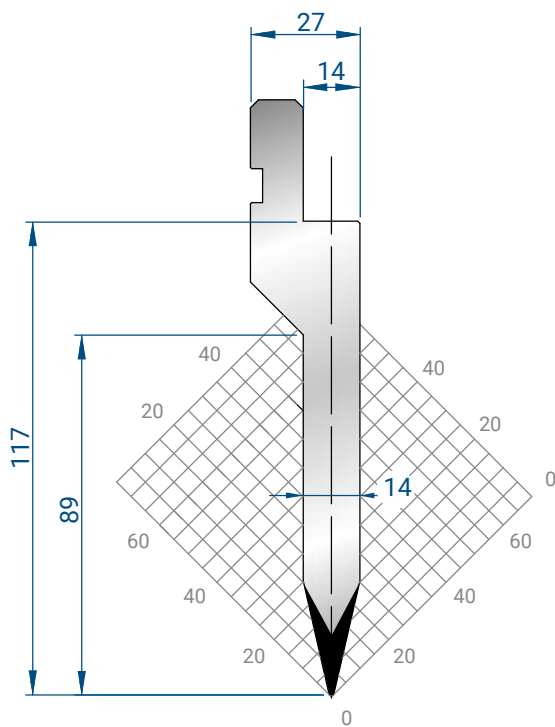

1033

Mat = C45
H = 117.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 26^\circ$
P = 1


835 mm	13,7 kg
415 mm	6,8 kg
805 mm	12,6 kg
FRAZ. / SECT.	

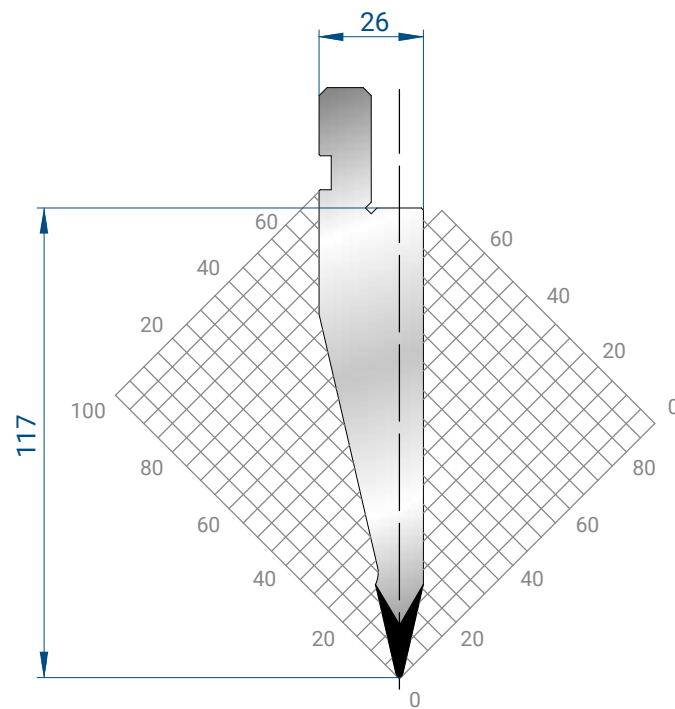

1178

Mat = C45
H = 117.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 26^\circ$
R = 0.8


835 mm	15,9 kg
415 mm	7,9 kg
805 mm	14,6 kg
FRAZ. / SECT.	

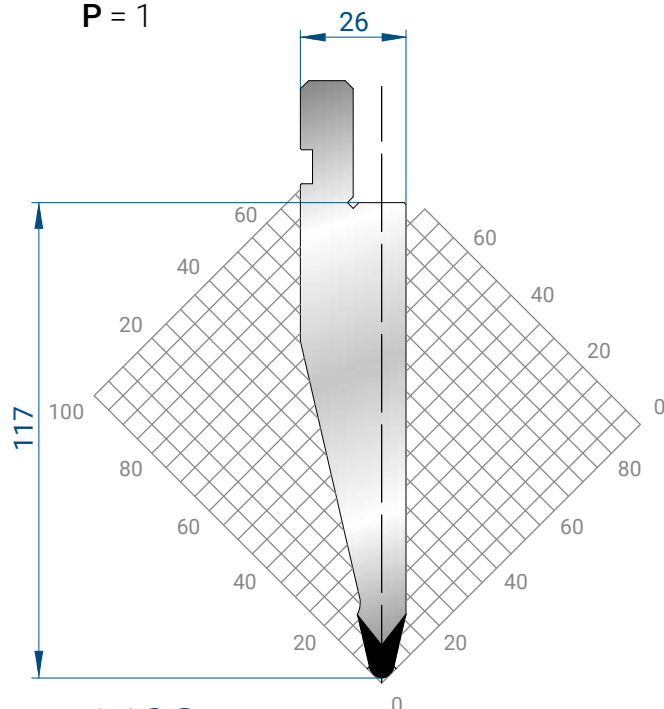

1192

Mat = C45
H = 117.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 26^\circ$
R = 3

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,5 kg
805 mm	15,6 kg
FRAZ. / SECT.	

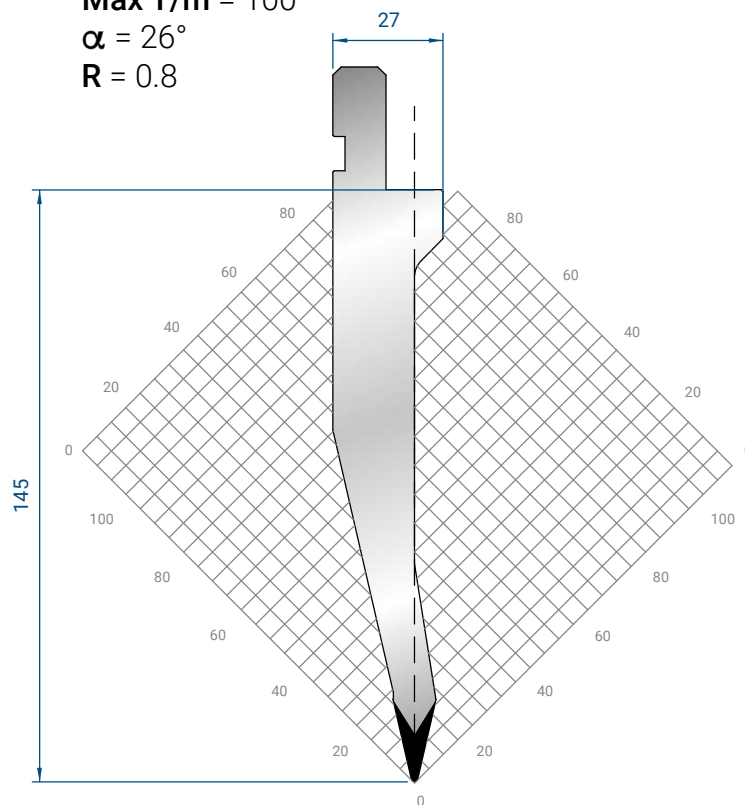


1311

Mat = 42CrMo4 bonificato / *tempered*
H = 145.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 26^\circ$
R = 0.8


835 mm	16,8 kg
415 mm	8,3 kg
805 mm	15,3 kg
FRAZ. / SECT.	




VEDI PAG. 16 PER SCHEMA FRAZIONATURA PUNZONI
SEE PAGE 16 FOR PUNCHES SEGMENTATION DIAGRAM

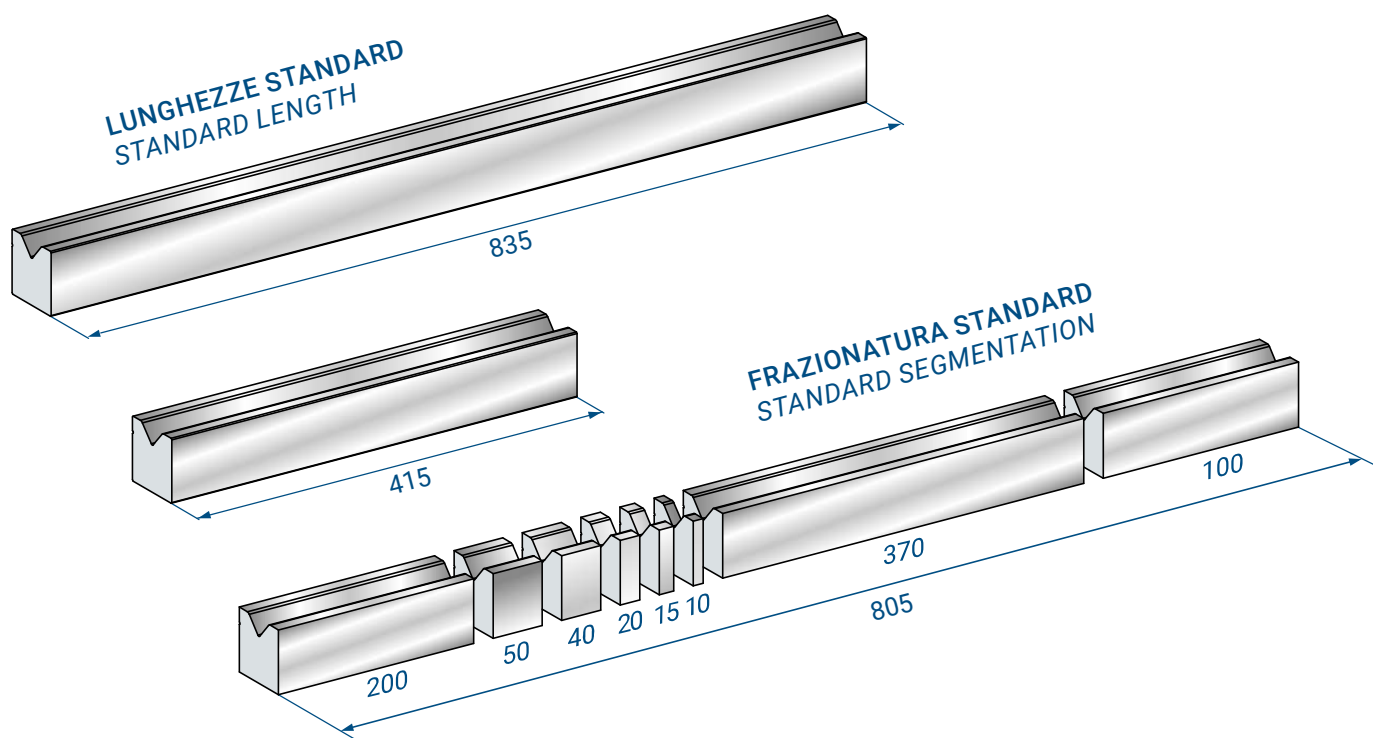

TEMPRATO AD INDUZIONE
INDUCTION HARDENED




TEMPRATO AD INDUZIONE
INDUCTION HARDENED




TEMPRATO AD INDUZIONE
INDUCTION HARDENED





TEMPRATO AD INDUZIONE
INDUCTION HARDENED




TEMPRATO AD INDUZIONE
INDUCTION HARDENED



TAGLI A RICHIESTA
SPECIAL SEGMENTATION

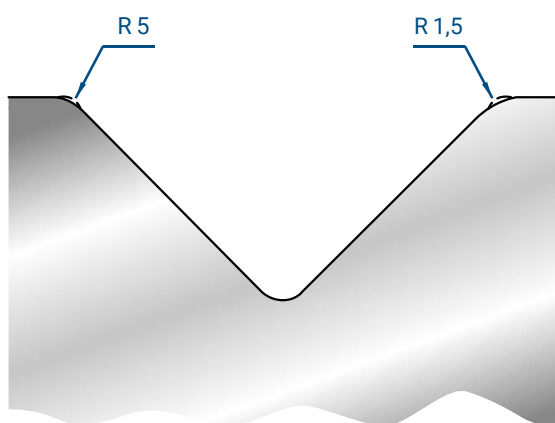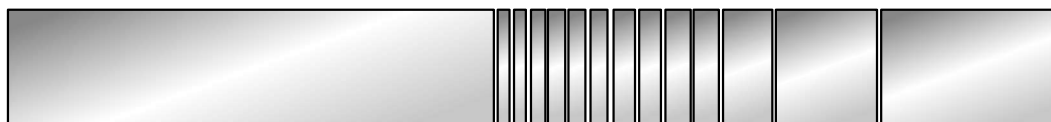


MODIFICA RAGGIO
RADIUS MODIFICATION

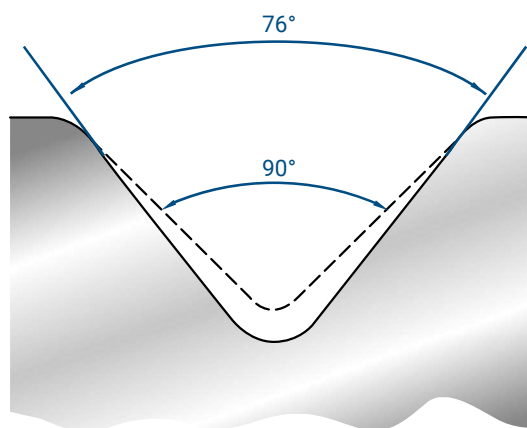

MODIFICA ANGOLO
ANGLE MODIFICATION




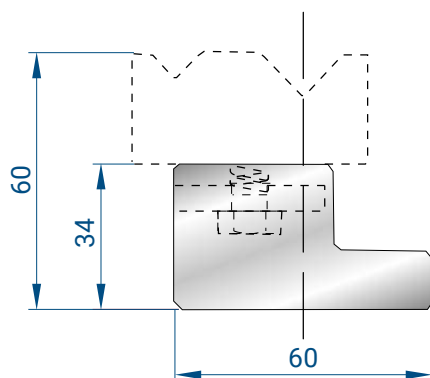

2018

Mat = C45


830 mm	9,3 kg
410 mm	4,6 kg

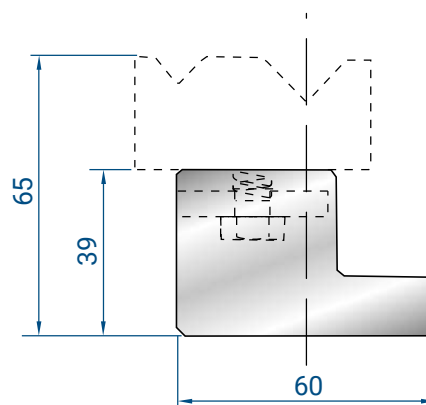

2039

Mat = C45


830 mm	10,4 kg
410 mm	5,1 kg

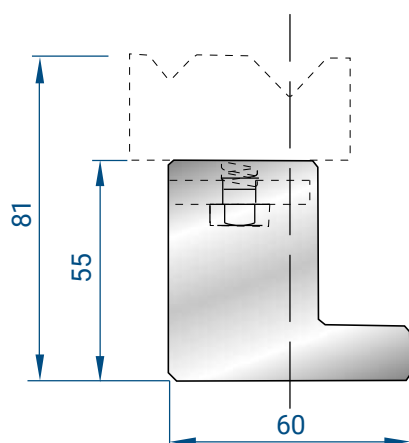

2019

Mat = C45


830 mm	13,2 kg
410 mm	6,5 kg

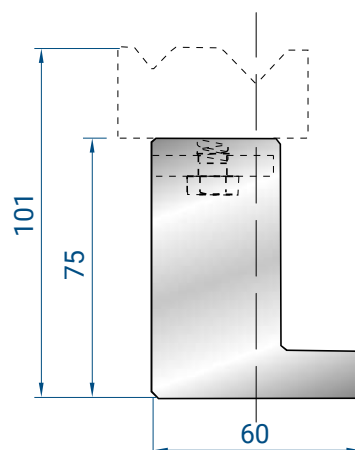

2035

Mat = C45

830 mm	18,0 kg
410 mm	8,9 kg



4277

MOLLA + RONDELLA + VITE
SPRING + WASHER + SCREW


SUPPORTI PER MATRICI AUTOCENTRANTI DIE HOLDERS FOR SELF CENTERING DIES

SUPPORTI PER MATRICI AUTOCENTRANTI DIE HOLDERS FOR SELF-CENTERING DIES

DEVE ESSERE INSTALLATO
SUI SUPPORTI MODELLO:

MUST BE INSTALLED ON
SUPPORT MODEL:


2018 - 2019 - 2035 - 2039

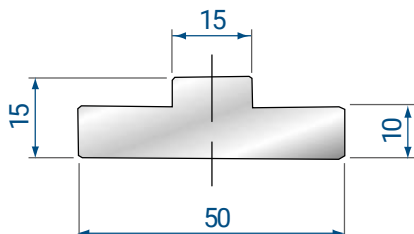

2058

Mat = C45


830 mm	3,7 kg
410 mm	1,8 kg




2059

Mat = C45

830 mm	8,3 kg
410 mm	4,1 kg

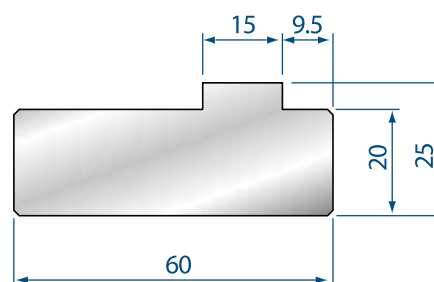

FERMO PER MATRICI AUTOCENTRANTI FIXED BAR FOR SELF-CENTERING DIES

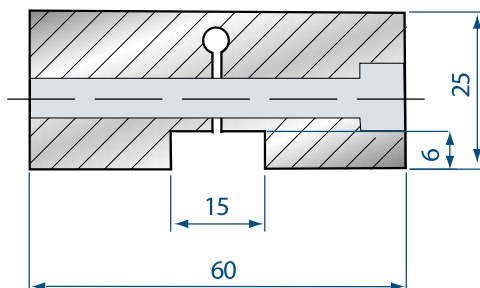



2060

Mat = C45

15 mm	0,2 kg
-------	--------

ESEMPIO DI MONTAGGIO ASSEMBLY EXAMPLE

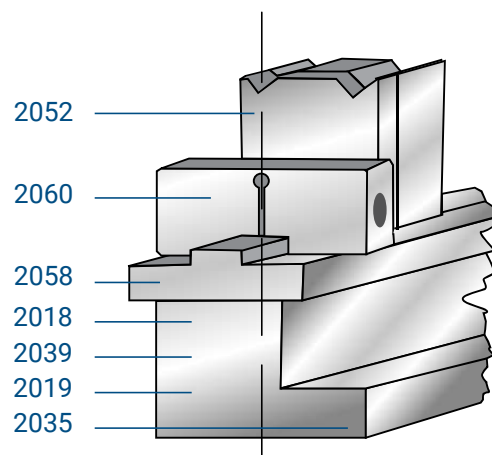

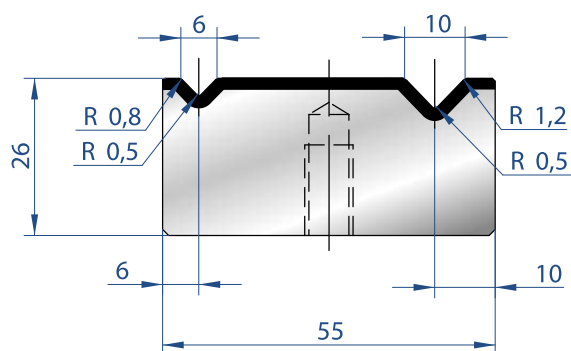


2046

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 88^\circ$

835 mm	9,1 kg
415 mm	4,5 kg

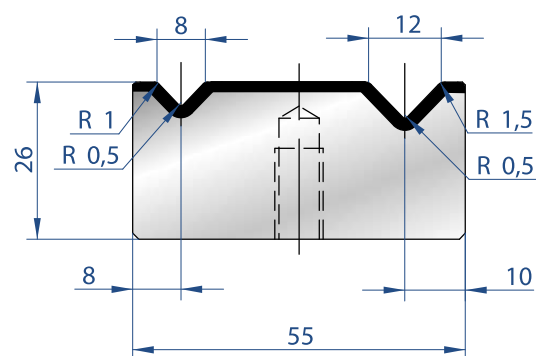


2041

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 88^\circ$

835 mm	9,0 kg
415 mm	4,5 kg

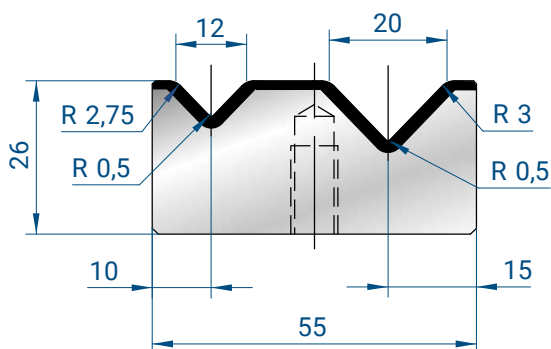


2013

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 88^\circ$

835 mm	8,4 kg
415 mm	4,2 kg

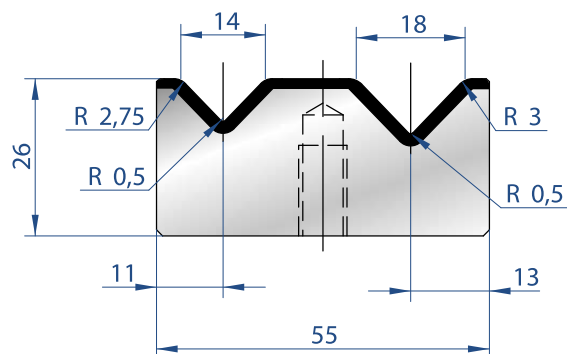


2032

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 88^\circ$

835 mm	8,4 kg
415 mm	4,2 kg

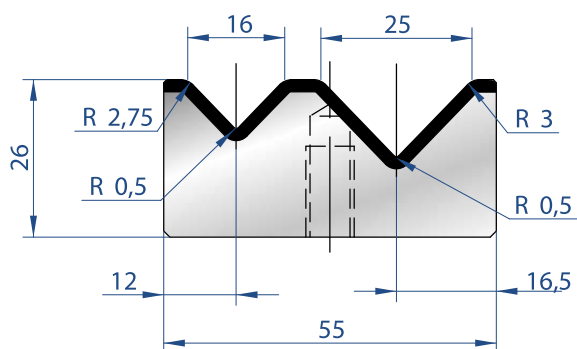


2014

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 88^\circ$


835 mm	7,8 kg
415 mm	3,9 kg

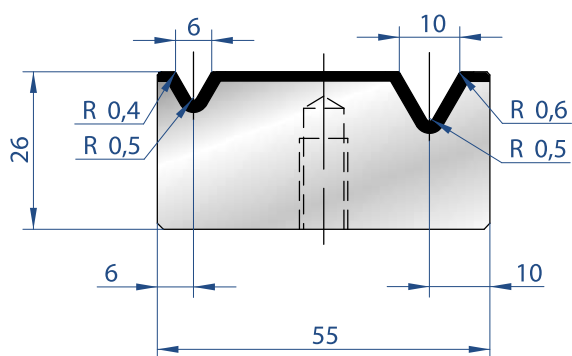

2015

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	8,9 kg
415 mm	4,4 kg

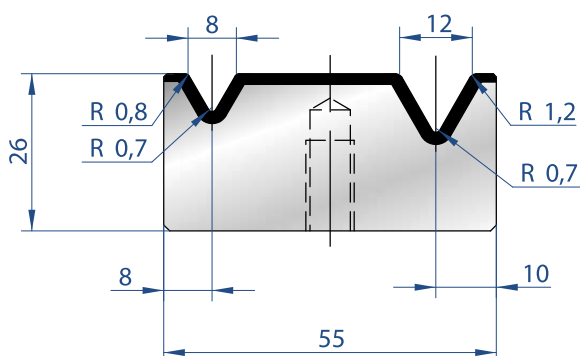

2016

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	8,7 kg
415 mm	4,3 kg

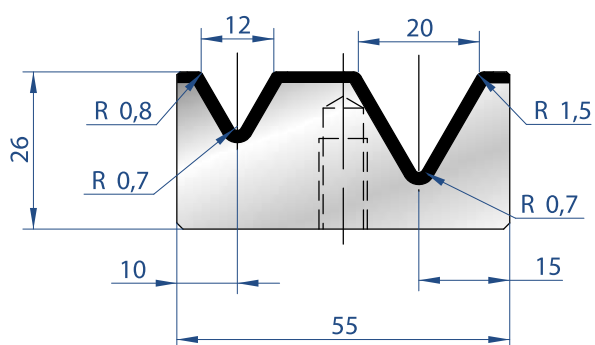

2033

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	7,8 kg
415 mm	3,9 kg

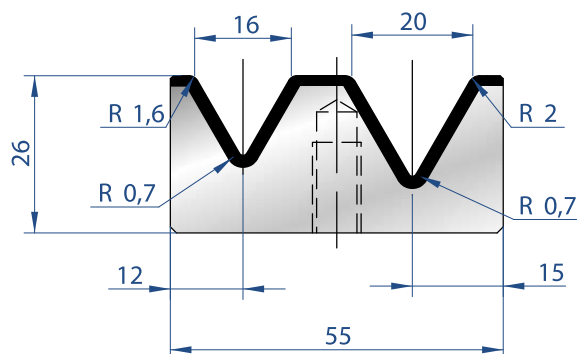

2017

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	7,5 kg
415 mm	3,7 kg

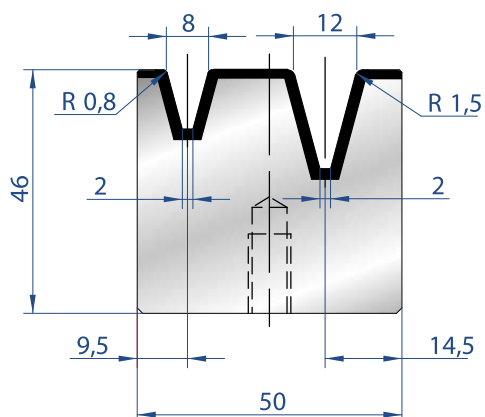


2047

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	13,8 kg
415 mm	6,9 kg


MATRICI 2V AUTOCENTRANTI - 88° 2V SELF-CENTERING DIES - 88°

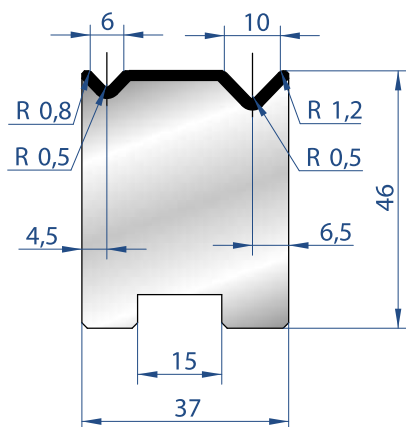

2050

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	10,3 kg
415 mm	5,1 kg
805 mm	9,9 kg
FRAZ. / SECT.	

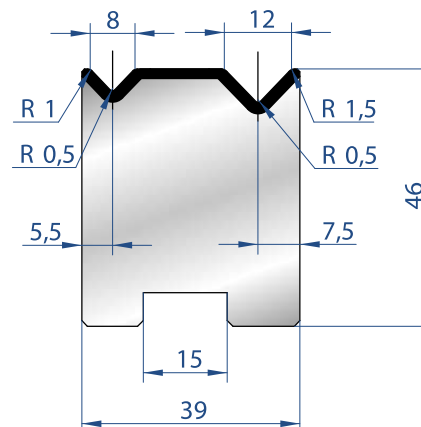

2052

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	10,8 kg
415 mm	5,4 kg
805 mm	10,4 kg
FRAZ. / SECT.	

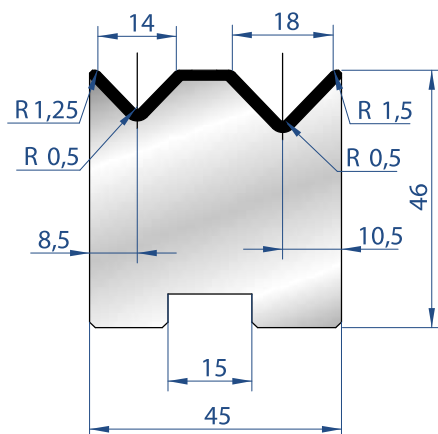

2053

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	12,1 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm	11,6 kg
FRAZ. / SECT.	

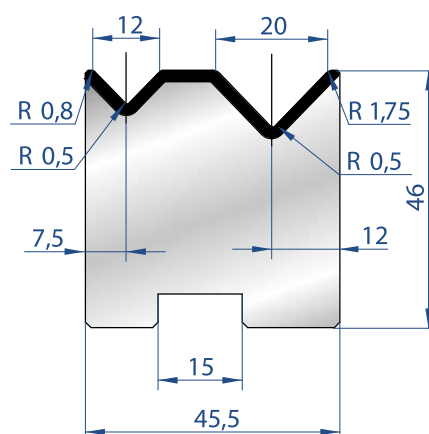

2054

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	12,1 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm	11,7 kg
FRAZ. / SECT.	

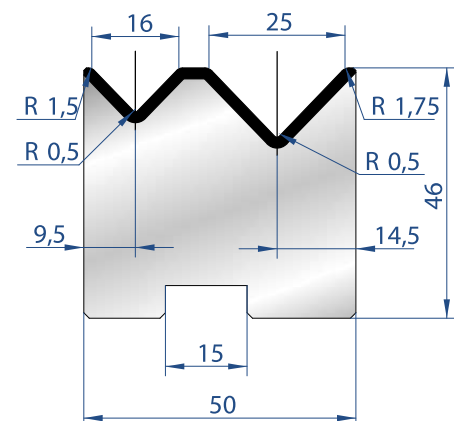

2055

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	13,0 kg
415 mm	6,4 kg
805 mm	12,5 kg
FRAZ. / SECT.	

 $\alpha = 30^\circ$

2057

 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	12,1 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	11,7 kg

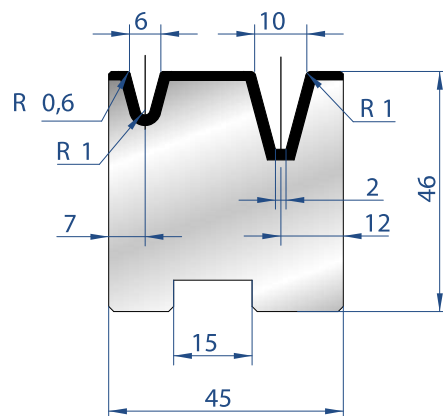


MATRICI 3U / 3U DIES



Max T/m = 100

835 mm	20,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	19,3 kg




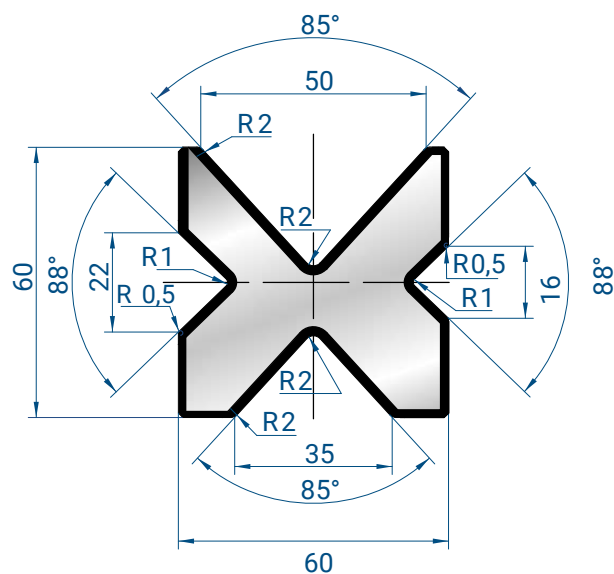

2030

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 85^\circ - 88^\circ$


835 mm	15,7 kg
415 mm	7,8 kg
805 mm	15,1 kg
FRAZ. / SECT.	

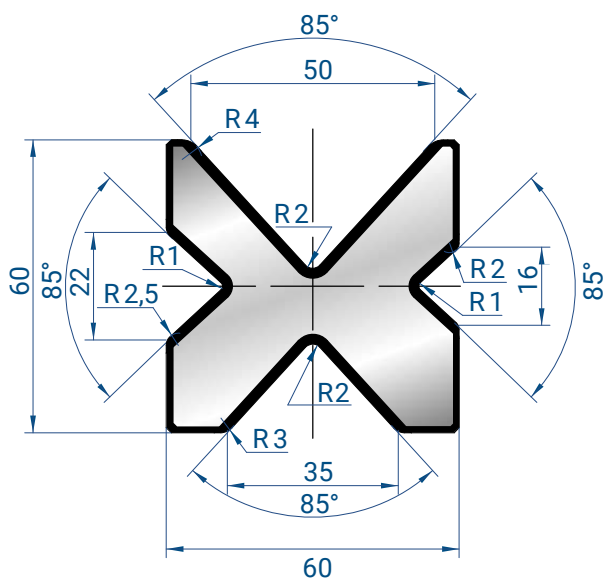

2067

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	15,6 kg
415 mm	7,7 kg
805 mm	15,0 kg
FRAZ. / SECT.	

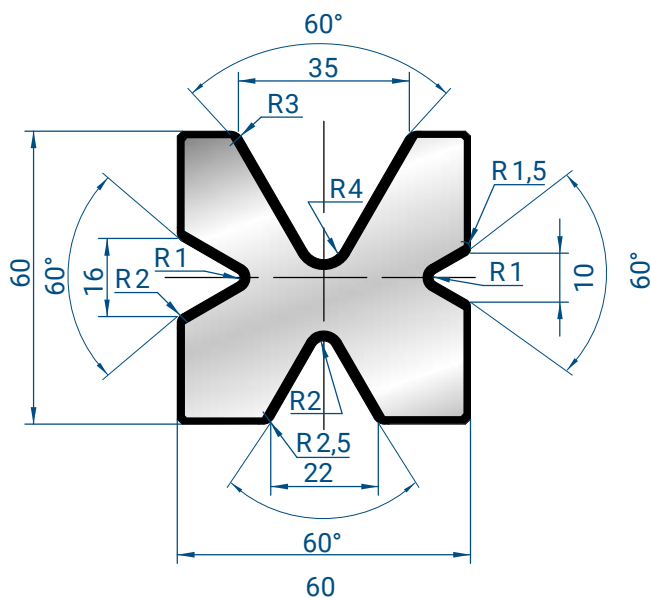

2034

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	17,8 kg
415 mm	8,8 kg
805 mm	17,1 kg
FRAZ. / SECT.	

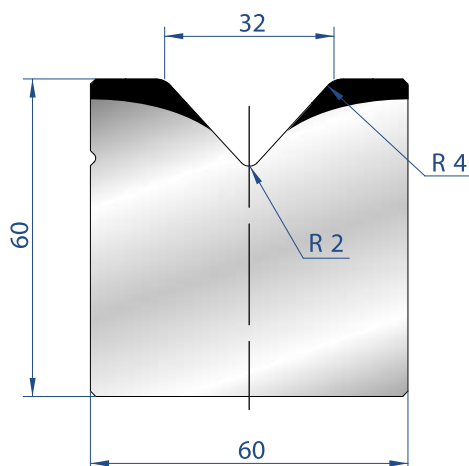

2020

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	21,7 kg
415 mm	10,8 kg
805 mm	20,9 kg
FRAZ. / SECT.	

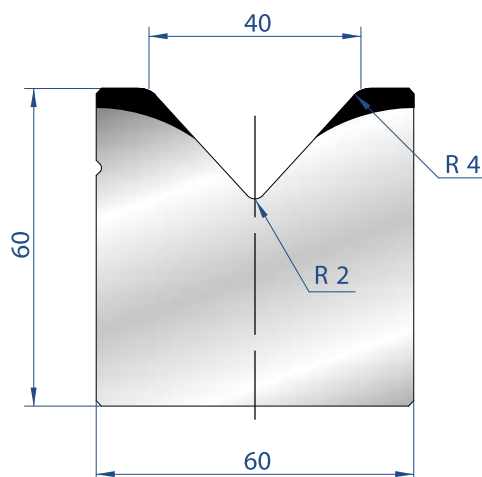

2021

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	20,7 kg
415 mm	10,3 kg
805 mm	19,9 kg
FRAZ. / SECT.	

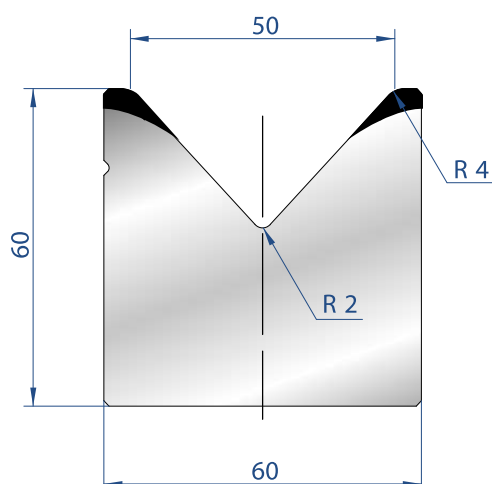

2022

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	19,1 kg
415 mm	9,5 kg
805 mm	18,4 kg
FRAZ. / SECT.	

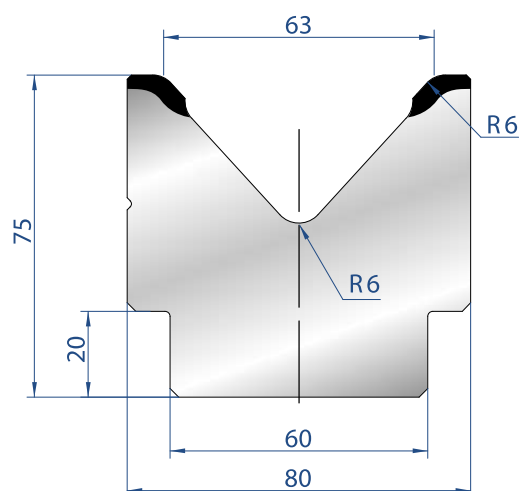

2023

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	28,5 kg
415 mm	14,2 kg
805 mm	27,5 kg
FRAZ. / SECT.	

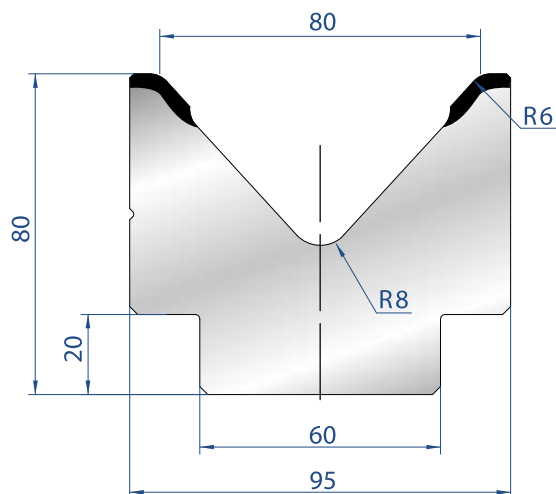

2024

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	32,5 kg
415 mm	16,1 kg
805 mm	31,3 kg
FRAZ. / SECT.	

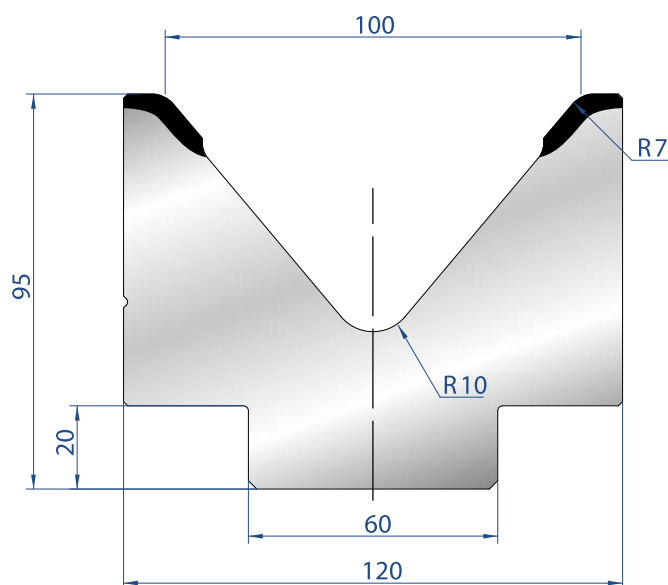


2025

Mat = C45

Max T/m = 120

$\alpha = 80^\circ$

835 mm	45,7 kg
415 mm	22,7 kg
805 mm	44,1 kg
FRAZ. / SECT.	

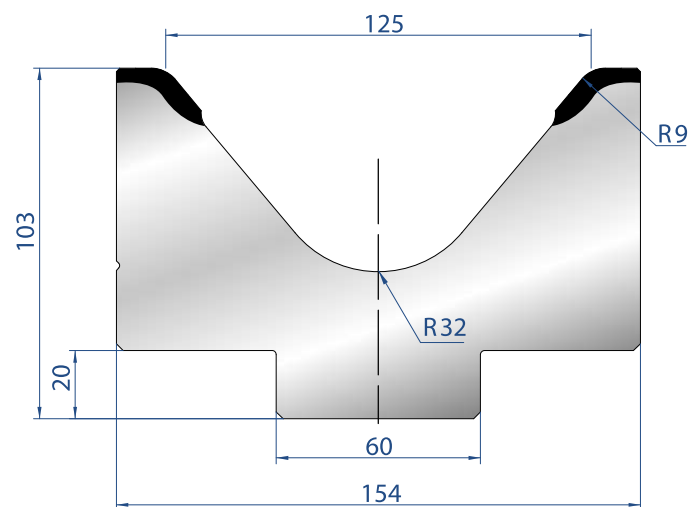


2026

Mat = C45

Max T/m = 120

$\alpha = 80^\circ$

835 mm	60,9 kg
415 mm	30,3 kg
805 mm	58,7 kg
FRAZ. / SECT.	

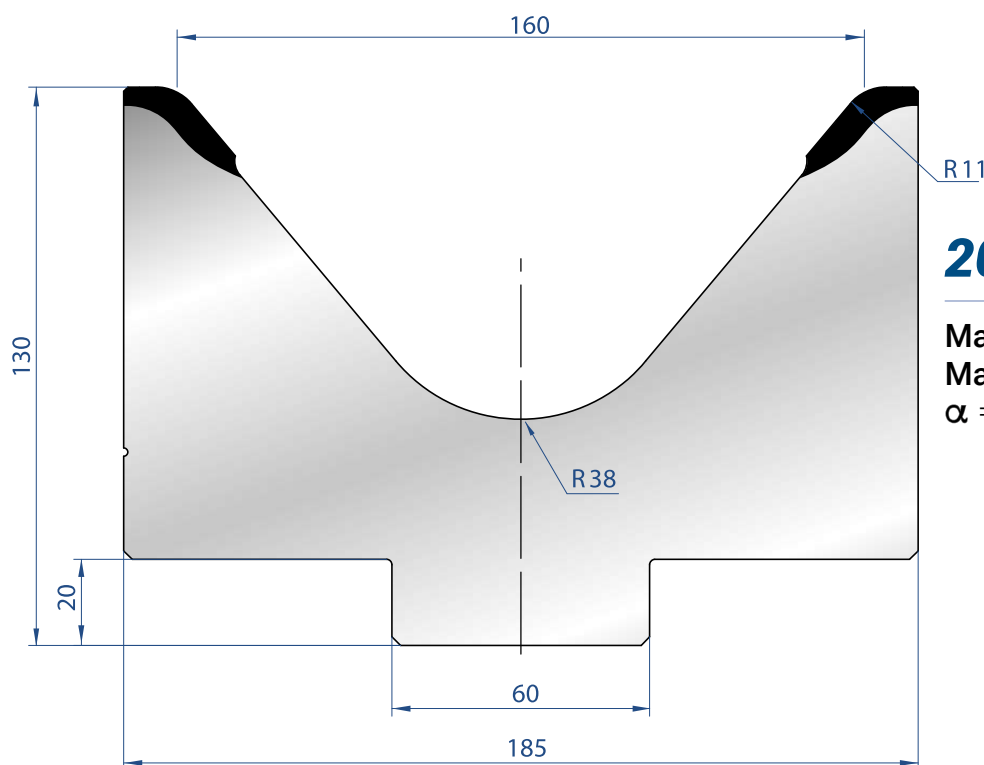


2027

Mat = C45

Max T/m = 120

$\alpha = 80^\circ$


835 mm	91,3 kg
415 mm	45,4 kg
805 mm	88,0 kg
FRAZ. / SECT.	



8106

TRAFILATI 15X15
SQUARE BAR 15X15

835 mm	2,9 kg
--------	--------

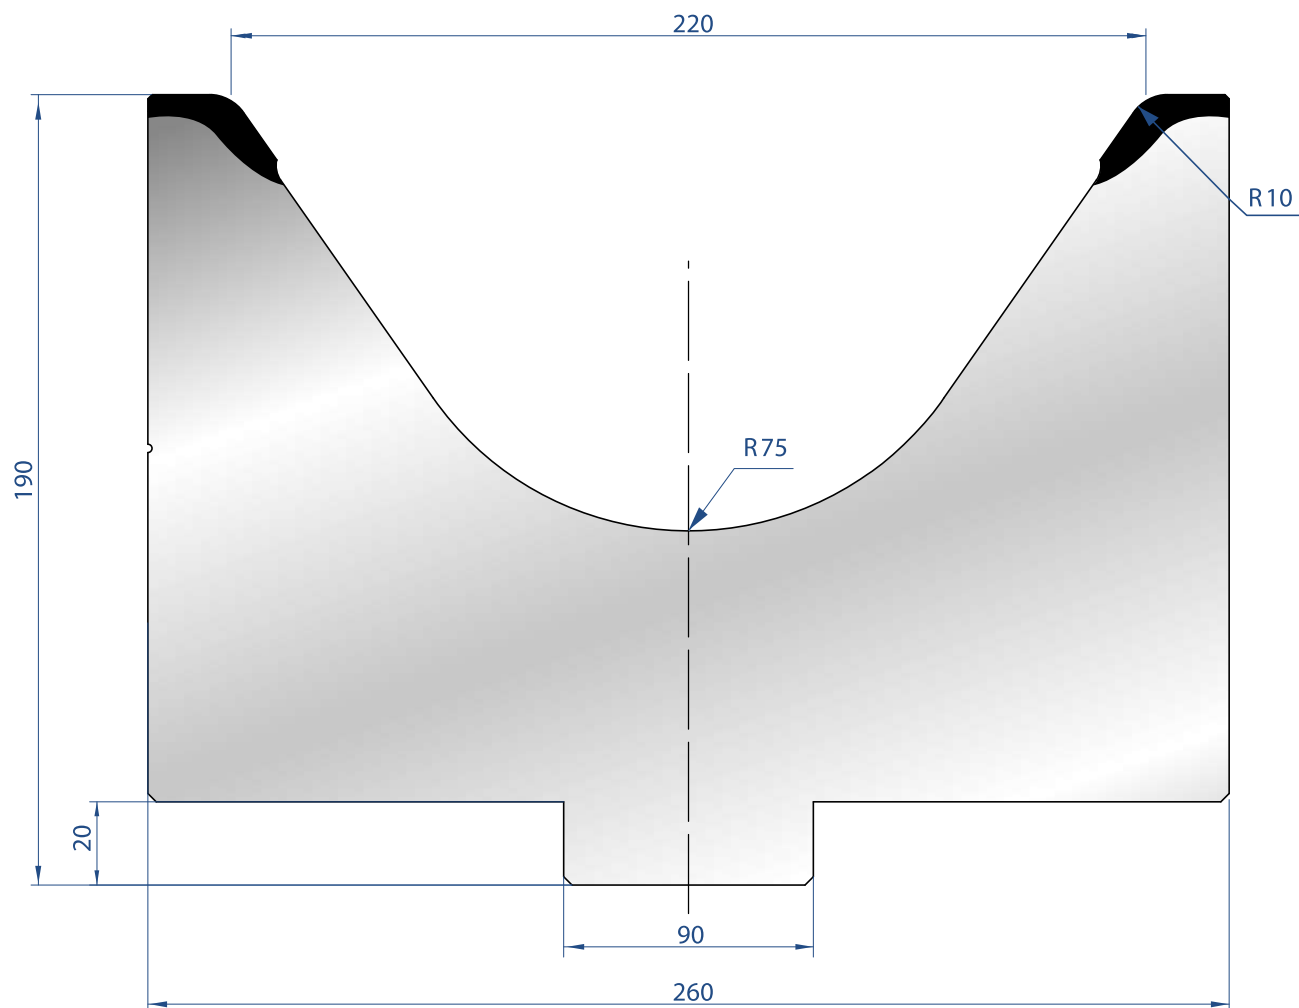


7290

505 mm 121,2 kg

Mat = C45
bonificato /
tempered
Max T/m = 200
 α = 70°

SOLO LUNGHEZZA
505 MM
AVAILABLE ONLY
LENGHT 505 MM

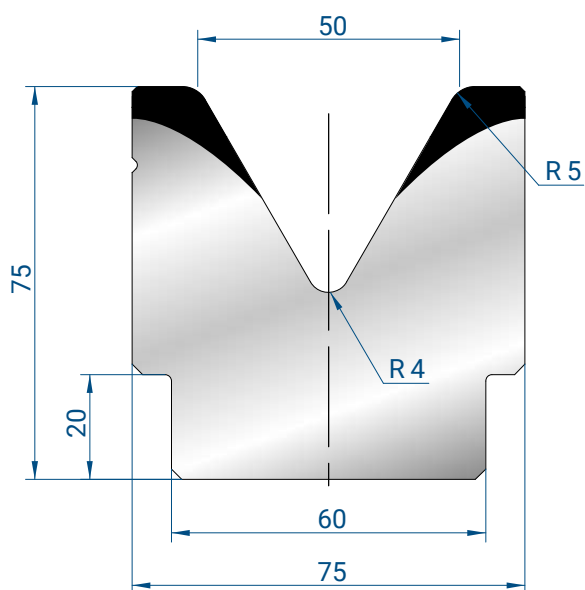


2082

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 60^\circ$

835 mm	27,7 kg
415 mm	13,8 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	26,7 kg

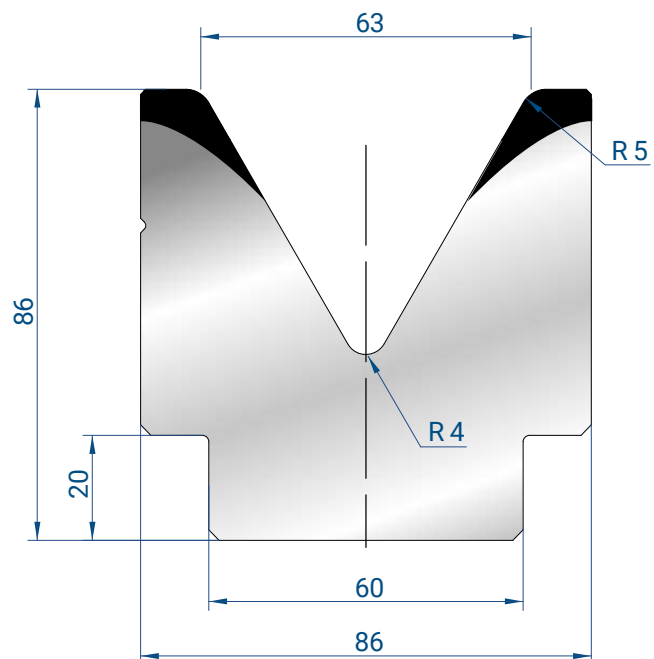


2083

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 60^\circ$

835 mm	33,7 kg
415 mm	16,8 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	32,5 kg

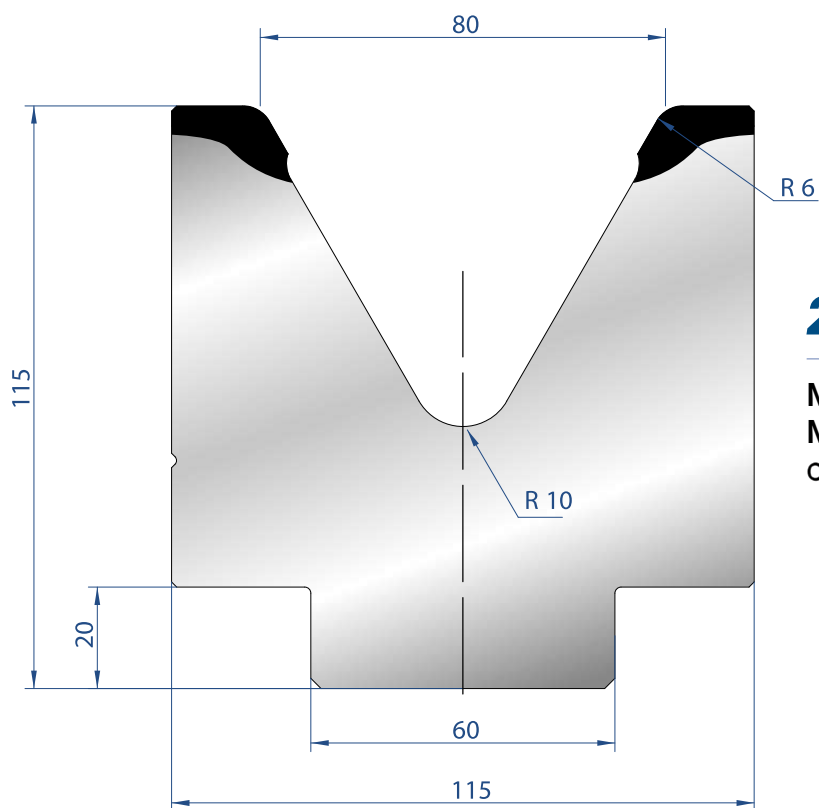


2089

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 60^\circ$


835 mm	59,7 kg
415 mm	29,7 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	57,6 kg

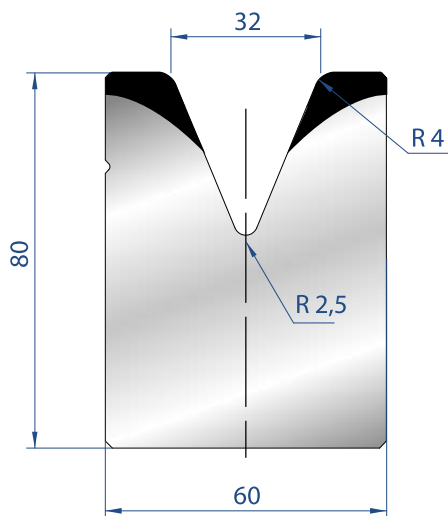

2088

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	27,4 kg
415 mm	13,6 kg
805 mm	26,4 kg
FRAZ. / SECT.	

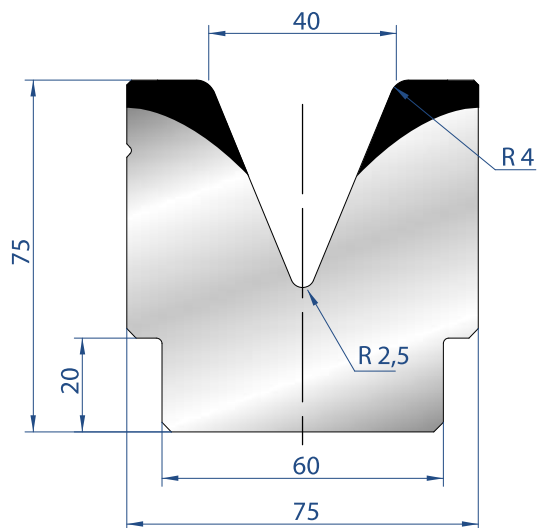

2081

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	28,5 kg
415 mm	14,2 kg
805 mm	27,5 kg
FRAZ. / SECT.	

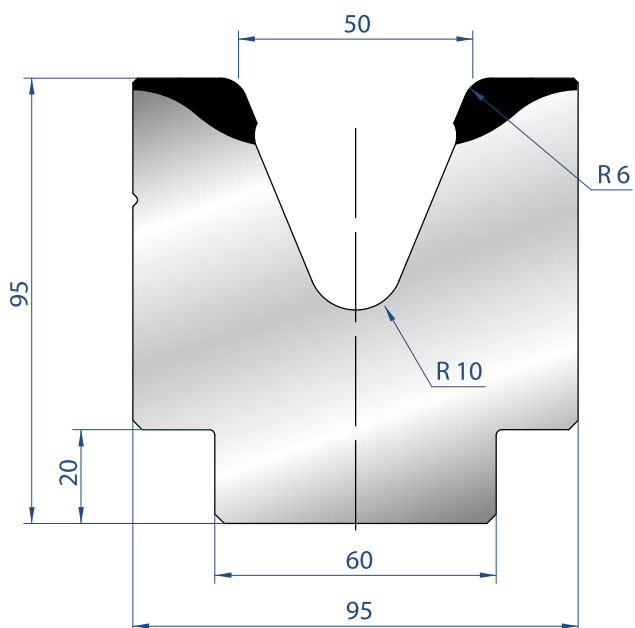

2118

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	43,8 kg
415 mm	21,8 kg
805 mm	42,2 kg
FRAZ. / SECT.	

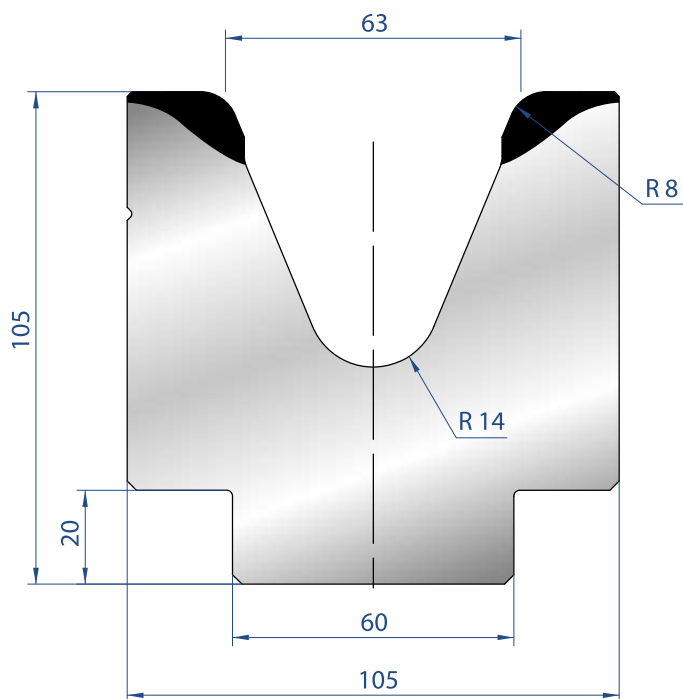


2117

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	50,1 kg
415 mm	24,9 kg
805 mm	48,3 kg
FRAZ. / SECT.	

MATRICI 1V - 45° / 1V DIES - 45°

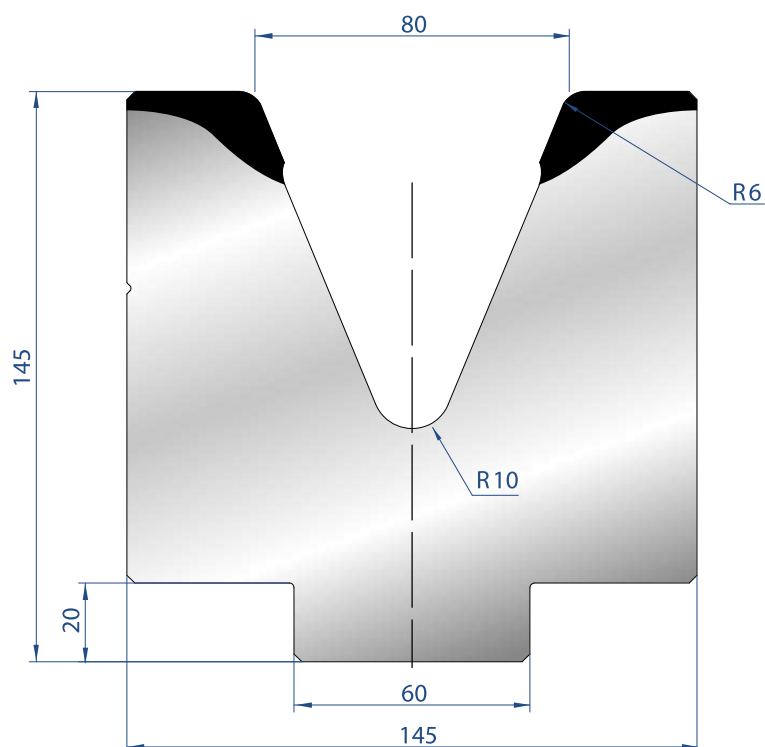


2084

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	99,6 kg
415 mm	49,5 kg
805 mm	96,0 kg
FRAZ. / SECT.	


MATRICI 1V - 30° / 1V DIES - 30°

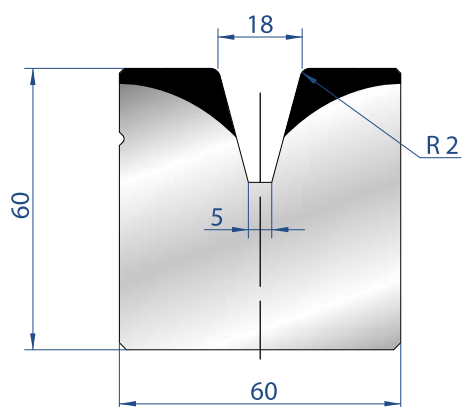

2086

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	21,7 kg
415 mm	10,8 kg
805 mm	20,9 kg
FRAZ. / SECT.	

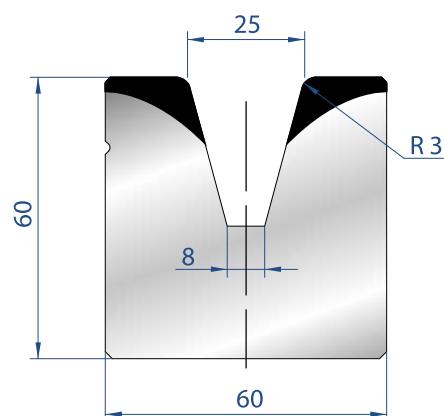


2087

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	20,1 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm	19,4 kg
FRAZ. / SECT.	




EUROSTAMP TOOL
the Italian excellence

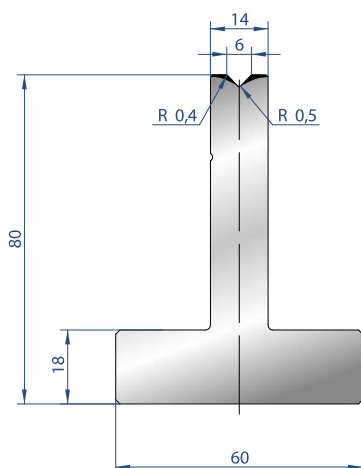

3080

835 mm	12,7 kg
415 mm	6,3 kg
805 mm	12,2 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

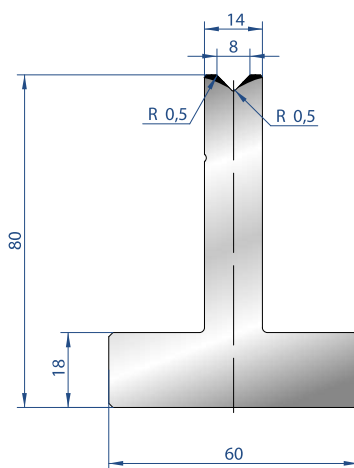

3081

835 mm	12,6 kg
415 mm	6,3 kg
805 mm	12,2 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

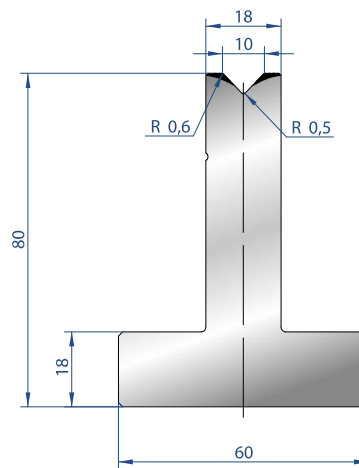

3082

835 mm	14,2 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm	13,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

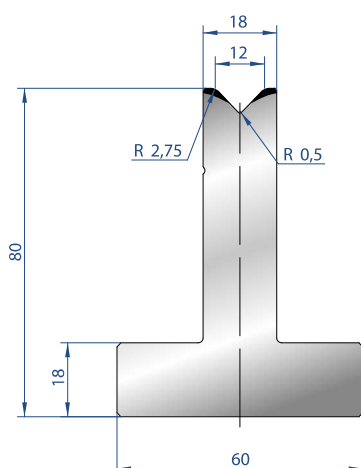

3015

835 mm	14,1 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm	13,6 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

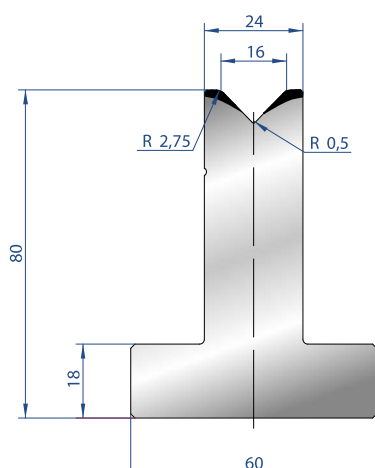

3016

835 mm	16,3 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,8 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

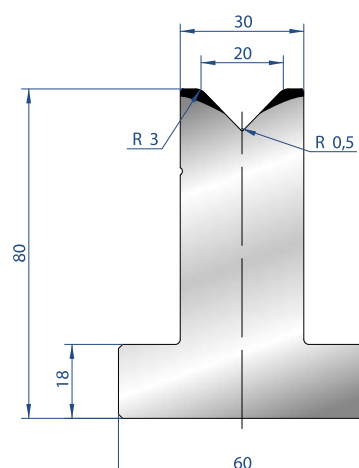

3017

835 mm	18,5 kg
415 mm	9,2 kg
805 mm	17,9 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

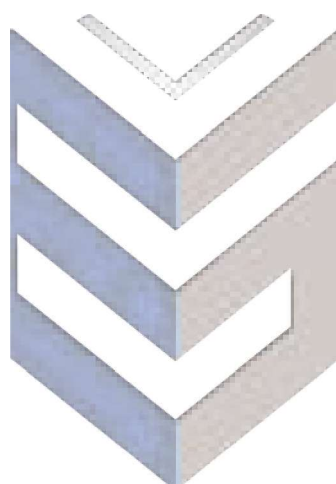


3018

835 mm	20,2 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm	19,5 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

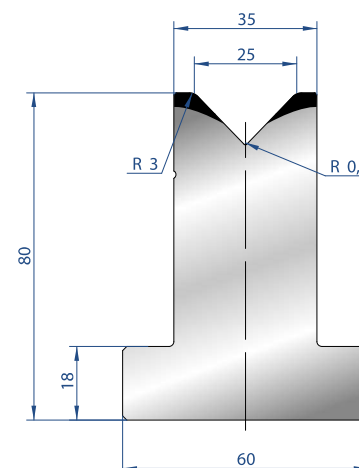


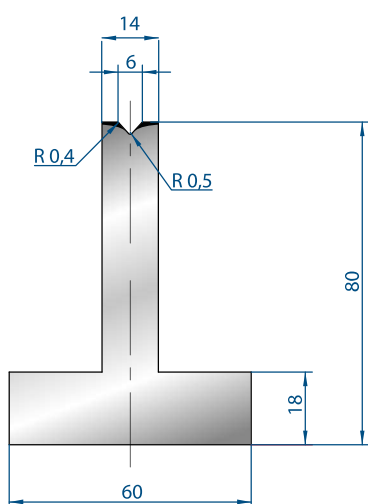

3086

835 mm	12,7 kg
415 mm	6,3 kg
805 mm	12,2 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

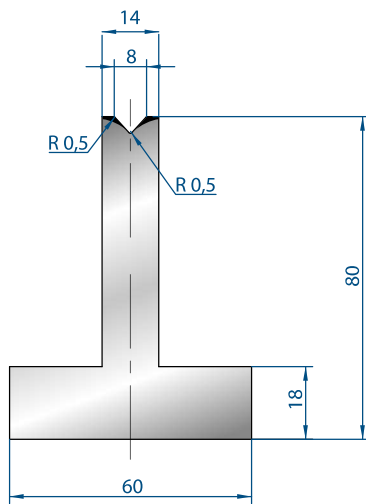

3087

835 mm	12,6 kg
415 mm	6,3 kg
805 mm	12,2 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

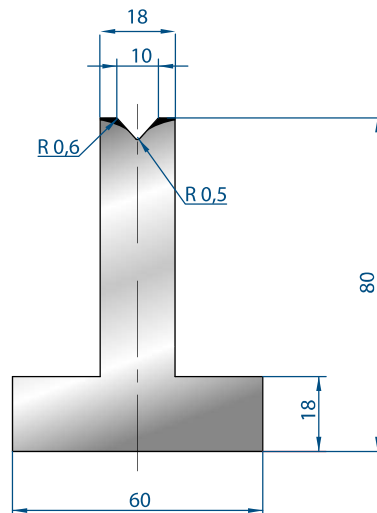

3088

835 mm	14,2 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm	13,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

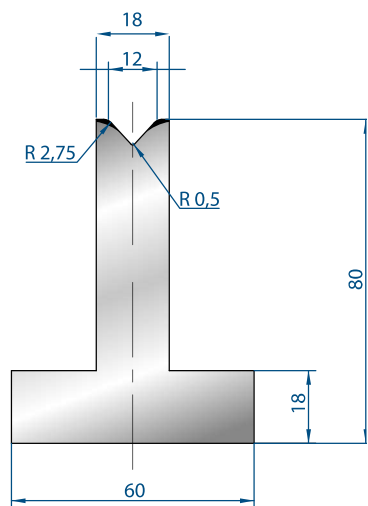

3089

835 mm	14,1 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm	13,6 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

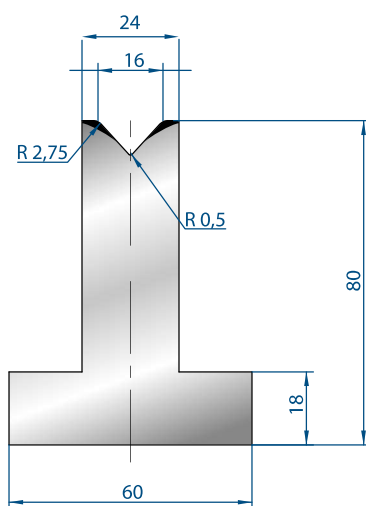

3090

835 mm	16,3 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

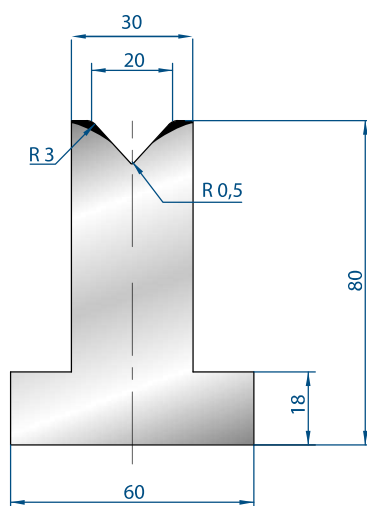

3091

835 mm	18,5 kg
415 mm	9,2 kg
805 mm	17,8 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

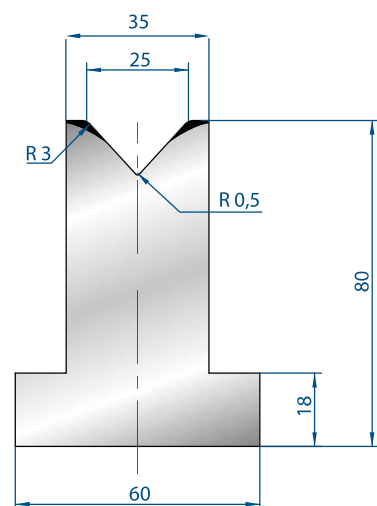


3092

835 mm	20,1 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm	19,4 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

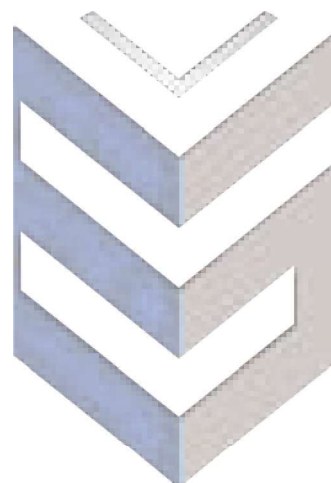


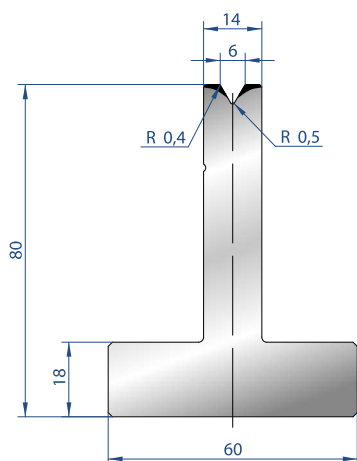

3019

835 mm	12,6 kg
415 mm	6,3 kg
805 mm	12,2 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

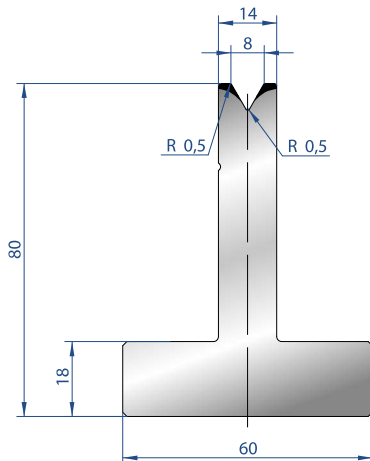

3020

835 mm	12,5 kg
415 mm	6,2 kg
805 mm	12,1 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

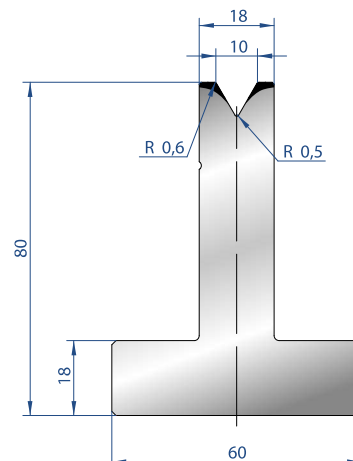

3021

835 mm	14,1 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm	13,6 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

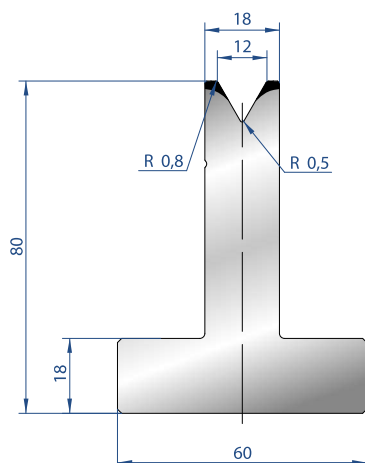

3022

835 mm	13,9 kg
415 mm	6,9 kg
805 mm	13,4 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

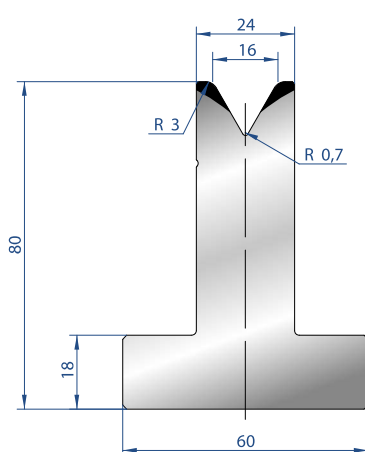

3023

835 mm	16,1 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm	15,5 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 75
 $\alpha = 60^\circ$

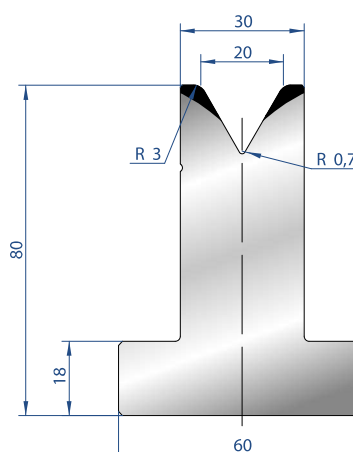

3024

835 mm	18,1 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm	17,4 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 70
 $\alpha = 60^\circ$

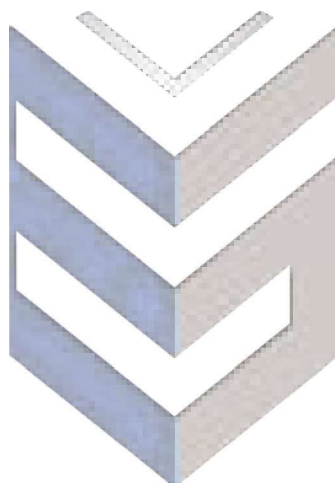


3025

835 mm	19,5 kg
415 mm	9,7 kg
805 mm	18,8 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 65
 $\alpha = 60^\circ$

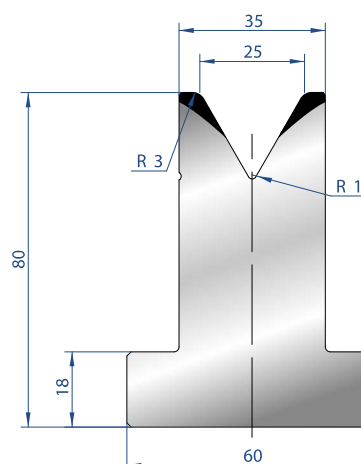


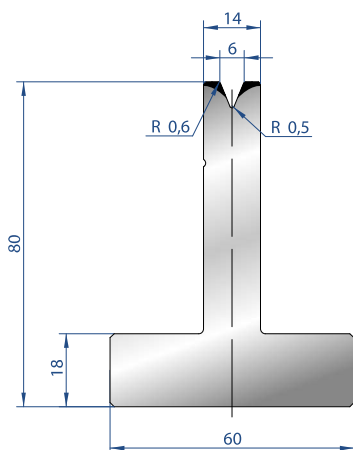

3026

835 mm	12,6 kg
415 mm	6,3 kg
805 mm	12,1 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

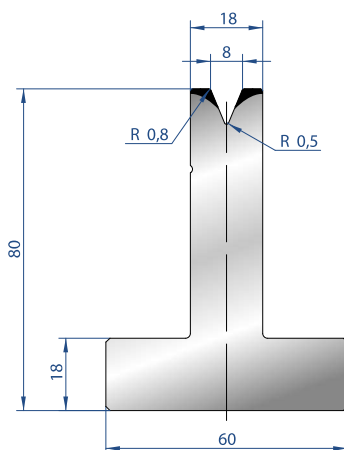

3027

835 mm	14,1 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm	13,6 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

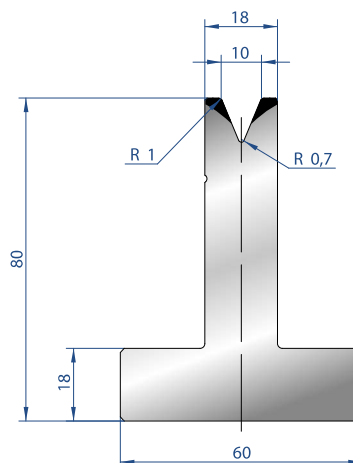

3028

835 mm	14,0 kg
415 mm	6,9 kg
805 mm	13,5 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

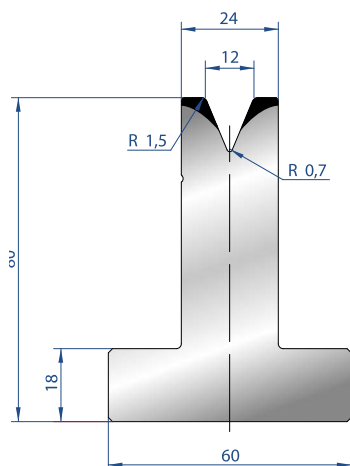

3029

835 mm	16,2 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,6 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

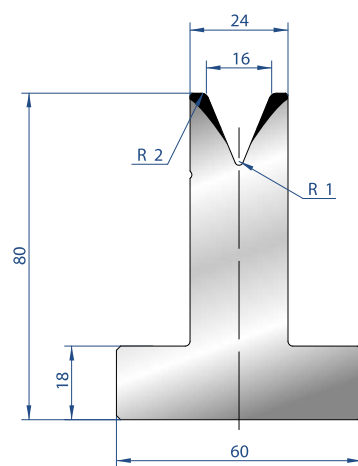

3030

835 mm	15,8 kg
415 mm	7,8 kg
805 mm	15,2 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

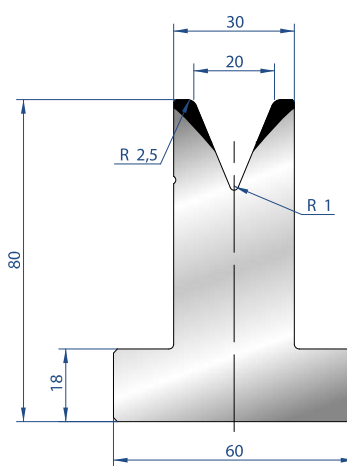

3031

835 mm	17,6 kg
415 mm	8,8 kg
805 mm	17,0 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

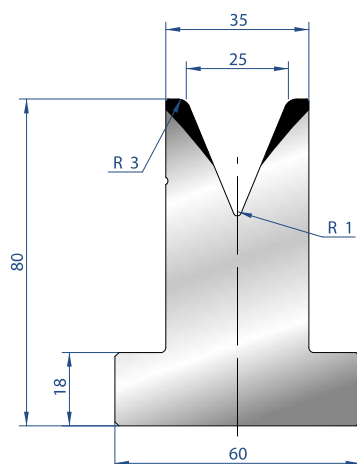


3032

835 mm	18,8 kg
415 mm	9,3 kg
805 mm	18,1 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

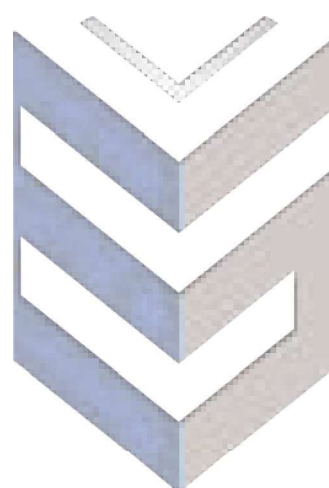


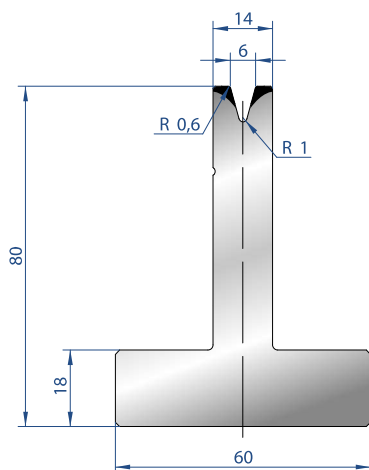

3042

835 mm	12,5 kg
415 mm	6,2 kg
805 mm	12,1 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 35
 $\alpha = 30^\circ$

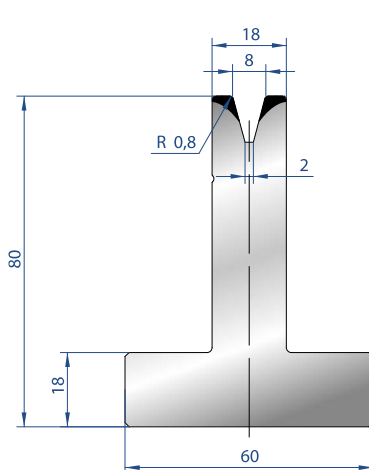

3043

835 mm	14,0 kg
415 mm	6,9 kg
805 mm	13,5 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

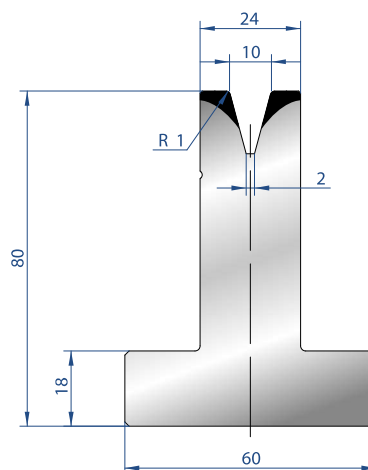

3044

835 mm	16,2 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm	15,6 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

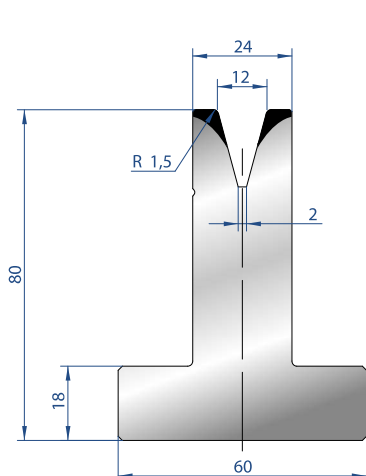

3045

835 mm	15,9 kg
415 mm	7,9 kg
805 mm	13,4 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

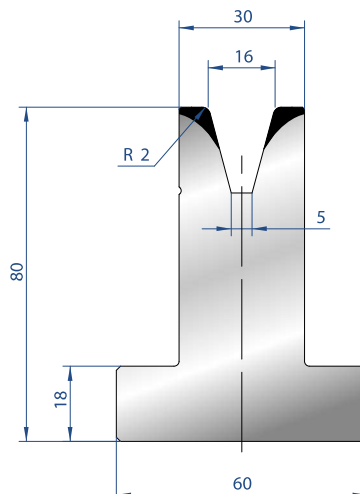

3046

835 mm	17,8 kg
415 mm	8,8 kg
805 mm	17,2 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

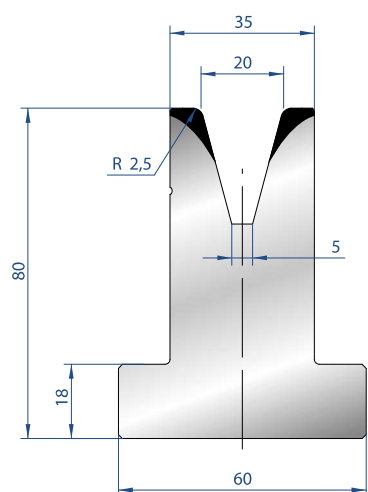

3047

835 mm	18,9 kg
415 mm	9,4 kg
805 mm	18,3 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

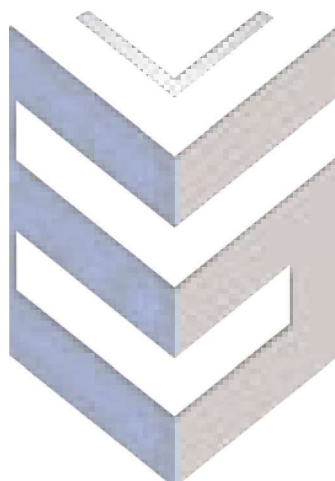


3048

835 mm	19,6 kg
415 mm	9,7 kg
805 mm	18,9 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

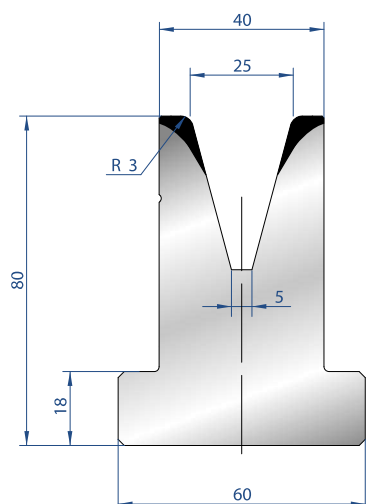


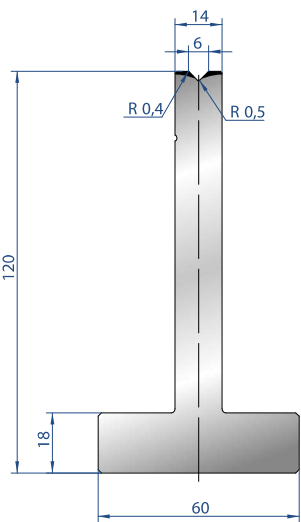

3083

835 mm	16,3 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

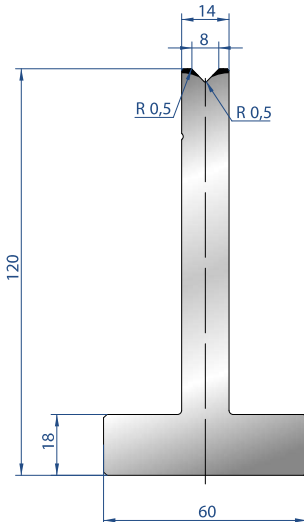

3084

835 mm	16,3 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

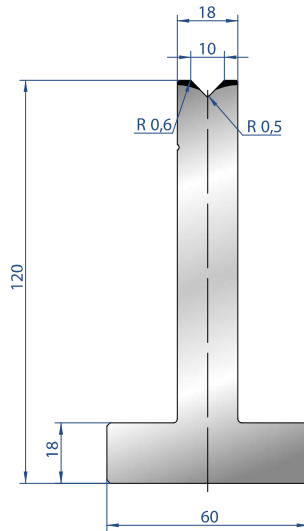

3085

835 mm	18,9 kg
415 mm	9,4 kg
805 mm	18,2 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

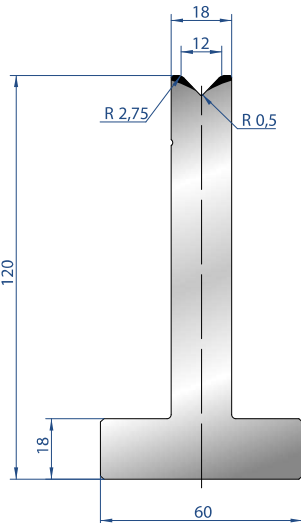

3055

835 mm	18,8 kg
415 mm	9,3 kg
805 mm	18,1 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

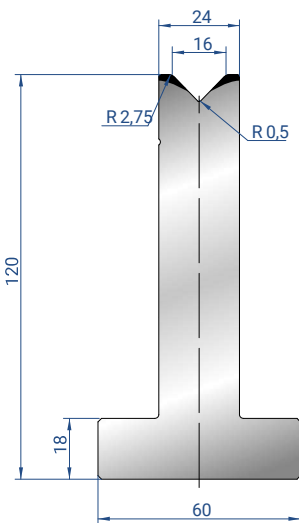

3056

835 mm	22,6 kg
415 mm	11,2 kg
805 mm	21,8 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

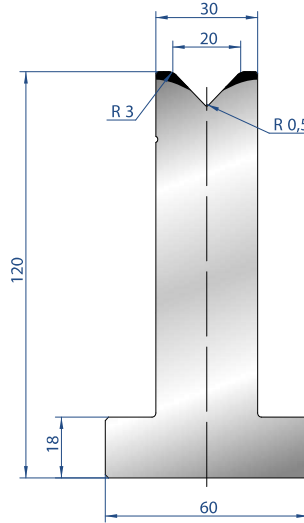

3057

835 mm	26,4 kg
415 mm	13,1 kg
805 mm	25,4 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

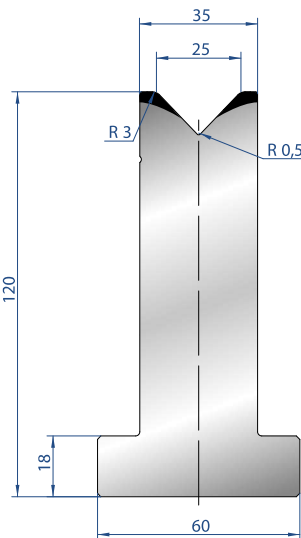


3058

835 mm	29,3 kg
415 mm	14,6 kg
805 mm	28,3 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

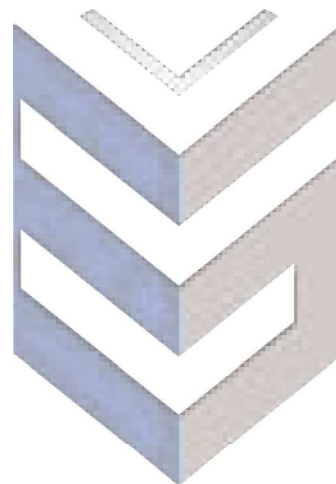


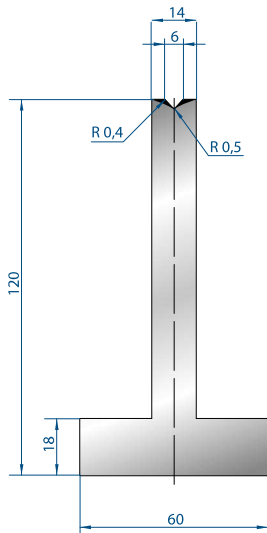

3093

835 mm	16,3 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

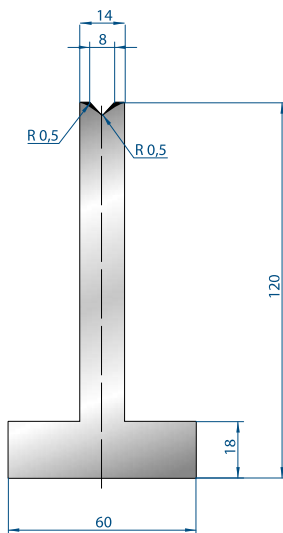

3094

835 mm	16,3 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

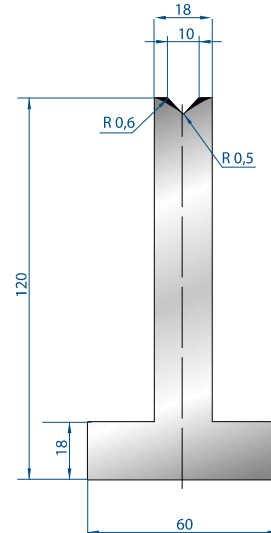

3095

835 mm	18,9 kg
415 mm	9,4 kg
805 mm	18,2 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

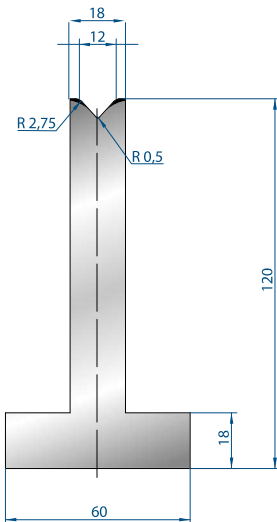

3096

835 mm	18,8 kg
415 mm	9,3 kg
805 mm	18,1 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

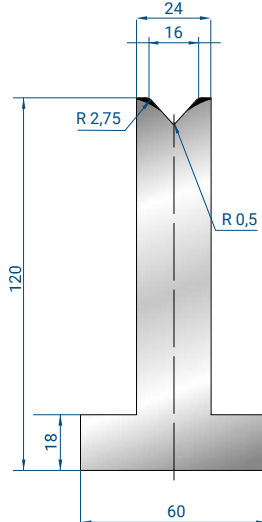

3097

835 mm	22,6 kg
415 mm	11,2 kg
805 mm	21,8 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

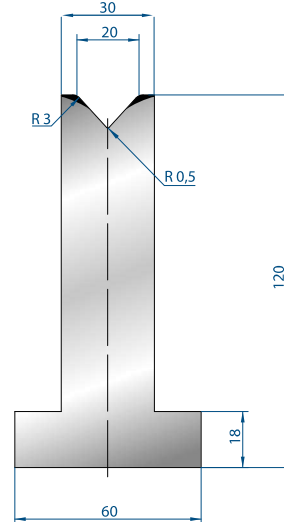

3098

835 mm	26,3 kg
415 mm	13,1 kg
805 mm	25,4 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

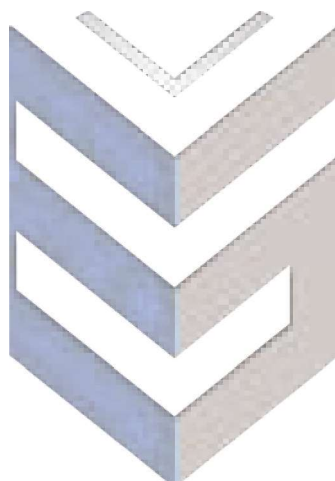


3099

835 mm	29,3 kg
415 mm	14,6 kg
805 mm	28,3 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

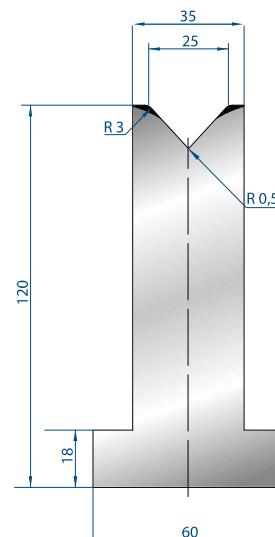


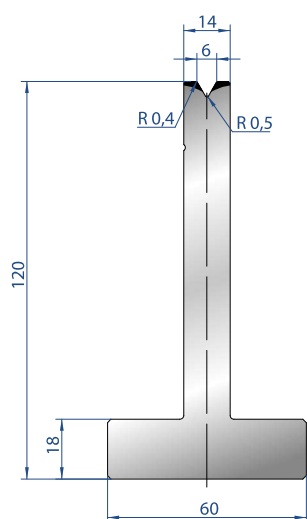

3059

835 mm	16,3 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

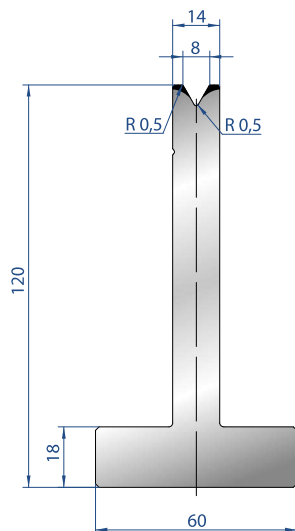

3060

835 mm	16,2 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,6 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

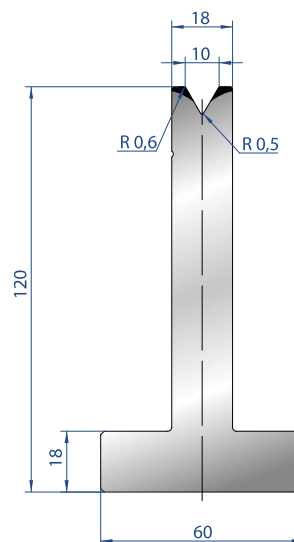

3061

835 mm	18,8 kg
415 mm	9,3 kg
805 mm	18,1 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

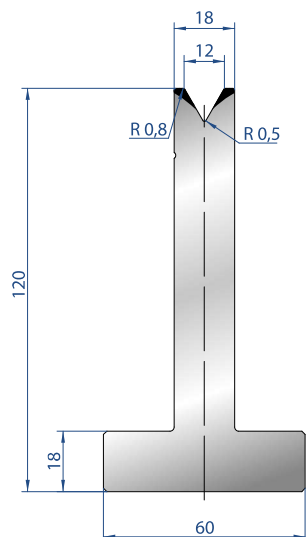

3062

835 mm	18,7 kg
415 mm	9,3 kg
805 mm	18,0 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

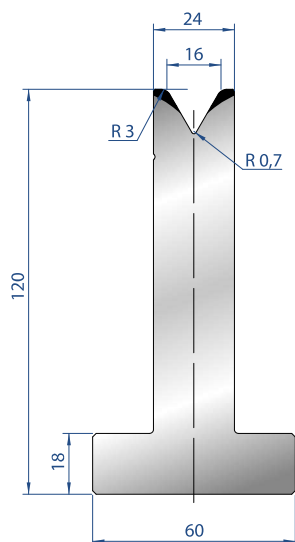

3063

835 mm	22,3 kg
415 mm	11,1 kg
805 mm	21,5 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 75
 $\alpha = 60^\circ$

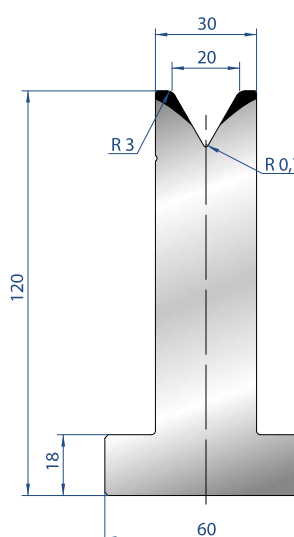

3064

835 mm	25,9 kg
415 mm	12,9 kg
805 mm	25,0 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 70
 $\alpha = 60^\circ$

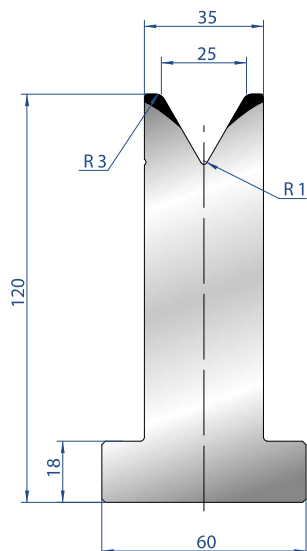


3065

835 mm	28,6 kg
415 mm	14,2 kg
805 mm	27,6 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 65
 $\alpha = 60^\circ$

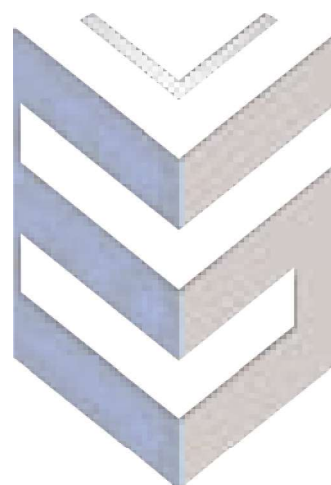


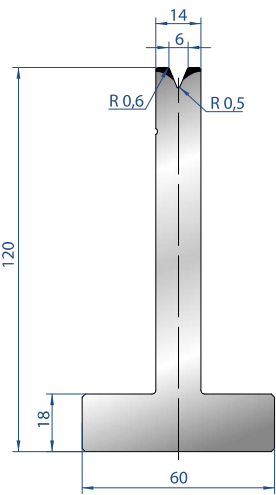

3066

835 mm	16,2 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm	15,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
α = 45°

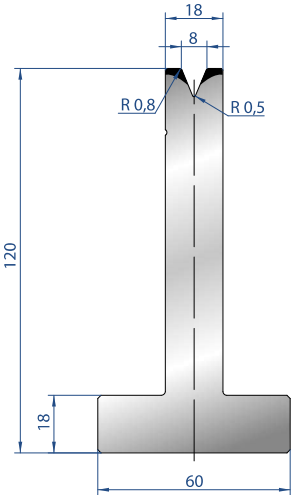

3067

835 mm	18,8 kg
415 mm	9,3 kg
805 mm	18,1 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
α = 45°

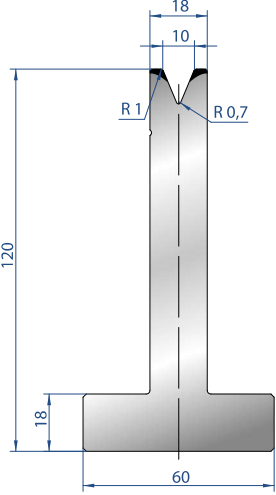

3068

835 mm	18,7 kg
415 mm	9,3 kg
805 mm	18,0 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
α = 45°

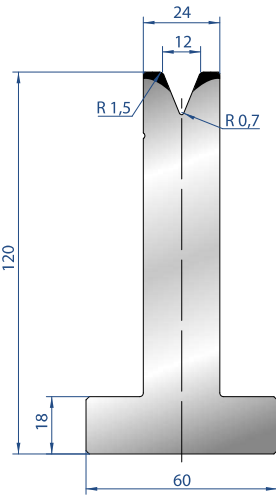

3069

835 mm	22,5 kg
415 mm	11,2 kg
805 mm	21,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
α = 45°

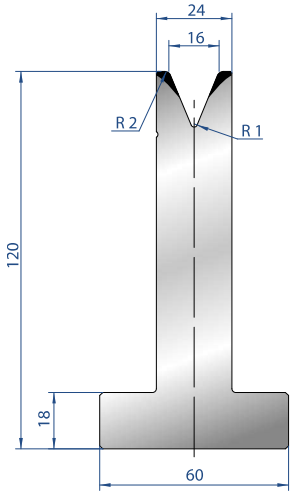

3070

835 mm	22,1 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm	21,3 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
α = 45°

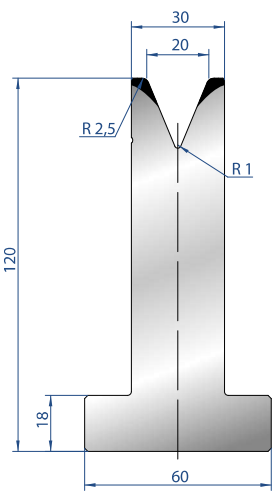

3071

835 mm	25,5 kg
415 mm	12,7 kg
805 mm	24,6 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
α = 45°

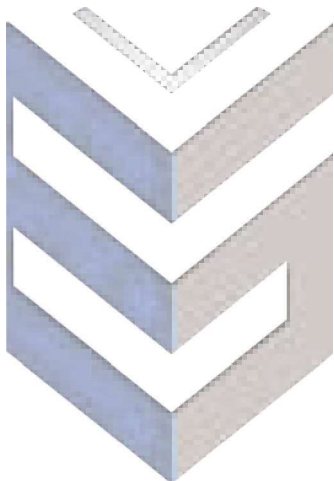


3072

835 mm	27,9 kg
415 mm	13,9 kg
805 mm	26,9 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 50
α = 45°

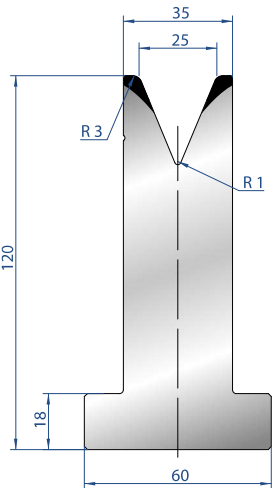


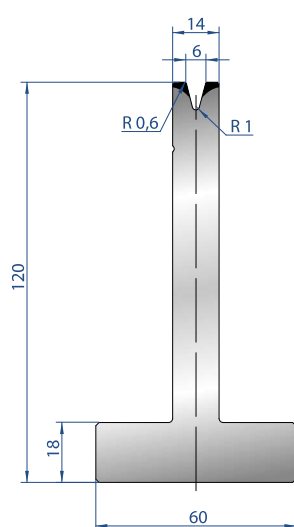

3073

835 mm	16,2 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm	15,6 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 35
 $\alpha = 30^\circ$

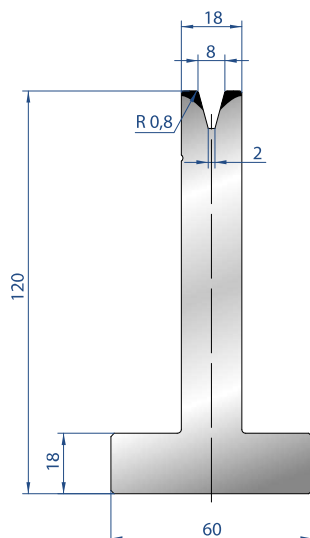

3074

835 mm	18,7 kg
415 mm	9,3 kg
805 mm	18,0 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

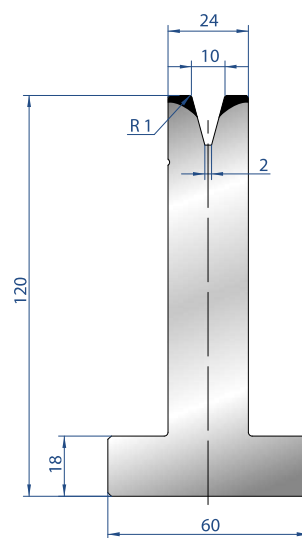

3075

835 mm	22,5 kg
415 mm	11,2 kg
805 mm	21,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

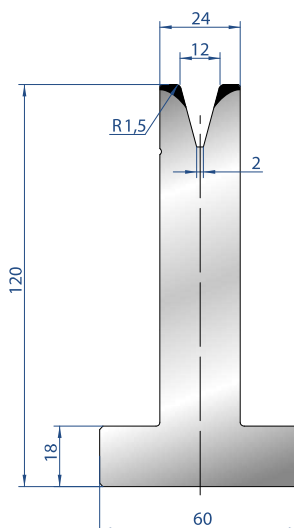

3076

835 mm	22,2 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm	21,4 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

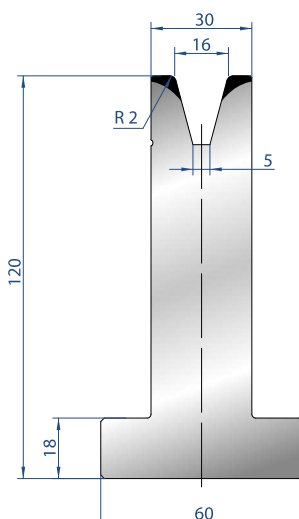

3077

835 mm	25,6 kg
415 mm	12,7 kg
805 mm	24,7 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

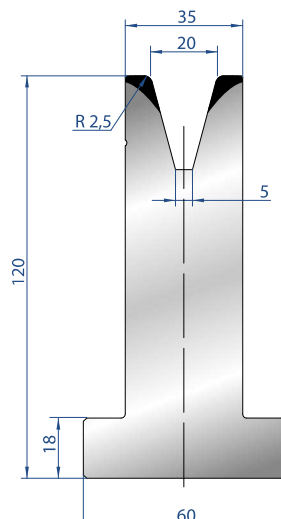

3078

835 mm	28,1 kg
415 mm	14,0 kg
805 mm	27,1 kg
FRAZ. / SECT.	


Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

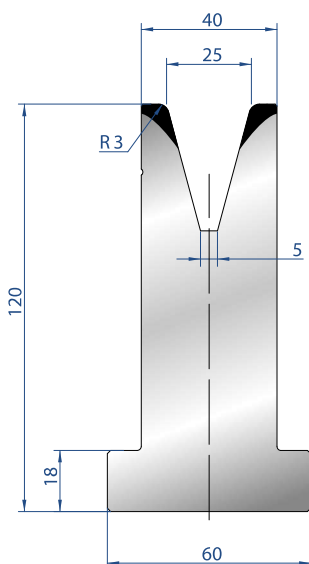

3079


835 mm	30,1 kg
415 mm	14,9 kg
805 mm	29,0 kg
FRAZ. / SECT.	

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

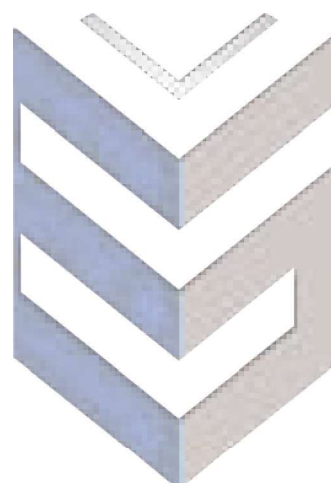

SUPPORTO PER INSERTI MATRICE DIE INSERTS HOLDER



POLIURETANO
POLYURETHAN

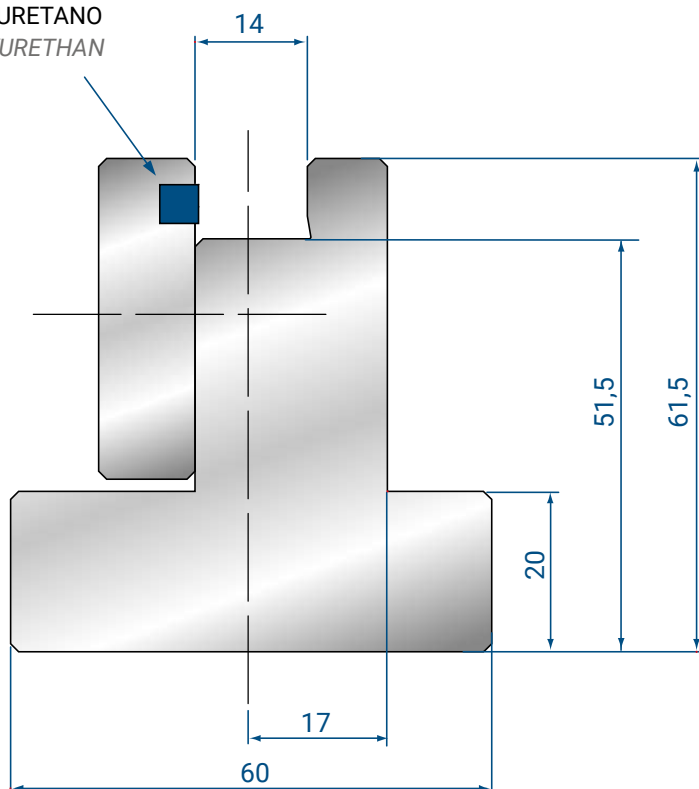


3173

835 mm	16,4 kg
415 mm	8,1 kg

ESEMPIO DI MONTAGGIO
ASSEMBLY EXAMPLE

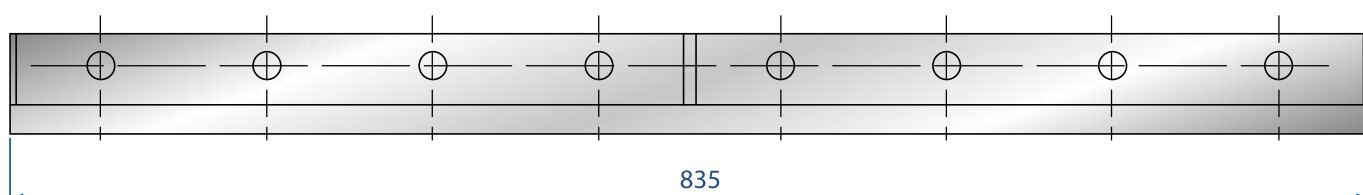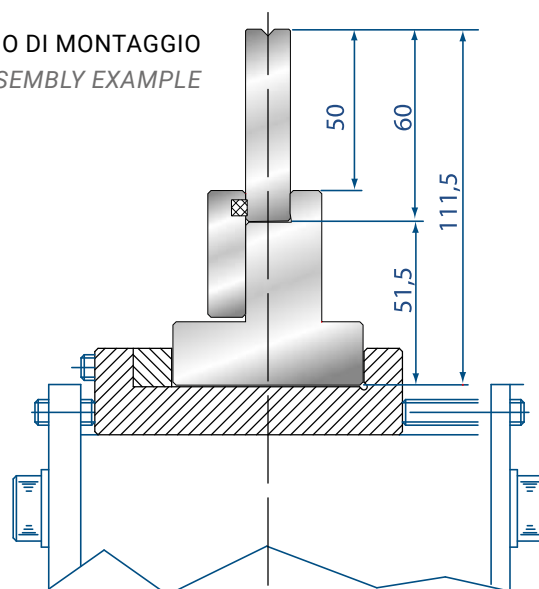




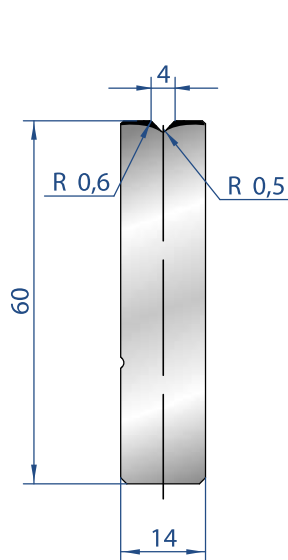

3158

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 88°


835 mm	5,5 kg
415 mm	2,7 kg
805 mm	5,3 kg
FRAZ. / SECT.	

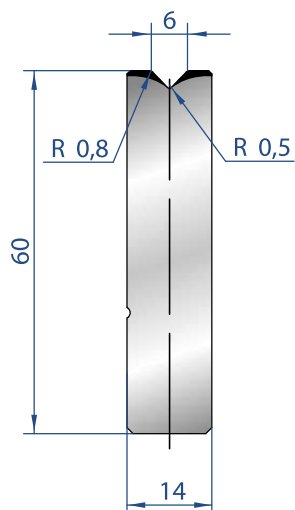

3159

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 88°


835 mm	5,4 kg
415 mm	2,7 kg
805 mm	5,2 kg
FRAZ. / SECT.	

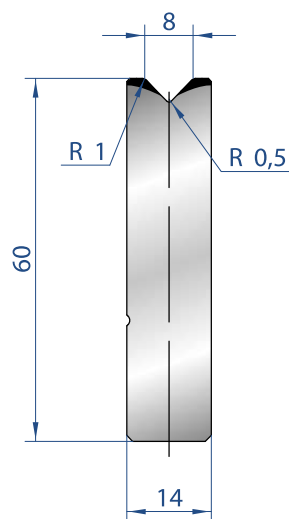

3160

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 88°


835 mm	5,4 kg
415 mm	2,7 kg
805 mm	5,2 kg
FRAZ. / SECT.	

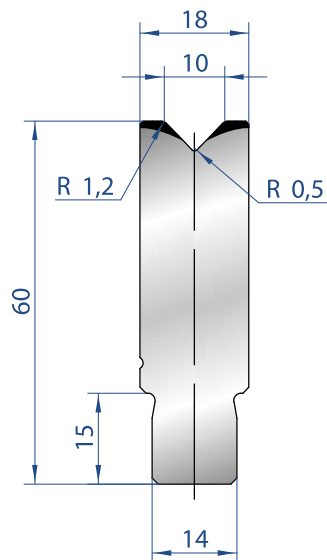

3161

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 88°


835 mm	6,5 kg
415 mm	3,2 kg
805 mm	6,3 kg
FRAZ. / SECT.	

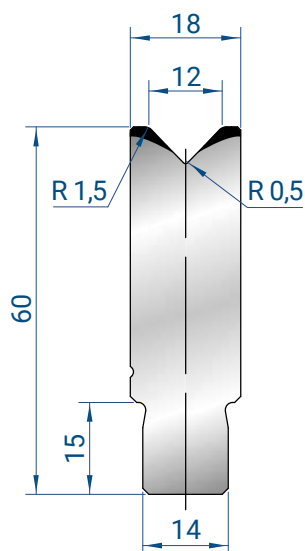

3162

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 88°


835 mm	6,4 kg
415 mm	3,2 kg
805 mm	6,2 kg
FRAZ. / SECT.	

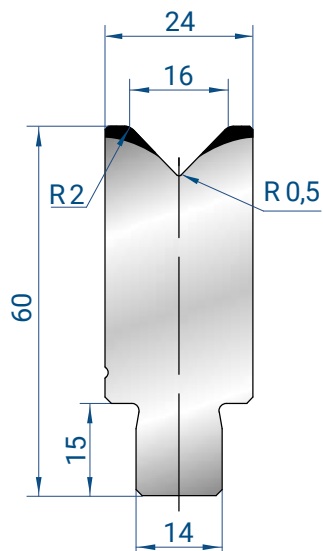

3163

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 88°


835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm	7,7 kg
FRAZ. / SECT.	

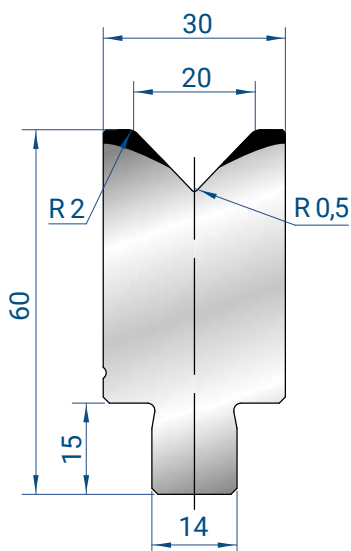

3164

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 88°


835 mm	9,5 kg
415 mm	4,7 kg
805 mm	9,2 kg
FRAZ. / SECT.	

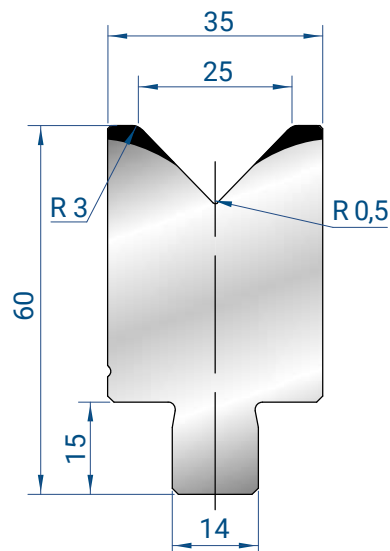

3165

Mat = C45
Max T/m = 100
α = 88°


835 mm	10,6 kg
415 mm	5,3 kg
805 mm	10,2 kg
FRAZ. / SECT.	

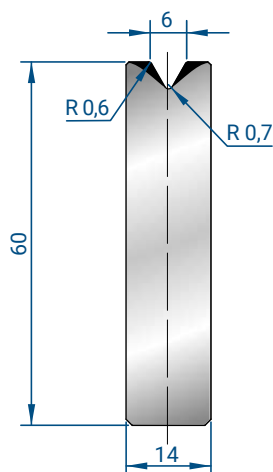

3193

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	5,4 kg
415 mm	2,7 kg
805 mm	5,2 kg
FRAZ. / SECT.	

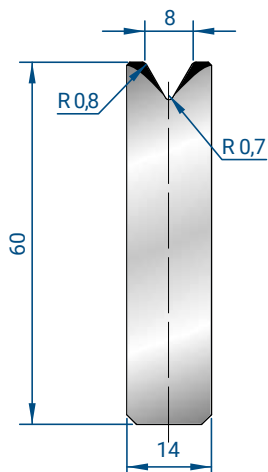

3194

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	5,3 kg
415 mm	2,6 kg
805 mm	5,1 kg
FRAZ. / SECT.	

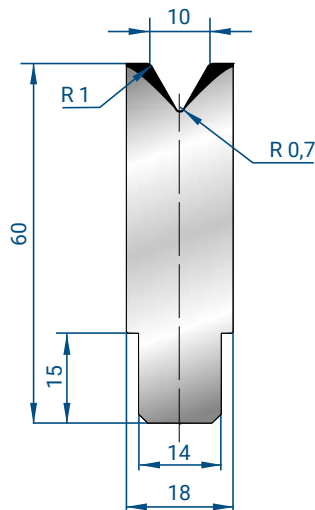

3195

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	6,4 kg
415 mm	3,2 kg
805 mm	6,1 kg
FRAZ. / SECT.	

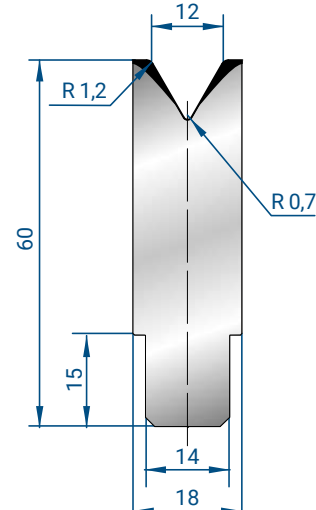

3196

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	6,3 kg
415 mm	3,1 kg
805 mm	6,0 kg
FRAZ. / SECT.	

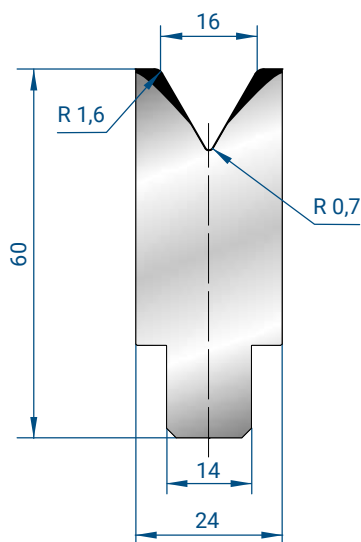

3197

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	7,7 kg
415 mm	3,8 kg
805 mm	7,4 kg
FRAZ. / SECT.	

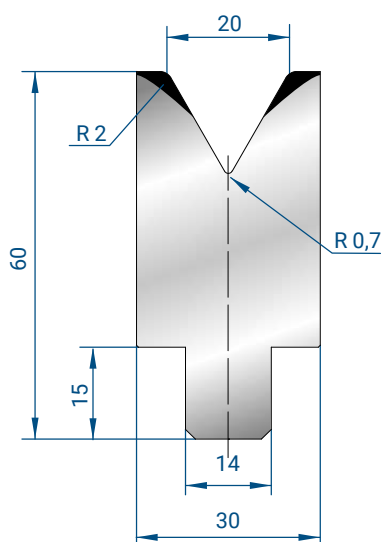

3198

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	9,1 kg
415 mm	4,5 kg
805 mm	8,7 kg
FRAZ. / SECT.	

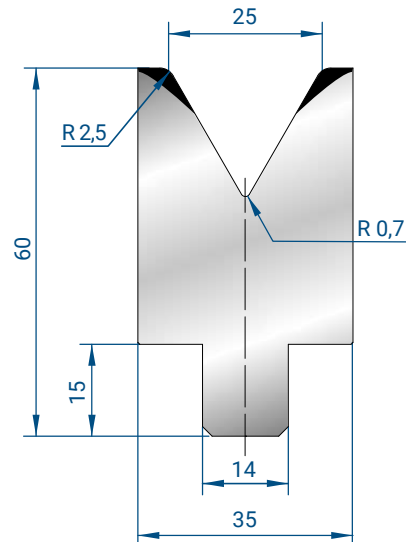

3199

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	9,9 kg
415 mm	4,9 kg
805 mm	9,5 kg
FRAZ. / SECT.	

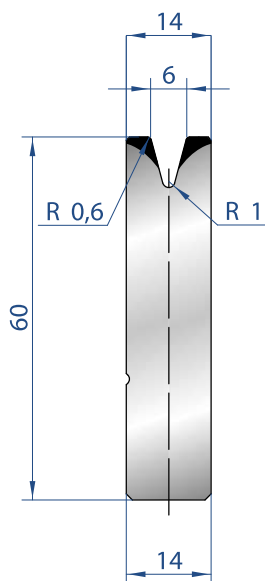

3166

Mat = C45
Max T/m = 35
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	5,3 kg
415 mm	2,6 kg
805 mm	5,1 kg
FRAZ. / SECT.	

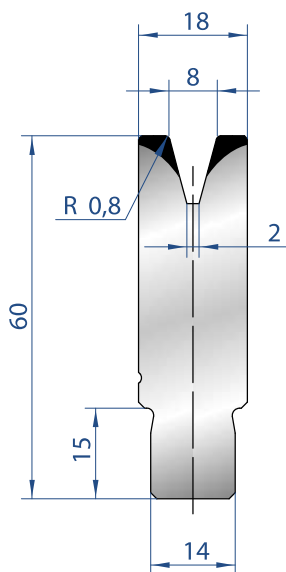

3167

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	6,3 kg
415 mm	3,1 kg
805 mm	6,1 kg
FRAZ. / SECT.	

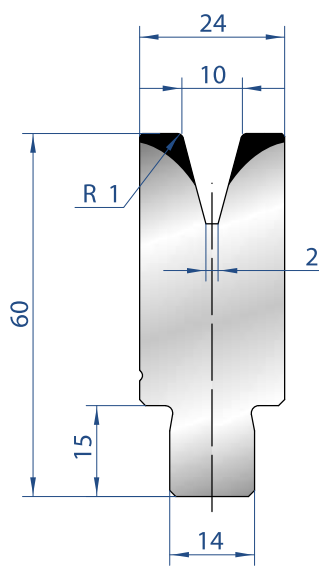

3168

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	7,8 kg
415 mm	3,9 kg
805 mm	7,5 kg
FRAZ. / SECT.	

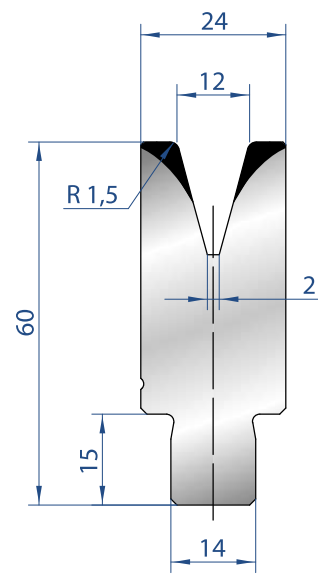

3169

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	7,6 kg
415 mm	3,8 kg
805 mm	7,3 kg
FRAZ. / SECT.	

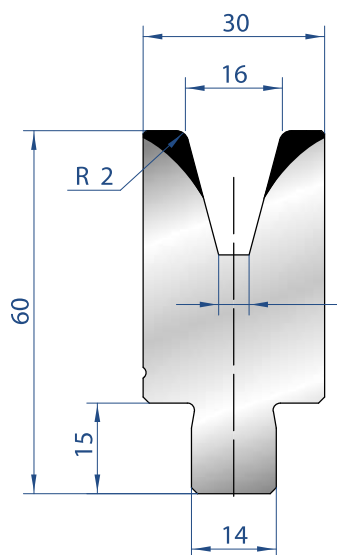

3170

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	8,7 kg
415 mm	4,4 kg
805 mm	8,5 kg
FRAZ. / SECT.	

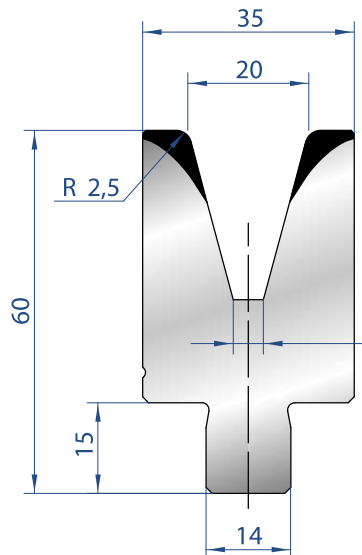

3171

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	9,4 kg
415 mm	4,7 kg
805 mm	9,0 kg
FRAZ. / SECT.	

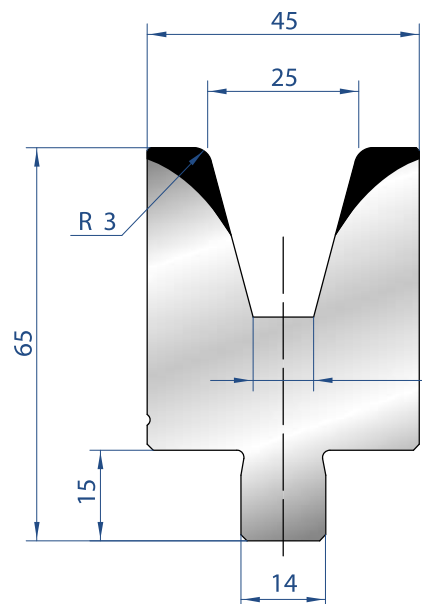


3172

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	12,9 kg
415 mm	6,4 kg
805 mm	12,4 kg
FRAZ. / SECT.	

 **EUROSTAMP TOOLING**
the Italian excellence


3040 A 26° V 12
R 3 L 415
H 135 100 T/m

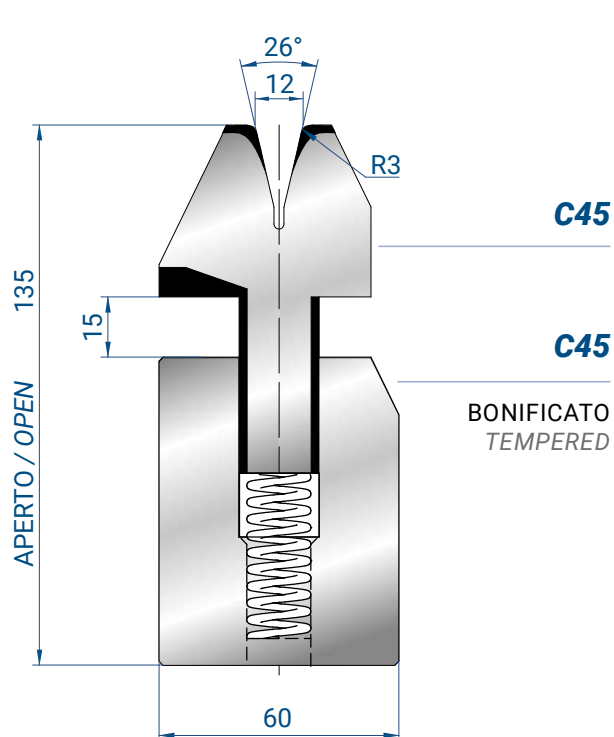

3040

835 mm	40,7 kg
415 mm	20,2 kg


Spessore /
Sheet metal thickness =
Min 1,5 mm - Max 3 mm
Max T/m = 100

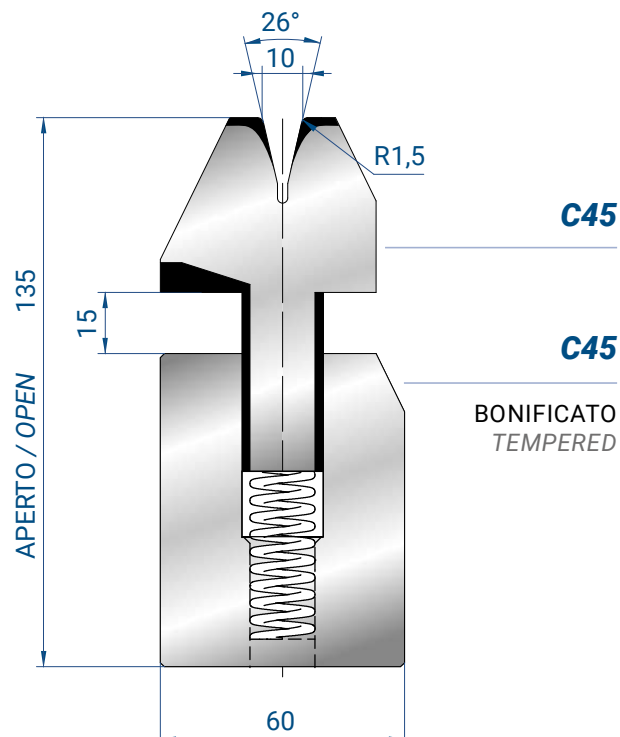

3038

835 mm	41,1 kg
415 mm	20,4 kg


Spessore /
Sheet metal thickness =
Min 1,5 mm - Max 2,5 mm
Max T/m = 100

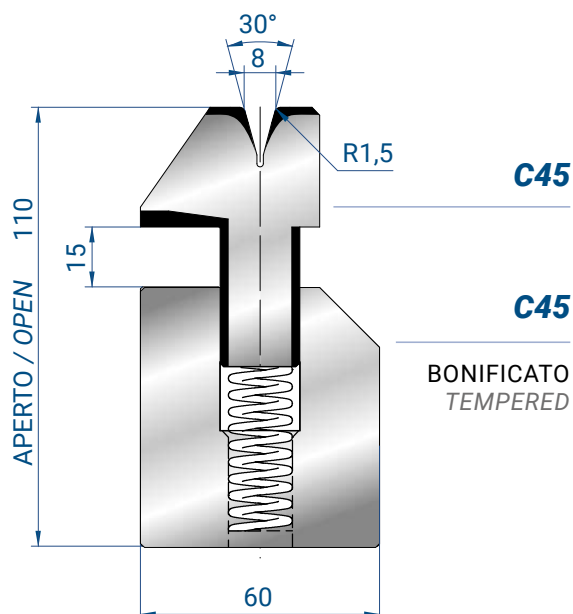

3041

835 mm	31,4 kg
415 mm	15,6 kg


Spessore /
Sheet metal thickness = Max 1,5 mm
Max T/m = 80

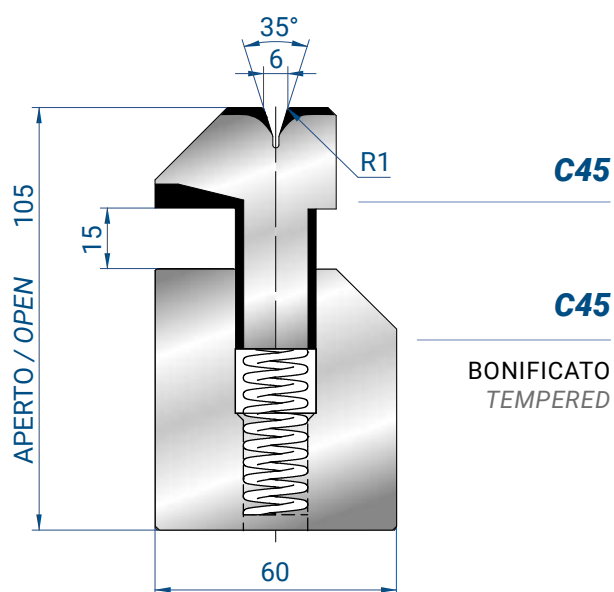

3039

835 mm	30,5 kg
415 mm	15,2 kg


Spessore /
Sheet metal thickness = Max 1,0 mm
Max T/m = 80

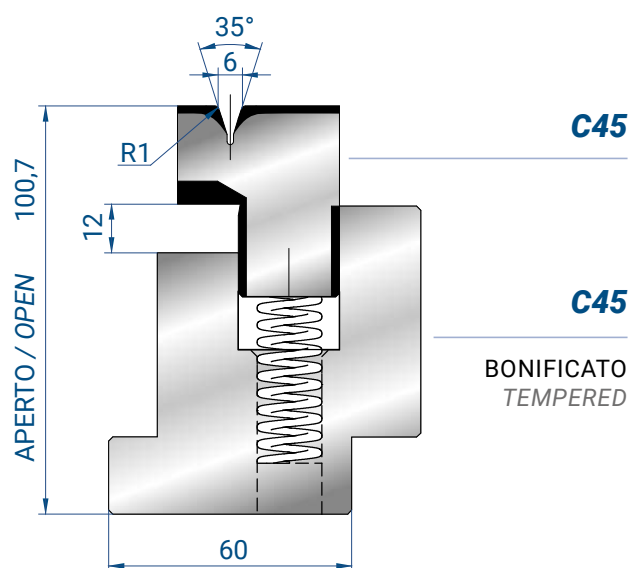

3037/6

835 mm	33,9 kg
415 mm	16,9 kg

Spessore /
Sheet metal thickness = Max 1,0 mm
Max T/m = 60

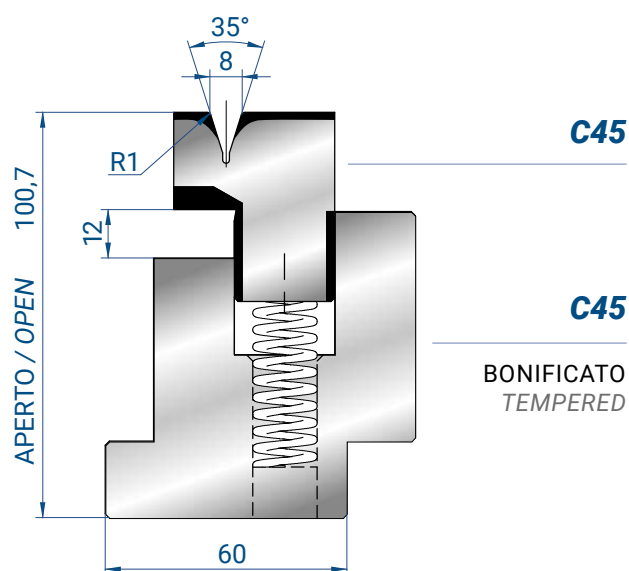

3037/8


835 mm	33,8 kg
415 mm	16,8 kg

Spessore /
Sheet metal thickness = Max 1,2 mm
Max T/m = 60


TONNELLAGGI PER SCHIACCIATURA HEMMING POWER



Ferro normale R.45 Kg/mm^q / Mild Steel R.45 Kg/mm^q

				
S mm	A mm	Ton /M	2xS	Ton /M
0,6	3	9	1,2	23
0,8	3	12	1,6	32
1	3,5	15	2	40
1,25	3,5	17	2,5	50
1,5	4,6	22	3	63
2	5,5	30	4	80
2,5	6,5	55	5	90
3	8	70	6	100

Inox R.70 Kg/mm^q / Stainless Steel R.70 Kg/mm^q

				
S mm	A mm	Ton /M	2xS	Ton /M
0,6	3	15	1,2	35
0,8	3	20	1,6	50
1	3,5	25	2	60
1,25	3,5	26	2,5	80
1,5	4,6	38	3	95
2	5,5	50	4	130

PIEGASCHIACCIA PNEUMATICI PNEUMATIC FLATTENING HEMMING TOOLS




4313

4,0 kg

KIT PNEUMATICO
PNEUMATIC KIT

NECESSARIO PER
INSTALLAZIONE SISTEMI
PNEUMATICI
MANDATORY FOR
INSTALLATION OF
PNEUMATIC SYSTEMS

	V	A	R	H aperto/open	Max T/M
3038 PN	10	26°	1,5	135	100
				835 mm	41,1 kg
				415 mm	20,4 kg
3039 PN	6	35°	1	105	80
				835 mm	30,5 kg
				415 mm	15,2 kg
3040 PN	12	26°	3	135	100
				835 mm	40,7 kg
				415 mm	20,2 kg
3041 PN	8	30°	1,5	110	80
				835 mm	31,4 kg
				415 mm	15,6 kg

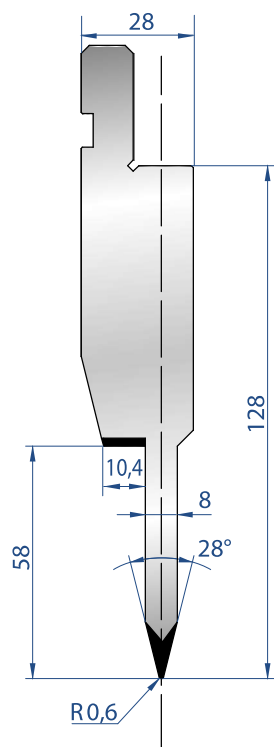


1195

Mat = C45
bonificato /
tempered
Max T/m = 80

835 mm	17,4 kg
415 mm	8,7 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	16,0 kg

Spessore / Thickness

Max 1,2 mm
Ferro / *Mild steel*

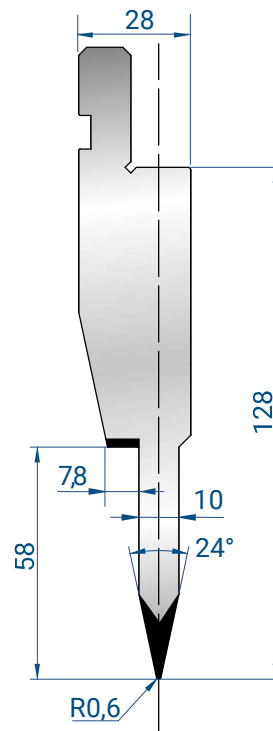


1196

Mat = C45
bonificato /
tempered
Max T/m = 80

835 mm	17,5 kg
415 mm	8,7 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	16,1 kg

Spessore / Thickness


Max 1,5 mm
Ferro / *Mild steel*

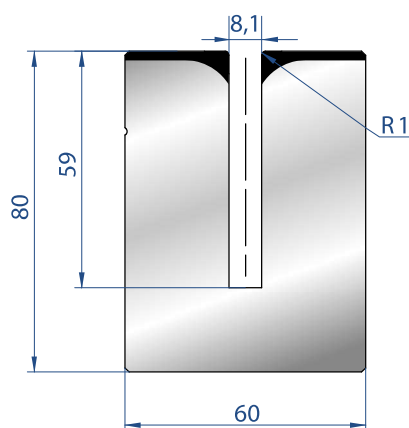

3176

Mat = C45
bonificato /
tempered
Max T/m = 50

835 mm	28,2 kg
415 mm	14,0 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	27,2 kg

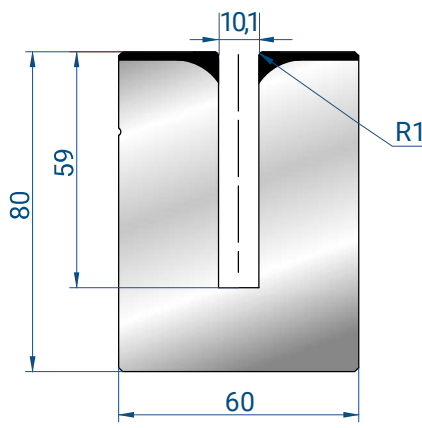


3177

Mat = C45
bonificato /
tempered
Max T/m = 50

835 mm	27,5 kg
415 mm	13,7 kg
805 mm FRAZ. / SECT.	26,5 kg



PIEGASCHIACCIA FLATTENING HEMMING TOOLS

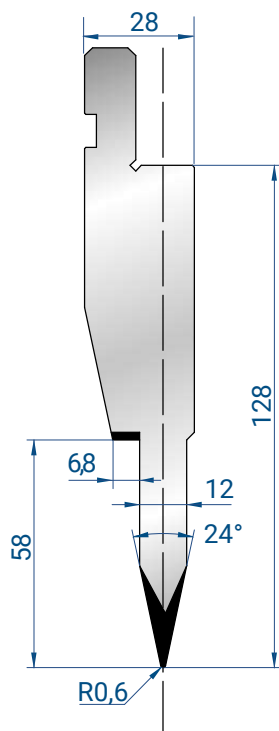


1197

Mat = C45
bonificato /
tempered
Max T/m = 80

835 mm	18,0 kg
415 mm	8,9 kg
805 mm	16,5 kg
FRAZ. / SECT.	

Spessore /
Thickness

Max 1,5 mm
Ferro / *Mild steel*

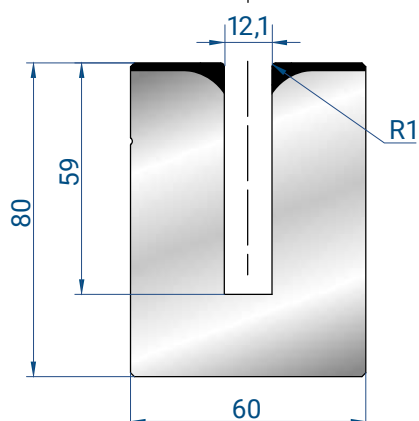

3178

Mat = C45
bonificato /
tempered
Max T/m = 50

835 mm	26,7 kg
415 mm	13,3 kg
805 mm	25,7 kg
FRAZ. / SECT.	

